


De GYSFLASH 6.24 is speciaal ontworpen voor het opladen van 6V, 12V en 24V accu's van motoren, auto's, oldtimers en bedrijfsvoertuigen. Het apparaat maakt gebruik van een intelligente laadcurve in 7 stappen en van een specifieke laad-optie voor kleinere accu's tot 15 Ah.

## DE VEELZIJDIGE MULTI-SPANNING LADER

- **Ontworpen voor het opladen van 6V, 12V, en 24V lood-zuur accu's :**
  - 6/12 V : 1.2 Ah tot 125 Ah en tot 170 Ah bij druppelladen.
  - 24 V : 15 Ah tot 100 Ah en tot 140 Ah bij het druppelladen.
- **Speciale laadmodus**  : voor het behoud van kleinere accu's (< 15 Ah) tijdens het laden.
- **Kan aangesloten worden op een sigarettenaansteker-plug**, de accu kan geladen worden met de aansluiting van het voertuig (kabel apart bij te bestellen).
- **Optimaal druppel-laden** : de lader kan in de winter voor onbepaalde tijd op de accu aangesloten blijven. «Auto Restart» functie, bij stroomstoring, met geheugen voor gebruikte instellingen.

## 100% AUTOMATISCH LADEN

- Laden en onderhoud in **7 stappen en zonder toezicht** optimaliseren de levensduur en de prestaties van uw accu.
- Herstelt diep ontladen accu's >2V (SOS Recovery ).

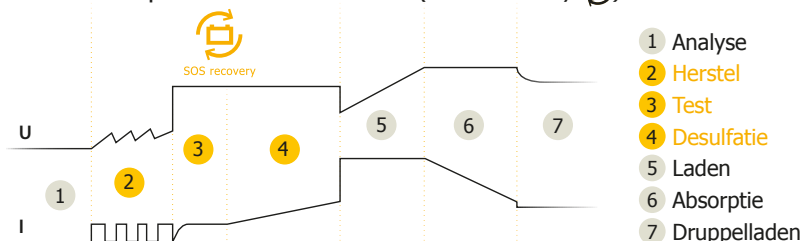

## ZEER VEILIG IN GEBRUIK

- **Beveiligd bij kortsluiting**, polariteitsomwisseling en overladen, en draagt zo bij aan het behoud van uw boord-elektronica. Anti-vonk systeem.
- **Beveiligd tegen fouten bij het kiezen van de spanning.**
- Schakelt automatisch over naar stand-by als de accu afgekoppeld wordt.
- **Geïntegreerde temperatuur-sensor**, beschermt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica.
- **Eenvoudige bediening**, voorkomt verkeerde handelingen.

## ERGONOMISCH

- Compact design, licht en handig om mee te nemen.
- Snelle en waterdichte aansluiting.
- Volledig waterdichte en stofvrije behuizing (IP65).
- Muursteunen (optioneel).

Geleverd met :



Klemmen  
(45 cm)



Kabelschoen  
- M6  
(45 cm)



Mannelijke  
aansluiting  
(145 cm)

## ACCESSOIRES



Verlengsnoer  
2.5 m - 029057



Plug sigarettenaansteker  
35 cm - 029439



Laad-lampje  
56 cm



029149 | 029200



Aansluiting kabelschoen  
45 cm - M6  
029194

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 50/60 Hz                                                                            |                                                                                     | Icharge                                                                             | V                                                                                   | Charge                                                                              | Maintenance                                                                         | Zz                                                                                  | Ondulation/<br>Ripple                                                               | Charging<br>curve                                                                   | 7 steps                                                                             | kg                                                                                    | mm                                                                                    | mm                                                                                    | SOS recovery                                                                          | IP                                                                                    |                                                                                       |
| 220-240 V AC                                                                        | 130 W                                                                               | 6 A                                                                                 | 6/12 V                                                                              | 1.2 < 125 Ah                                                                        | 1.2 < 170 Ah                                                                        | <1 Ah/<br>month                                                                     | <150 mV<br>Rms                                                                      | I <sub>U</sub> U                                                                    | 7 steps                                                                             | 0.85                                                                                  | 190 x 100<br>x 52                                                                     | 195 x 365<br>x 70                                                                     | Automatic<br>>2V                                                                      | IP 65                                                                                 | 2 m                                                                                   |
|                                                                                     |                                                                                     | 4 A                                                                                 | 24 V                                                                                | 15 < 100 Ah                                                                         | 15 < 140 Ah                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |