

De GYSFLASH 6.12 Lithium (6 A) is een geavanceerde accu-lader, speciaal ontworpen voor het opladen en het onderhoud van 12 V LiFePO₄ (Lithium IJzer Fosfaat) Lithium accu's. De lader beschikt over een unieke laadcurve in 8 stappen met ebs technologie (Equalizing Battery System), die garant staat voor een ultrasnelle en veilige laadprocedure.

EEN VEELZIJDIGE LADER : IDEAAL VOOR MOTOREN & AUTO'S

• De GYSFLASH 6.12 is speciaal ontworpen voor het opladen van Lithium LiFePO₄ accu's van 1.2 tot 125 Ah, maar is ook uitermate geschikt voor onderhoudsladen tot 170 Ah.

• 2 laadmodules :

-  (4 A) : voor het laden van kleinere accu's van 1,2 Ah tot 15 Ah.
-  (6 A) : voor het laden van accu's van 15 Ah tot 125 Ah.


• **Onderhoudsladen** : de accu kan tijdens de winterperiode onbeperkt op de GYSFLASH 6.12 aangesloten blijven. «Auto Restart» functie in geval van stroomstoring, met geheugen voor gebruikte instellingen.

• **CAN BUS compatibel**, voor motoren uitgerust met een 12V aansluiting : veilig en zonder toezicht laden, zonder contactsleutel (kabel apart bij te bestellen).

100% GEOPTIMALISEERD LADEN

- Speciale laadcurve in **8 stappen zonder toezicht**.
- Verlengt de levensduur en optimaliseert de prestaties van LiFePO₄ accu's.
- **EBS (Equalizing Battery System) technologie**, garandeert het perfect uitbalanceren van de accu-cellen.
- **«UVP* Wake up» functie** : het reactiveren van de accu na een diepe ontlading, en het automatisch weer opladen.

*UVP : Under Voltage Protection

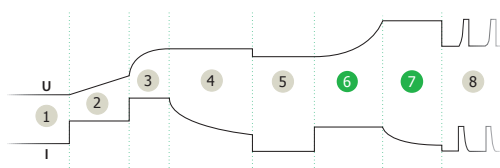

- 1 Analyse
- 2 Herstel
- 3 Laden
- 4 Opname

- 5 Test
- 6 Completeren
- 7 Uitbalanceren
- 8 Onderhoudsladen



ZEER VEILIG IN GEBRUIK

- De lader is beveiligd tegen kortsluiting, polariteitsomwisseling en overladen, en draagt zo bij aan de bescherming en het behoud van uw boord-elektronica. Anti-vonk systeem.
- **Schakelt automatisch** over op stand-by als de accu afgekoppeld wordt.
- **Geïntegreerde temperatuur-sensor**, beschermt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica.
- **Eenvoudige bediening**, voorkomt verkeerde handelingen.

ERGONOMISCH ONTWERP

- Laden van de accu vanaf 2 V.
- Licht en compact ontwerp.
- Snelle en waterdichte aansluiting.
- Volledig waterdichte en stofvrije behuizing (IP65).
- Muursteunen (optioneel).

Geleverd met :



Klemmen
(45 cm)



Aansluiting
- M6
(45 cm)



Mannelijke
aansluiting
(145 cm)

ACCESSOIRES



Verlengsnoer
2.5 m - 029057



Kit sigarettenaansteker - CAN BUS
35 cm - 029439



Laad-lampje
56 cm



029149 | M6 | 029200



Aansluiting
45 cm - M6
029194

		Icharge		Charge	Maintenance		Ondulation/ Ripple	Charging curve						IP	
50 / 60 Hz	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	✓	IP 65	2 m