

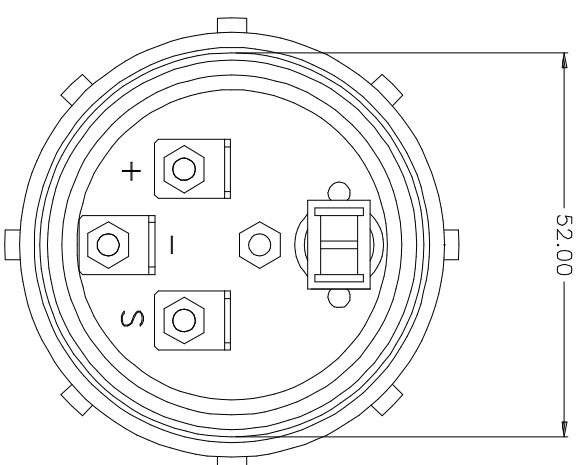
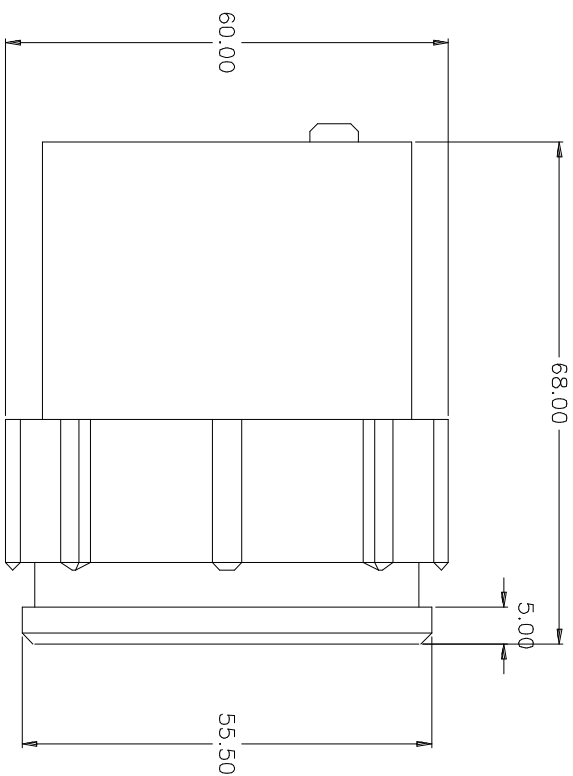
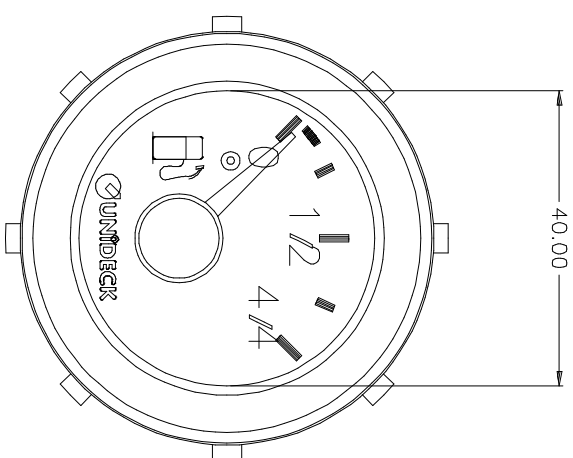



TABELLA VALORI DI TARATURA STRUMENTO			
UNITA'	CALIBRAZIONE		
level	0	1/2	4/4
ohm	335-285	135-100	25-0

COLLEGAMENTO ELETTRICO	
+	POSITIVO
-	NEGATIVO
S	SEGNALE DI COMANDO

--	--	--	--	--	--

POS.	DENOMINAZIONE	LEGENDA
1	SCATOLA	Materiale plastico di colore nero con veltino costampato in materiale plastico che garantisce una perfetta tenuta agli spruzzi frontali
2	COPERCHIO P.	Materiale plastico, colore naturale con simboli per collegamento elettrico impressi sul retro
3	GHIERA	Materiale plastico di colore nero per fissaggio dello strumento su piastra mediante avvitamento della medesima
4	ILLUMINAZIONE	Posteriore per trasparenza, tramite portalamppa bipolare con faston serie 6.35*0.8 completo di lampada Colore illuminazione verde.
5	GUARNIZIONE	Anulare tipo ORing, per attenuazione vibrazioni
6	INDICE	Bottone di colore nero con lancetta illuminabile di colore rosso
7	CONNESSIONI	Mediante faston femmina per maschi serie 6.35x0.8

 UNIDECK UFFICIO TECNICO			SCALA 1 : 1		CODICE CLIENTE	
	FORMA TO A3				SOSTITUISCE IL	SOSTITUITO DAL
GRADO DI PRECISIONE PER QUOTE SENZA TOLLERANZA (UNI EN 22768-1)	DIMENSIONI LINEARI ISO 2768 – m		RAGGI O SMUSSI NON QUOTATI ISO 2768 – m		TRATTAMENTO SUPERFICIALE	
NOTE GENERALI (MATERIALE)			DISEGNATO		DATA	
TIPO Strumento ø52mm			APPROVATO		DATA	

TOLLERANZE GENERALI DI LAVORAZ.: H 11 Foro h 11 Albero J 14 Dimensioni lineari +/- 30° Valori angolari
TOLLERANZE PER FILETTATURE: SH 6 per viti SH 8 per madreviti
NON INTERPRETATE I DISEGNI : SE AVETE DUBBI CHIEDETE !

Questo disegno è di proprietà della ditta UNIDECK. Essa vieta tassativamente di riprodurlo o comunque di portarlo a conoscenza di terzi senza sua espressa autorizzazione scritta.

pos.	modifiche	modificato da	controllato da	data

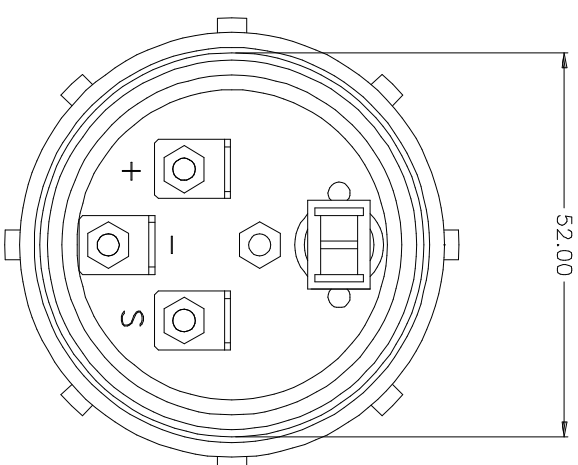
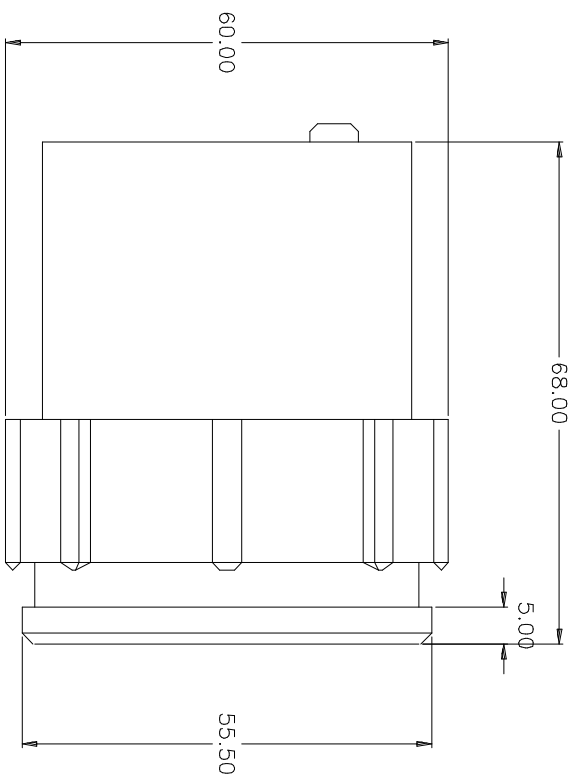
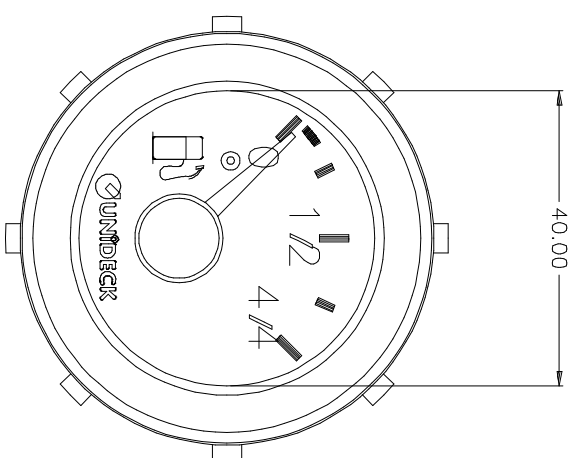



TABELLA VALORI DI TARATURA STRUMENTO			
UNITA'	CALIBRAZIONE		
level	0	1/2	4/4
ohm	335-285	135-100	25-0

COLLEGAMENTO ELETTRICO	
+	POSITIVO
-	NEGATIVO
S	SEGNALE DI COMANDO

--	--	--	--	--	--

POS.	DENOMINAZIONE	LEGENDA
1	SCATOLA	Materiale plastico di colore nero con veltino costampato in materiale plastico che garantisce una perfetta tenuta agli spruzzi frontali
2	COPERCHIO P.	Materiale plastico, colore naturale con simboli per collegamento elettrico impressi sul retro
3	GHIERA	Materiale plastico di colore nero per fissaggio dello strumento su piastra mediante avvitamento della medesima
4	ILLUMINAZIONE	Posteriore per trasparenza, tramite portalamppa bipolare con faston serie 6.35*0.8 completo di lampada Colore illuminazione verde.
5	GUARNIZIONE	Anulare tipo ORing, per attenuazione vibrazioni
6	INDICE	Bottone di colore nero con lancetta illuminabile di colore rosso
7	CONNESSIONI	Mediante faston femmina per maschi serie 6.35x0.8

 UNIDECK UFFICIO TECNICO			SCALA 1 : 1		CODICE CLIENTE	
	FORMATO A3				SOSTITUISCE IL	SOSTITUITO DAL
GRADO DI PRECISIONE PER QUOTE SENZA TOLLERANZA (UNI EN 22768-1)	DIMENSIONI LINEARI ISO 2768 – m		RAGGI O SMUSSI NON QUOTATI ISO 2768 – m		TRATTAMENTO SUPERFICIALE	
NOTE GENERALI (MAESTRALE)			DISEGNATO		DATA	
TIPO Strumento ø52mm			APPROVATO		DATA	

TOLLERANZE GENERALI DI LAVORAZ.: H 11 Foro h 11 Albero J 14 Dimensioni lineari +/- 30° Valori angolari
TOLLERANZE PER FILETTATURE: SH 6 per viti SH 8 per madreviti
NON INTERPRETATE I DISEGNI : SE AVETE DUBBI CHIEDETE !

Questo disegno è di proprietà della ditta UNIDECK. Essa vieta tassativamente di riprodurlo o comunque di portarlo a conoscenza di terzi senza sua espressa autorizzazione scritta.

pos.	modifiche	modificato da	controllato da	data