

MULTIWELD 200M er en kompakt, enfaset strømkilde til MIG-MAG-, rørtråds- og MMA-svejsprocesser. Den intuitive brugerflade integrerer to digitale displayskærme, der giver enkle og præcise indstillingsjusteringer. Den er udstyret med et præcist afrulningssystem med fire ruller, så svejskvaliteten er upåklagelig, selv når der arbejdes med aluminium.

MULTI-PROCESS

■ MIG-MAG-svejsning:

- ståltråd: Ø 0,6 - 1,0 mm
- rustfri ståltråd: Ø 0,8 - 1,0 mm
- aluminiumstråd: Ø 0,8 og 1,0 mm
- fluskernet tråd (omvendt polaritet): Ø 0,9 mm
- **MMA-svejsning:** basiske og rutile elektroder (op til Ø 4 mm).

OPTIMEREDE INDSTILLINGER FOR MIG-MAG

- Juster lysbuen dynamik manuelt.
- **Svejsenhjælp:** Et bord foran på maskinen hjælper brugeren med at justere svejsetrådets spænding og diameter i forhold til tykkelsen på det materiale, der skal svejdes.

BRUGERVENNLIG

- **Letlæselig skærm**, selv i stærkt lys.
- **Enkel brugergrænseflade** med drejeknapper og drejeknapper, der er egnede til hænder med handsker på, for at gøre justeringer lettere.

INDBYGGET TRÅDFREMFORINGSRULLE

- Kompatible trådruller: Ø 200 og 300 mm
- Kraftig, motoriseret trådrulle med fire ruller til enestående afrulning.
- Europæisk brændertilslutning til hurtig montering og demontering.

FORVARMNING AF REN CO2 GAS

- Forudinstalleret udtag (36 V / 4,2 A) til opvarmning af ren CO₂-svejsogas (varmelegeme medfølger ikke).
- Kompatibel med amerikanske (type A) og europæiske (type C/E/F) stikkontakter.

ROBUST

- Forstærkede hjul, der kombinerer stabilitet og manøvredegtighed.
- Støtte til gasflasker op til 4 m³ (20 L).



Leveres med:




MIG25 - 3 m



2 m - 16 mm²



2 m - 16 mm²

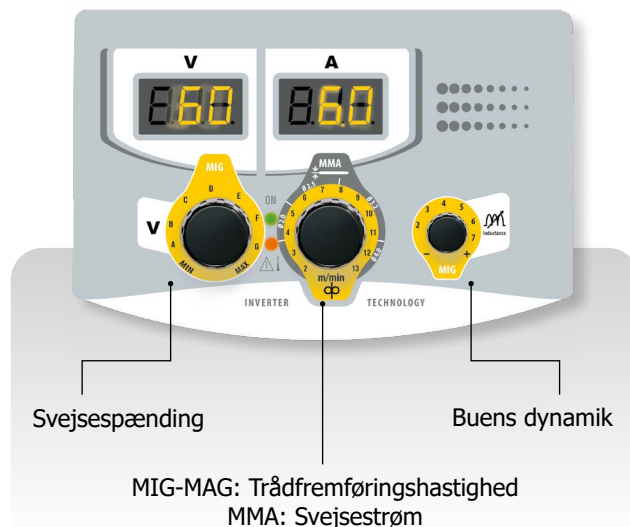

Svejsespænding

Buens dynamik

MIG-MAG: Trådfremføringshastighed
MMA: Svejsestrøm

TILBEHØR (ekstraudstyr)



Svejsesæt med
rørtråd
Ø 0,9/1,0 & 1,2 mm
072336



042346 (x1)



Brændersæt
MB25 (250 A)
041233



Type-A rulle

Stål / Rustfrit stål	Ø 0,6 / 0,8	042339
	Ø 0,8 / 1,0	041189
Aluminium	Ø 0,8 / 1,0	041196
Flux-cored wire	Ø 0,9 / 1,2	042346

Manometer



30 l/min
 041622
 041219
 041646

50/60 Hz	A	I ₂ MMA	I ₂ MIG	GAZ	NO GAZ	200	300	Ø mm	Ø mm	Electronic control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	MIG-MAG	MMA	U ₀	cm	kg	IP	Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)
230 V ~	16	30 → 180	30 → 200	0,6 - 1,0	0,9	✓	✓	1,6 → 4	1,6 → 4	2 → 13	0,8 1,0	0,8 1,0	115 A 90 A	104 A 80 A	65	77 x 79 x 47	34,5	IP 21	9 kW