

Kühlart / Cooling method	Belastbarkeit [A] / Rating [A] Mix (M21) / CO ₂	Einschaltdauer / Duty cycle (10 min.)	Draht-Ø / Wire diam. [mm]
Gas / gas	TBi 150: 150 / 160 TBi 150 FX: 150 / 155	60 %	0.6 - 1.0



Typ / Type	Anschluss / Connector	Biegung / Bend	Brennerhals / Torch neck	Anschlussmutter / Adapter nut	Art. Nummer / Part no.
► TBi 150 Expert Mini	Euro	50°	—	Basic-Version	102P3510_0*
TBi 150 Expert Mini	Euro	50°	—	Messing / brass	102P7510_0*
TBi 150 FX Expert Mini	Euro	—	flexibel / flexible	Messing / brass	102P3510_F*

Stromdüsen / Contact tips




► M6x25, ECu	340P_1073*
M6x25, CuCrZr	340P_3073*
M6x25 Alu, ECu	341P_1073*

Gasdüsen / Gas nozzles

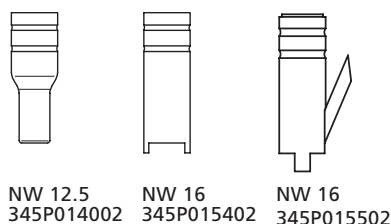





ESG kpl. / ESG cpl.

701P001048

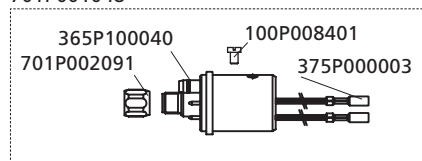

Griffschale kpl. / Handle cpl. kit


380P020001

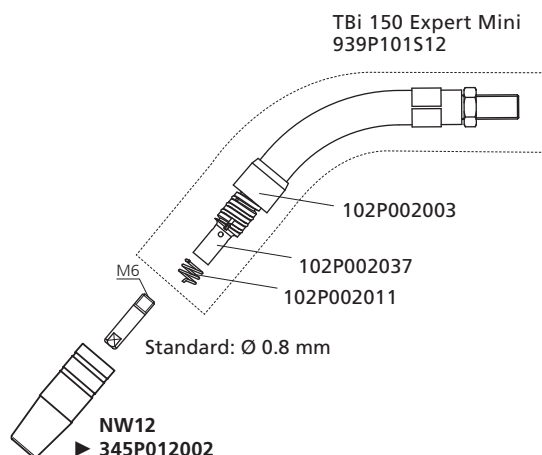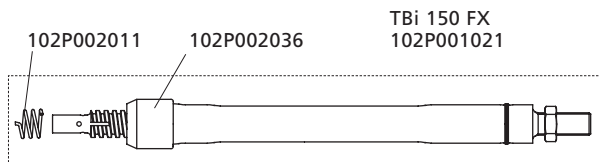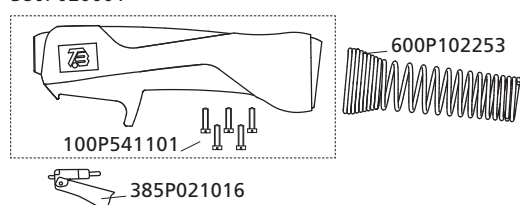

Koaxkabel TBi ProFlex S
Coaxial cable TBi ProFlex S
3m: 359P145130
4m: 359P145140
5m: 359P145150


► 700P002161 (Basic-Version)

700P001010 (Messing / brass)

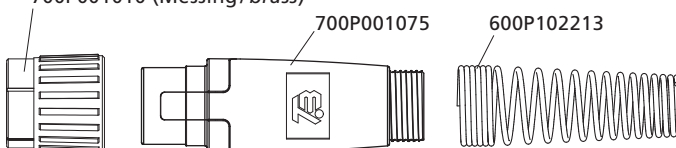


Drahtführungen / Wire guides

Drahtführungsspirale für Stahldraht Liner for steel wire



PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht PTFE liner for alu- and stainless steel wire



m	Ø 0.6 - 0.9	Ø 0.8 - 1.0
	weiß / white	blau / blue
3	324P133834	► 324P154534
4	324P133844	► 324P154544
5	324P133854	► 324P154554
		blau / blue
3	—	326P154035
4	—	326P154045
5	—	326P154055

► Standard / Standard

*Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm oder 3 für 3 m. / At the blank, please insert suitable information for torch length or wire diameter, e.g. 08 for 0.8 mm or 3 for 3 m.