

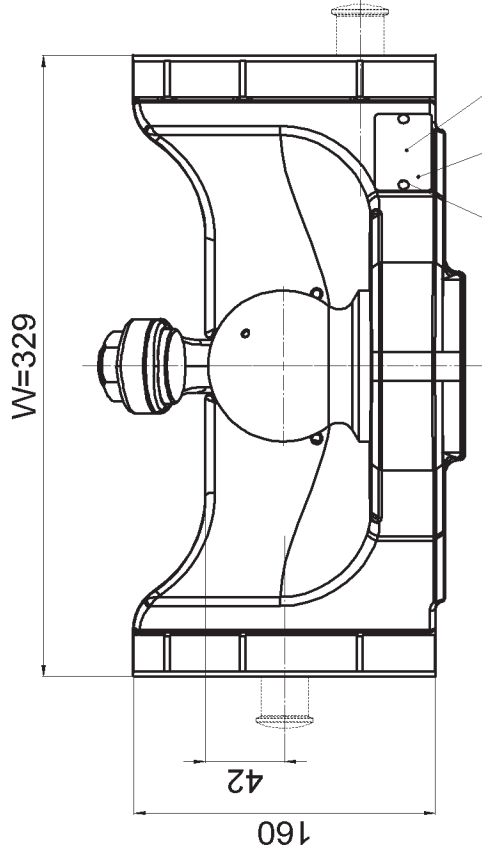
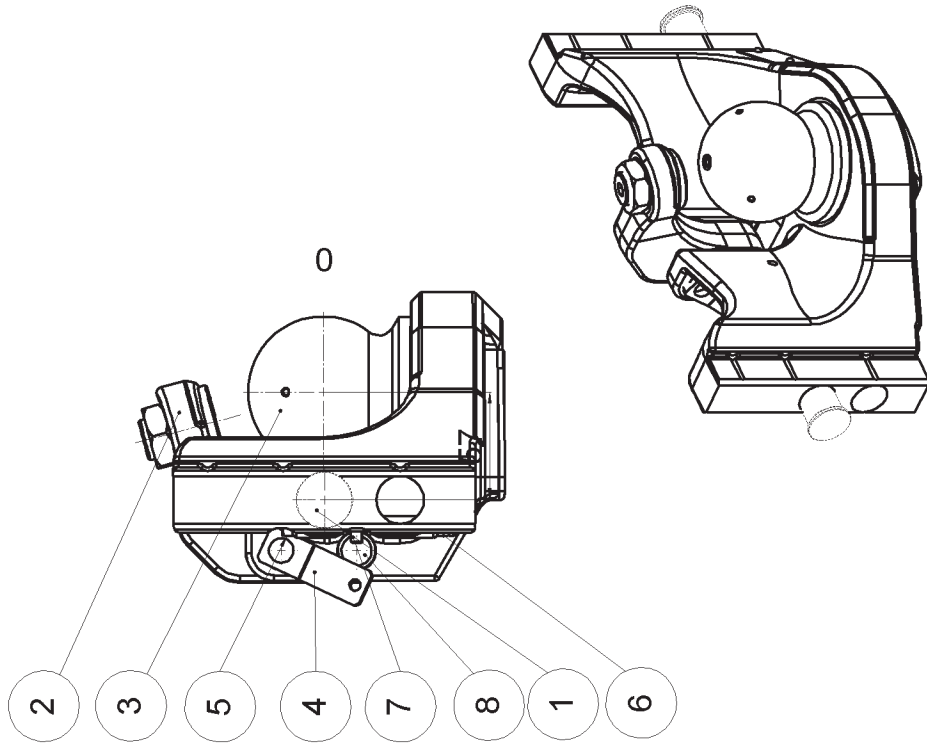


Z.Nr.: 05633045

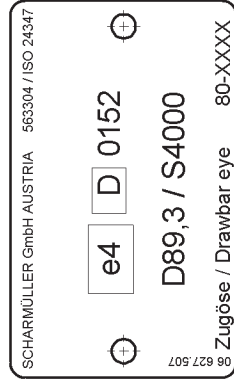

Lage Fabrikschild+
Genehmigungszeichen

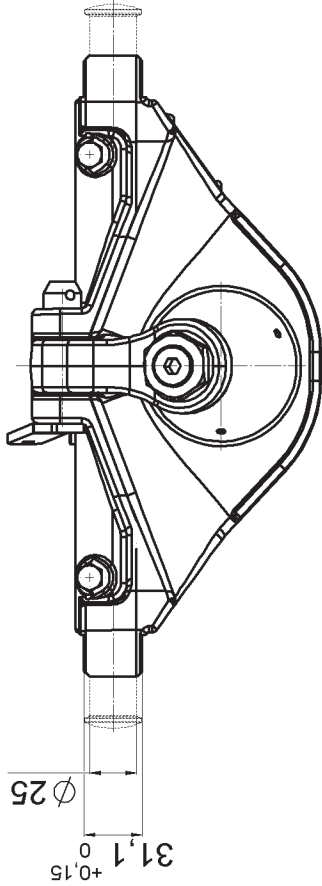

POS. STK.		BENENNUNG	ZEICHNUNGSNR.	WERKSTOFF	DIN-Nr.
1	1	K80-Einsatz	107100710	25CrMo4	
2	1	Niederhalter K80 15° kpl.	02481317		
3	1	Kupplungskugel 80	109521561	42 CrMo 4	
4	1	Bolzen mit Kette+Klappsplint	004421502		
5	2	SK-Schraube M8x90	20105043	8.8	931
6	2	Stopmutter M8	20120081	8	985
7	2	Spannstift 6x18	20172618	CK45	1481
8	1	Bolzen	104021620		
9	2	Kerbnagel 3x6	20172100	Alu	1476
10	1	Fabrikschild Typ 563304	06627507		
		Kanten brechen		Maßstab: 1:1 (A0)	Material:
		Datum	Name	Benennung	
XXXXX		bearb. 03.05.05	Hofinger	Title	
		Freig. 03.05.05	Sch.		
		Gepr. 03.05.05	Sch.		
		Code			
Änd.Nr.		IND.	DATUM	NAME	
First angle projection		Allgemeintol.		K80-Einsatz W329x160 S32	
projektion		ISO 2768-g			
METRIC		oder DIN 7168 g			
				Zeichnungsnummer Drawing number	
				BlattNr. Blatt1 von 1	
				05633045	

Eigentum der SCHARMÜLLER GMBH
Ohne unser Einverständnis Überlassung an dritte
oder Veröffentlichung nach ges. Best. verboten

Property of SCHARMÜLLER GMBH
Transfer to third parties or publication
without our consent is prohibited by law

Toleranz : Brennschnittkontur +/-1mm		
Nennmaßbereich	6-30	30-120
Zul. Abweichung	±0.5	±0.8
	±1.2	±2
	120-315	315-1000