

PRODUKT INFO


Weitwinkel Vollschutztrichter

Geräteseitiger Gelenkwellen-Vollschutz


Der geräteseitige Gelenkwellen-Vollschutz basiert auf dem bewährten Walterscheid-Gelenkwellenschutz-Baukasten mit SD/PG-Schutz. Er ergänzt die geräteseitige Schutztopfpalette durch einen in allen Gelenk-abwinkelungen präsenten Vollschutz. Auch bei einer Abwinkelung des Gelenkes bis zu 90° im Stillstand, ist eine „Rundum“-Schutzabdeckung vorhanden. Neben der Erfüllung der Sicherheitsanforderungen hat der geräteseitige Vollschutz eine staub- und schmutzabweisende Funktion. Aufgrund der direkten Befestigung des Gelenkwellenschutzes an der Maschine entfällt die Haltekette.

Der neue Weitwinkel-Vollschutztrichter zeichnet sich aus durch:


- > Eine Verbindung von WW-Trichter und Faltenbalg mittels Adapter
- > Reduzierung einer Haltekette bei SD_Schutz und Wegfall der Haltekette bei PG-Schutz.
- > Einfache Montage und benutzerfreundliche Lösung
- > Nur Kürzen vorhandener Teile erforderlich
- > Höchste Sicherheit vor rotierendem Gelenk

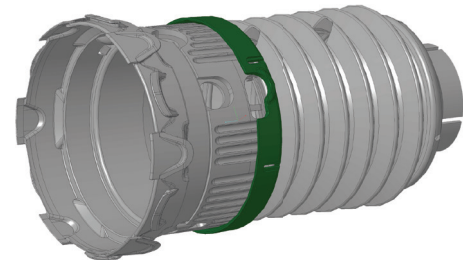


Baugröße 2280 SDF15

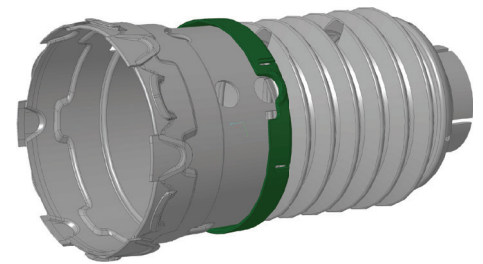

Baugröße 2380 SDF15

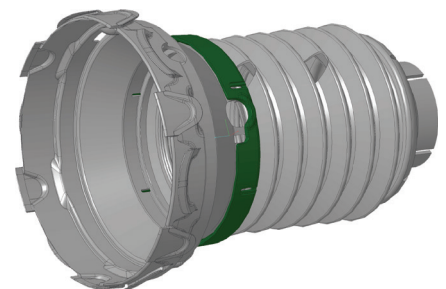

Baugröße 2380 SDF25

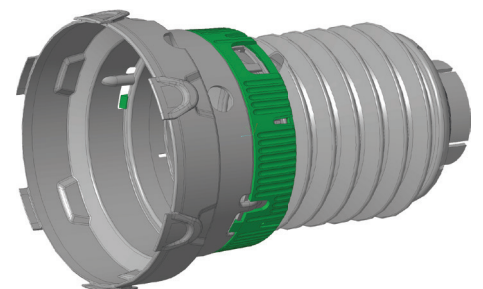

Baugröße 2480 SDF25