
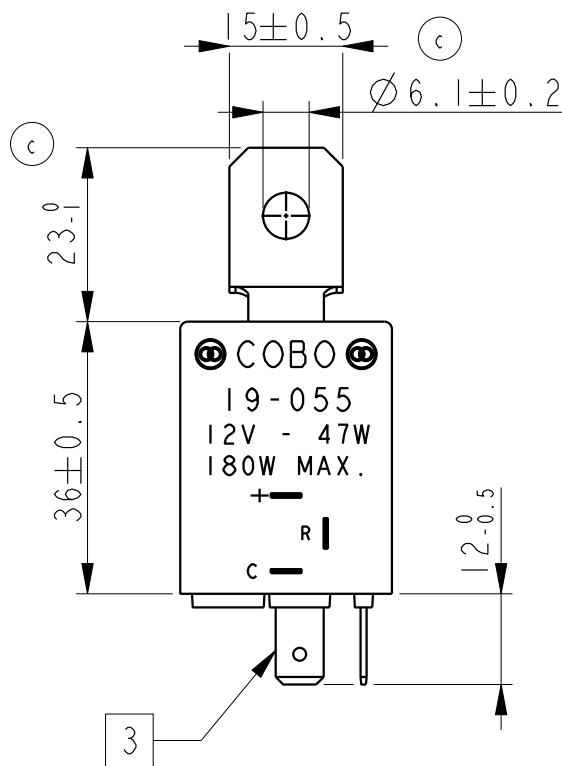
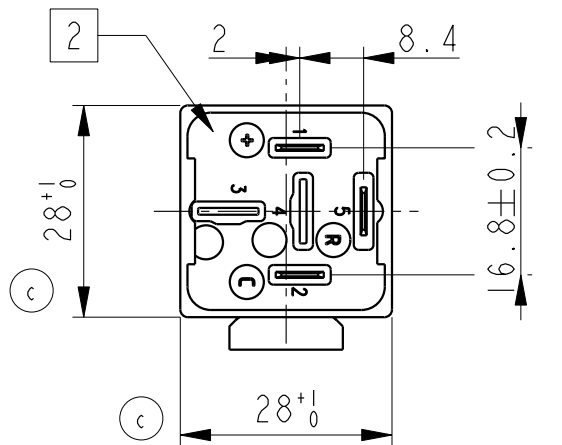


DIN 72552 TERMINAL
DESIGNATIONS
ISO 8092 BLADE TERMINALS

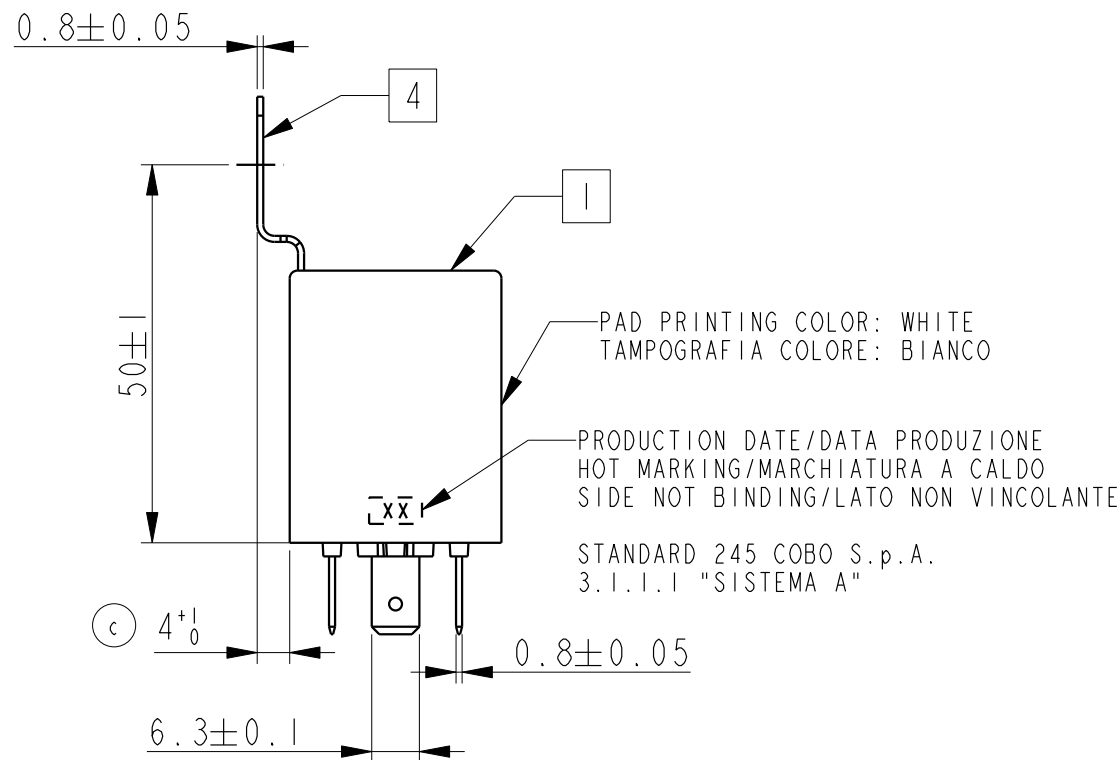


IMBALLO
SECONDO SCHEDA D'IMBALLO N° 0153
Packaging
Box and label in according to Cobo spec. No. 0153

TOLLERANZE GENERALI DI LAVORAZ.: H11 Foro, h11 Albero, Jsl4 Dimensioni lineari, ±30' Valori angolari
TOLLERANZE PER FILETTATURE: 6g per viti, 6H per madreviti
UNSPECIFIED TOLERANCES: H11 Hole, h11 Shaft, Jsl4 linear dimensions, ±30' angular dimensions.
SCREWTHREAD: 6g for screws, 6H for nutscrew.
NON INTERPRETATE I DISEGNI: SE AVETE DUBBI CHIEDETE! - DO NOT INTERPRET DRAWINGS, FOR ANY DOUBTS ASK!

TECHNICAL CHARACTERISTICS/ SPECIFICHE TECNICHE	
RATED VOLTAGE TENSIONE NOMINALE	12V DC
OPERATING VOLTAGE TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	10÷16V DC
OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-30°C + +85°C
STORAGE TEMPERATURE TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	MAX 110°C
RATED LOAD CARICO NOMINALE	2 * 21W + 0...4W
FLASHING FREQUENCY FREQUENZA DI LAMPEGGIO	85 ± 15 c/m
TEMPORARY OVERVOLTAGE SOVRATENSIONI TEMPORANEE	24V 60 SEC. 18V 60 MIN.
REVERSED VOLTAGE INVERSIONE POLARITA'	-13V 60 SEC.
INSULATION RESISTANCE ISOLAMENTO	500Veff 50Hz - 60SEC.
LIFETIME DURATA	10 SEC. ON - 50 SEC. OFF at 23°C for 350h

MATERIALS/ MATERIALI		
1	HOUSING COPERCHIO	PA66 GF30 BLACK/ NERO
2	BASEPLATE BASE	PA6 GF30 BLACK/ NERO
3	BLADE TERMINALS TERMINALI	OT 63 Cu Sn 5um
4	BRACKET STAFFA	Fe Sn 3-5um

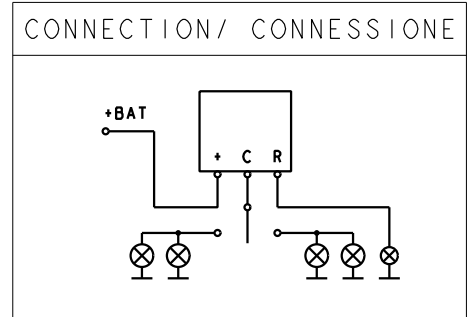

TERMINAL DESIGNATIONS		
1	+	FLASHER UNIT IN (+)
2	C	FLASHER UNIT OUT
5	R	CONTROL LAMP (0...4W)

FAILURE NOTIFICATION - SEGNALE DI GUASTO:

FAILURE OF A BULB - CONTROL LAMP "R" TURNS OFF
GUASTO DI UN BULBO - SPEGNIMENTO LAMPADA CONTROLLO "R"

CAD DRAWING
HANDLING ON CAD SYSTEM ONLY

CLASSE DI IMPORTANZA DELLA CARATTERISTICA	DESCRIZIONE QUOTATURE	DESCRIZIONE ALTRE CARATTERISTICHE
CRITICA	* QUOTA *	#
IMPORTANTE	QUOTA INSCRITTA IN UN'ELLISSE	P
VERIFICA	QUOTA INSCRITTA IN UN RETTANGOLO	+
SECONDARIA	NESSUNA	NESSUNA

Proprietà della ditta COBO Group. Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere comunque utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato né venire comunicato a terzi o riprodotto. La ditta proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.

All proprietary rights reserved by COBO Group, this drawing shall not be reproduced, or in any way utilized, for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties, without written consent. Any infringement will be legally pursued.

CODICE CLIENTE/ CUSTOMER REF.		TOLLERANZE VEDI NOTE. TOLERANCES SEE NOTES.		MODIFICHE/CHANGES	
 Division 		 SCALA/SCALE 1:1		MATERIALE/ MATERIAL	
		FORMATO/SIZE A3		STAMPO/DIE	
DISEGNATO/ DRAWN		DATA/DATE 08-07-85		PESO GREGGIO/ RAW WEIGHT	
CONTROLLATO/ CHECKED		MDT n. 08-07-85		PESO FINITO/ NET WEIGHT 33 g	
TIPO/ TYPE		TRATTAM.TERMICO/THERMAL TREATMENT		TRATT.SUPERFICIALE/SURFACE FINISHING	
DENOMINAZIONE/ PART DESCRIPTION		INTERMITTENZA 3P 47W 12V FLASHER UNIT 3P 47W 12V		N.DISEGNO/ DRAWING NUMBER 19-055-000	
				FOGLIO/SHEET 1 / 1	

15, 23, modif. quote da Ø 6,3 a Ø 6,1 e da
5 a 4 e aggiunto tolleranze. Nadia Rossetti

Modificato grafico. Aggiunto caratteristiche.
MDT00035720 Rifatto grafico a CAD. Aggiornato
grafico a seguito cambio fornitore. N. Rossetti

MDT00040724 Aggiornato tolleranza su quota 28
(era +0/-1) e aggiunto tolleranze su quote