


Betrifft: Reparatursatz Primo

Der Primo hat auf der Chassisunterseite mehrere Montagepunkte für die Fixierung der Anbauteile mit speziellen Schrauben. Sollte eine solche Schraubverbindung ausreißen, kann diese Schraube nicht mehr verwendet werden. Es ist eine Gewindemuffe in das Chassis ein zu setzen. Diese Muffe hat ein M5 Innengewinde und ist selbstscheidend.

Der Reparatursatz beinhaltet 5 Gewindemuffen mit Schrauben.
Art. Nr.: 1134-7498-01

Montieren Sie die Muffen wie folgt:

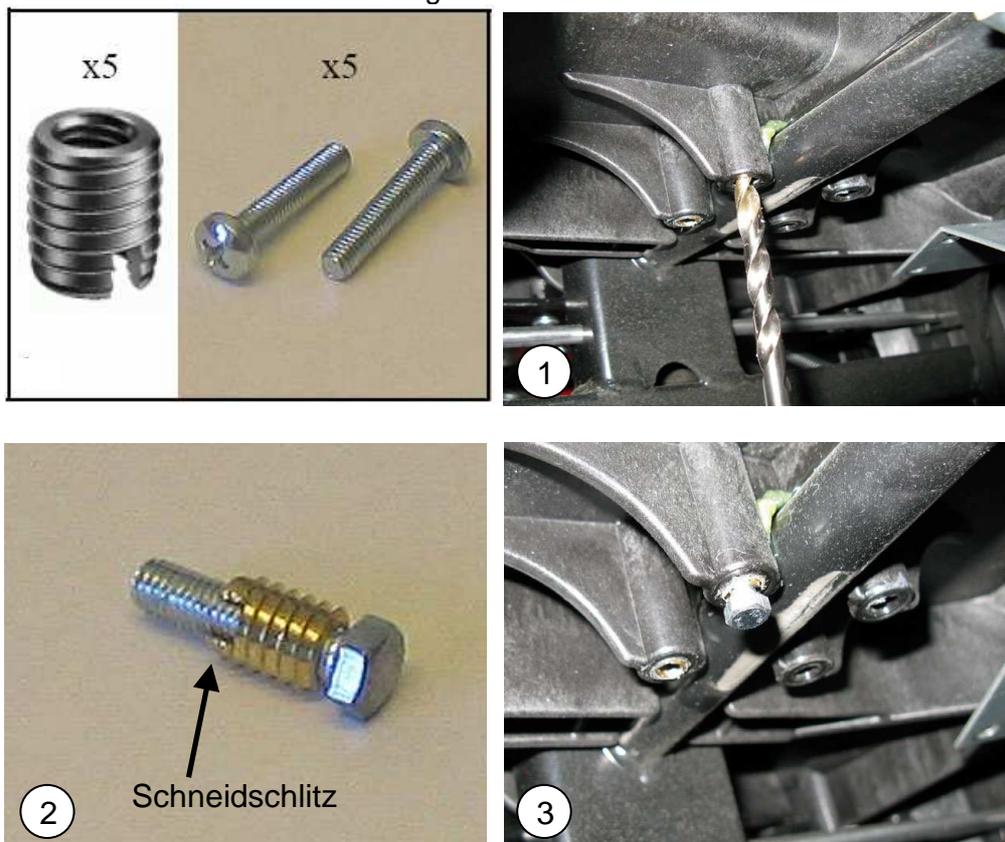

1. Bohren Sie das Schraubenloch auf $\text{\O}6,8\text{mm}$ auf. (Auf Bohrtiefe achten)
2. Benutzen Sie die mitgelieferte Sechskantschraube als Montagehilfe. (Eine Mutter zum Kontern erleichtert das Heraus-schrauben nach Montage) Der Schlitz in der Muffe ist die Schneidkante um das Gewinde zu schneiden.
3. Drehen Sie die Muffe ein und schließen Sie die Anschraubfläche der Muffe mit dem Chassis bündig ab. Schrauben Sie anschließend die Sechskantschraube heraus.
4. Montieren Sie abschließend das Anbauteil mit den mitgelieferten metrischen Schrauben.

