

2. Schlüssel

Gehäuse

Schlüssel Typ A 14603

Sockel

Stecker 6,3 x 0,8 und 9,5 x 1,2



- Wasserschutz :
- Betriebsspannung :

Schließzylinder
max. 24 Volt

- Maximale Belastung :

30 – 58	:	5 A
30 – 17	:	35 A
30 – 15/54	:	35 A
30 – 19	:	50 A
30 – 50a	:	30 A

- Max. Spannungsabfall :

250 mV

- Anzahl Schaltungen :

100.000 – mechanisch

- Anlasswiederhol Sperre :

Nein

- Vorglühfunktion :


Ja

- Umgebungstemperatur :

+85°C/- 40°C

- Anzahl Stecker :

10

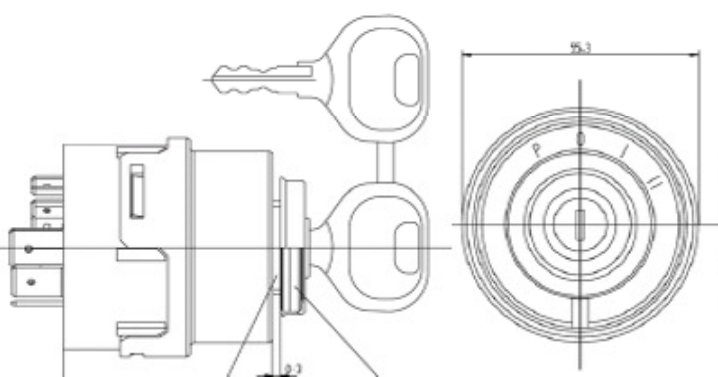

Schaltbild

	I	0	I	II	III
58—30	■				
15/54—30			■	■	■
19—30				■	
17—30					■
50a—30					■