

Technisches Datenblatt

Startschalter

Artikel – Nr.: 205 008 01

2. Schlüssel

Gehäuse


Schlüssel Typ A 14603

Sockel

Stecker 6,3 x 0,8 und 9,5 x 1,2



- | | | |
|----------------------------|------------|----------------------|
| - Wasserschutz : | | Schließzylinder |
| - Betriebsspannung : | | max. 24 Volt |
| - Maximale Belastung : | 30 – 58 | : 5 A |
| | 30 – 15/54 | : 35 A |
| | 30 – 19 | : 50 A |
| - Max. Spannungsabfall : | | 250 mV |
| - Anzahl Schaltungen : | | 100.000 – mechanisch |
| - Anlasswiederhol Sperre : | | Nein |
| - Vorglühfunktion : | | Nein |
| - Umgebungstemperatur : | | + 85° C / - 40° C |
| - Anzahl Stecker : | | 8 |

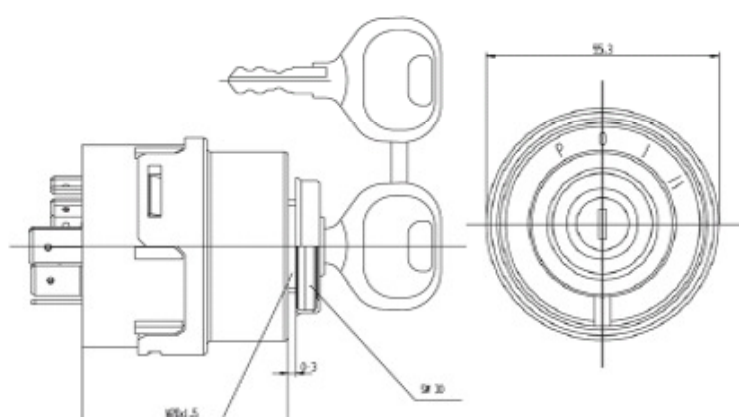

Schaltbild

	P	O	I	II
58—80	■			
15/54—30		■	■	
10—30				■