

2. Schlüssel

Gehäuse

Schlüssel Typ A 14603



Sockel

Stecker 6,3 x 0,8 und 9,5 x 1,2

- Wasserschutz :
- Betriebsspannung :
- Maximale Belastung :

30 – 58 :
30 – 17 :
30 – 15/54 :
30 – 19 :
30 – 50a :

Schließzylinder
max. 24 Volt

5 A
35 A
35 A
50 A
30 A

- Max. Spannungsabfall :
- Anzahl Schaltungen :
- Anlasswiederhol Sperre :
- Vorglühfunktion :
- Umgebungstemperatur :
- Anzahl Stecker :

250 mV


100.000 – mechanisch

Nein

Ja

+85°C/- 40°C

10

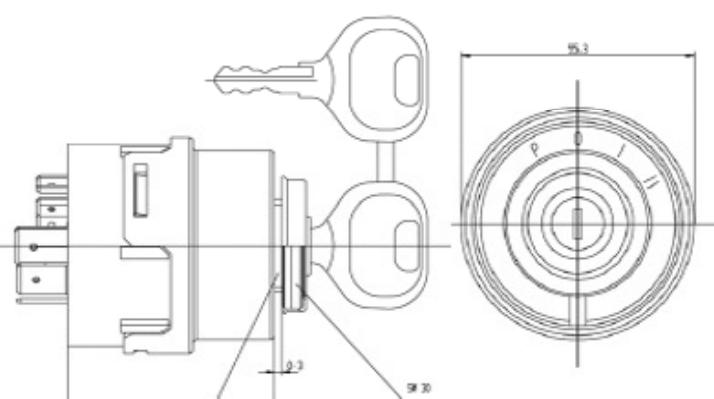

Schaltbild

	I	0	I	II	III
58---30	■		■		
15/54-30			■	■	■
19---30				■	
17---30					■
50g---30					■