CENTRIFUGAL BLOWER (BRUSHED)

001-A39-49D

Performance diagram

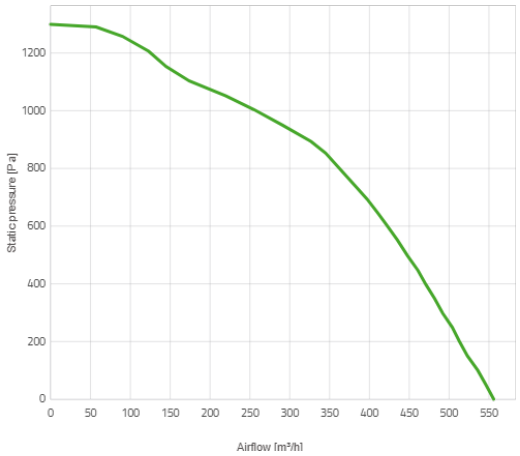

Performance chart

Static pressure	Static pressure	Airflow	Current draw	Airflow	Static pressure
Pa	mm H_2O	m^3/h	A	CFM	in H_2O
0.0	0.0	556.0	27.9	327.0	0.0
51.0	5.0	546.0	27.5	321.0	0.2
100.0	10.0	536.0	27.2	315.0	0.4
150.0	15.0	523.0	26.8	308.0	0.6
200.0	20.0	513.0	26.5	302.0	0.8
249.0	25.0	504.0	26.3	296.0	1.0
298.0	30.0	492.0	25.9	290.0	1.2
348.0	35.0	482.0	25.7	284.0	1.4
397.0	41.0	471.0	25.3	277.0	1.6
446.0	45.0	461.0	25.0	271.0	1.8
497.0	51.0	448.0	24.6	264.0	2.0
552.0	56.0	435.0	24.1	256.0	2.2
606.0	62.0	421.0	23.6	248.0	2.4
644.0	66.0	411.0	23.3	242.0	2.6
694.0	71.0	397.0	22.7	234.0	2.8

SPAL Automotive s.r.l. via per Carpi 26/B 42015 Correggio IT REG.IMP CF e PIVA IT01755790357

Static pressure	Static pressure	Airflow	Current draw	Airflow	Static pressure
743.0	76.0	381.0	22.1	224.0	3.0
795.0	81.0	364.0	21.5	214.0	3.2
853.0	87.0	345.0	20.8	203.0	3.4
893.0	91.0	327.0	20.3	192.0	3.6
950.0	97.0	291.0	19.2	171.0	3.8
1004.0	102.0	255.0	17.9	150.0	4.0
1051.0	107.0	220.0	17.0	130.0	4.2
1103.0	113.0	174.0	15.7	102.0	4.4
1153.0	118.0	145.0	14.9	85.0	4.6
1206.0	123.0	123.0	14.4	72.0	4.8
1258.0	128.0	90.0	13.5	53.0	5.1
1290.0	132.0	57.0	12.4	34.0	5.2
1299.0	133.0	0.0	11.1	0.0	5.2

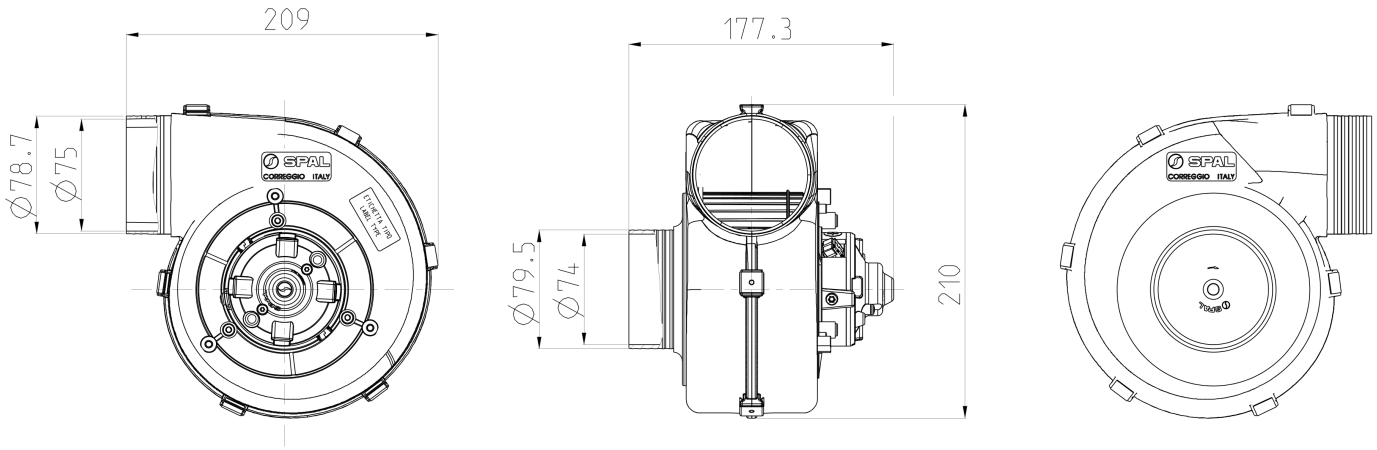

SPAL Automotive s.r.l. via per Carpi 26/B 42015 Correggio IT REG.IMP CF e PIVA IT01755790357