



Master B 70 – direkte oliefyrede varmeapparater

Direkte oliefyrede varmeapparater – lavt tryk

Direkte olievarmere er meget effektive enheder, der leverer store mængder øjeblikkelig varme, hvor det er nødvendigt. De er ideelle til åbne eller godt ventilerede områder som fabrikker, lagerbygninger eller byggepladser. Direkte Master-varmeapparater er kendt for deres effektivitet, robusthed, brugervenlighed og driftssikkerhed.

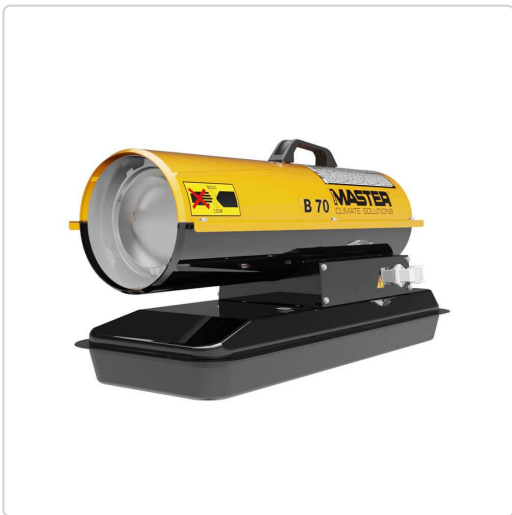

Master B 70 CED – direkte oliefyrede varmeapparater

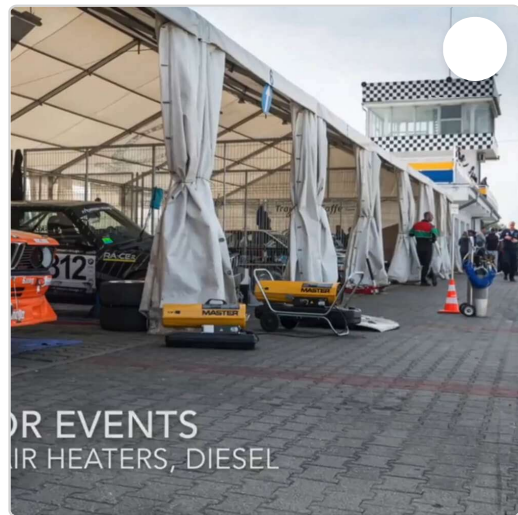

Anvendelser med direkte Master-varmeapparater



Master B 70 til brug i lagerbygninger

Nøglefunktioner

- ✓ Høj luftstrøm
- ✓ To oliefiltre – olietankfilter og sugefilter
- ✓ Termisk beskyttet motor
- ✓ Elektronisk flammestyring med fotocelle
- ✓ Brændkammer i rustfrit stål
- ✓ Olietank med niveauindikator
- ✓ Designet til nem håndtering og transport
- ✓ Nem vedligeholdelse

Produktspecifikationer

Specifikationer	Enheder	B 70
Opvarmningskapacitet	kW	20
Opvarmningskapacitet	Btu/h	68.300
Opvarmningskapacitet	kcal/h	17.200
Luftcirkulation	m³/t	400
Benzinkapacitet	t	10
Termostatstyring		Analog eller digital
Brændstofftilførsel	l/t	1,9
Netspænding	V/Hz	220/240/50-60
Elektrisk energi	kW	0,18
Mærkestrøm	A	0,8
Beskyttelse		IP41
Tankindhold	l	19

Specifikationer	Enheder	B 70
Produktdimensioner (l x b x h)	mm	745 x 300 x 405
Forsendelsesdimensioner (l x b x h)	mm	810 x 350 x 450
Netto- / bruttovægt	kg	15/18
Paller	stk	15
Dobbelt spænding		Nej