

Master DC 61 – infrarøde oliefyrede varmeapparater

Infrarøde oliefyrede varmeapparater – hybrid

Infrarøde olievarmerapparater leverer varme hurtigt og præcist til det sted, hvor der er behov for det, uden luftbevægelse. De er velegnede til støvfri tørning af vægge eller maling, afrimningsmaskiner eller rørledninger og opvarmning af arbejdsområder. DC 61 er hybrid, så den kan være elektrisk eller batteridrevet.



DC 61 – infrarøde oliefyrede
varmeapparater



Master DC 61 med batteri og
oplader



Master DC 61 batterivisning



Instruktions- og udpakningsvideo til Master DC 61



Master Oplader til batteribank




Video af Master DC 61 infrarød olievarmer



Master 6 Ah litumbatteri



Master DC 61 opvarmer skovarbejdere i sneen

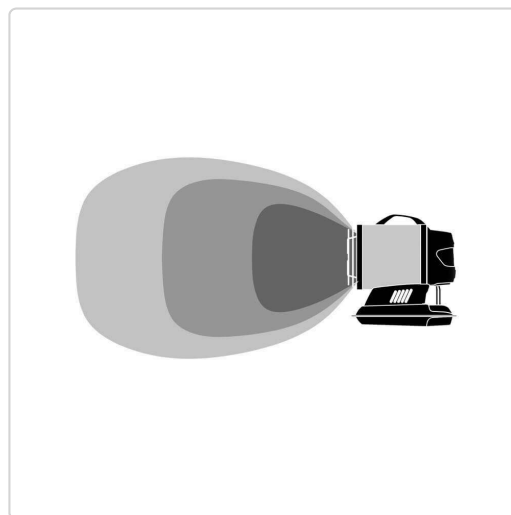

Nøglefunktioner

- ✓ Kompatibel med netforsyningen (110-240 V)
- ✓ Kan bruges ledningsfrit med litiumbatteri (14 V)
- ✓ 14 V kun den højeste elektriske sikkerhed
- ✓ Udstyret med Master lithiumbatteri BAT6
- ✓ Indbygget strømadapter fra 110 V til 220 V AC medfølger
- ✓ Lavt støjniveau
- ✓ Infrarød opvarmning (kortbølge)
- ✓ Ingen luftstrøm
- ✓ Elektronisk flammestyring med fotocelle
- ✓ Efterventilation
- ✓ Indikator for standardoliestand
- ✓ ILME-stik til fjerntermostat: analog eller digital
- ✓ Sugefilter og indløbsfilter
- ✓ Snorkel
- ✓ Overhedningstermostat
- ✓ Antivippekontakt

Ligesom solen opvarmer kortbølgede, infrarøde stråler genstandene uden at opvarme luften. Når varmen er trængt igennem genstande (eller vægge), kan genstandene også udstråle og opvarme andre genstande. Infrarød stråling giver varme gennem tåge eller vind. Infrarød stråling bevæger sig lige i modsætning til varm luft, der stiger op. Infrarøde varmeapparater er en fremragende løsning til:

Opvarmning af genstande, kroppe eller vægge indendørs og udendørs.

Tørring af gipsvægge. Infrarød varme trænger ind i væggen og får fugten i væggen til at fordampe indefra. I modsætning til en luftvarmer, der skaber en tør overflade, der holder på fugt i væggen.

Opvarmning af genstande eller afgrænsede indendørs rum. I modsætning til andre metoder, hvor den varme luft hurtigt spredes i rummet.

Energibesparelser, fordi der kræves mindre energi for at opnå samme varmeeffekt.

Produktspecifikationer

Specifikationer	Enheder	DC 61
Opvarmningskapacitet	kW	17
Opvarmningskapacitet	Btu/t	58.000
Opvarmningskapacitet	kcal/t	14.600
Brændstoftilførsel	l/t	1.6
Benzinkapacitet	t	7
Termostatstyring		Analog eller digital
Elektrisk energi	kW	0,2
Netspænding	V/Hz	110-240/1ph/50
Mærkestrøm	A	1
Tankindhold	l	11
Produktdimensioner (l x b x h)	mm	560 x 345 x 575
Forsendelsesdimensioner (l x b x h)	mm	680 x 380 x 580
Netto- / bruttovægt	kg	19/21
Paller	stk	12
Inkluderet i kassen		6Ah lithiumbatteri, batterioplader, strømkabel

Tabel over varmestråling

Specifikationer	Enheder	T Ambient 20°C - DC 61
0.5m	°C	110
1m	°C	50
1.5m	°C	20