


HARDI ISO LD-110 - LowDrift dyser



LowDrift dyser anbefales, når der ikke kan sprøjtes under optimale forhold (risiko for afdrift), og sprøjtingen ikke kan udsættes.

- ISO: Flow, farve og ydre mål
- Arbejdstryk: 1,5 til 5 bar
- Begrænser (blænde) designet for minimering af kemiske rester
- SYNTAL - præcisionsstøbt termoplastik
- CERAMIC - ekstrem høj holdbarhed
- COLOR TIPS - for sikker og let håndtering

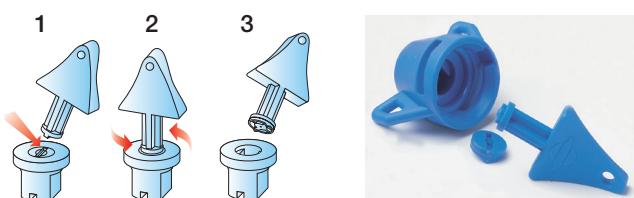

Drej og rens med HARDI nøglen - blænderen er let at fjerne.

		l/ha ved km/t									
bar	l/min		6	7	8	10	12	15	20	25	
01-Orange	1,5 0,28	M	57	48	42	34	28	23	17	14	
	2,0 0,33	M	65	56	49	39	33	26	20	16	
	2,5 0,37	M	73	63	55	44	37	29	22	18	
	3,0 0,40	M	80	69	60	48	40	32	24	19	
	4,0 0,46	M	92	79	69	55	46	37	28	22	
	5,0 0,52	F	103	89	77	62	52	41	31	25	
			SYNTAL-CT 371837 (12 stk. 755708)					SYNTAL-S 371817 (12 stk. 755698)			
			CERAMIC-CT 371842 (12 stk. 755713)					CERAMIC-S 371822 (12 stk. 755703)			

		l/ha ved km/t									
bar	l/min		6	7	8	10	12	15	20	25	
015-Grøn	1,5 0,42	M	85	73	64	51	42	34	25	20	
	2,0 0,49	M	98	84	73	59	49	39	29	24	
	2,5 0,55	M	110	94	82	66	55	44	33	26	
	3,0 0,60	M	120	103	90	72	60	48	36	29	
	4,0 0,69	M	139	119	104	83	69	55	42	33	
	5,0 0,77	M	155	133	116	93	77	62	46	37	
			SYNTAL-CT 371838 (12 stk. 755709)					SYNTAL-S 371818 (12 stk. 755699)			
			CERAMIC-CT 371843 (12 stk. 755714)					CERAMIC-S 371823 (12 stk. 755704)			


		l/ha ved km/t									
bar	l/min		6	7	8	10	12	15	20	25	
02-Gul	1,5 0,57	M	113	97	85	68	57	45	34	27	
	2,0 0,65	M	131	112	98	78	65	52	39	31	
	2,5 0,73	M	146	125	110	88	73	58	44	35	
	3,0 0,80	M	160	137	120	96	80	64	48	38	
	4,0 0,92	M	185	158	139	111	92	74	55	44	
	5,0 1,03	M	207	177	155	124	103	83	62	50	
			SYNTAL-CT 371839 (12 stk. 755710)					SYNTAL-S 371819 (12 stk. 755700)			
			CERAMIC-CT 371844 (12 stk. 755715)					CERAMIC-S 371824 (12 stk. 755705)			

		l/ha ved km/t									
bar	l/min		6	7	8	10	12	15	20	25	
025-Lilla	1,5 0,71	C	141	121	106	85	71	57	42	34	
	2,0 0,82	C	163	140	122	98	82	65	49	39	
	2,5 0,91	M	183	156	137	110	91	73	55	44	
	3,0 1,00	M	200	171	150	120	100	80	60	48	
	4,0 1,15	M	231	198	173	139	115	92	69	55	
	5,0 1,29	M	258	221	194	155	129	103	77	62	
			SYNTAL-CT 371958 (12 stk. 750630)					SYNTAL-S 371957 (12 stk. 750632)			

= Sprøjteekvalitet:
 Fin (F), Medium (M), Grov (G), Meget grov (MG).

Denne dyse giver en fremragende og ensartet væskefordeling ved bomhøjder fra 35 - 70 cm (50 cm anbefales for at tage hensyn til ujævnt terræn eller bombevægelser).

For at sikre at der ikke sker forstyrrelser af væskefordeling, monteres dyserne med en indbyrdes vinkel på 8° på bommen. Denne egenskab er indbygget i alle HARDI COLOR TIPS og SNAP-FIT. Denne vinkel skal indstilles manuelt, hvis der bruges enkelttyser.

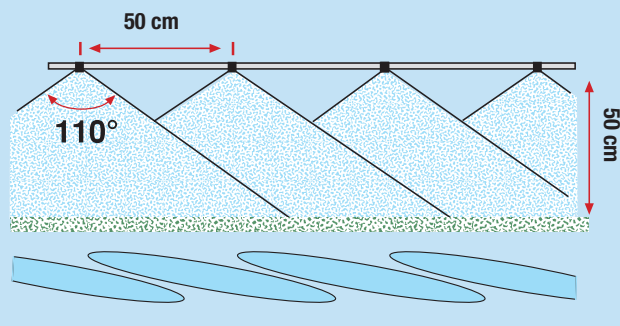

		l/ha ved km/t									
bar	l/min		6	7	8	10	12	15	20	25	
03-Blå	1,5 0,85	G	170	145	127	102	85	68	51	41	
	2,0 0,98	G	196	168	147	118	98	78	59	47	
	2,5 1,10	G	219	188	164	131	110	88	66	53	
	3,0 1,20	G	240	206	180	144	120	96	72	58	
	4,0 1,39	M	277	238	208	166	139	111	83	67	
	5,0 1,55	M	310	266	232	186	155	124	93	74	
			SYNTAL-CT 371840 (12 stk. 755711)					SYNTAL-S 371820 (12 stk. 755701)			
			CERAMIC-CT 371845 (12 stk. 755716)					CERAMIC-S 371825 (12 stk. 755706)			

		l/ha ved km/t									
bar	l/min		6	7	8	10	12	15	20	25	
04-Rød	1,5 1,13	G	226	194	170	136	113	91	68	54	
	2,0 1,31	G	261	224	196	157	131	105	78	63	
	2,5 1,46	G	292	250	219	175	146	117	88	70	
	3,0 1,60	G	320	274	240	192	160	128	96	77	
	4,0 1,85	G	370	317	277	222	185	148	111	89	
	5,0 2,07	M	413	354	310	248	207	165	124	99	
			SYNTAL-CT 371841 (12 stk. 755712)					SYNTAL-S 371821 (12 stk. 755702)			
			CERAMIC-CT 371846 (12 stk. 755717)					CERAMIC-S 371826 (12 stk. 755707)			

		l/ha ved km/t									
bar	l/min		6	7	8	10	12	15	20	25	
05-Brun	1,5 1,41	G	283	242	212	170	141	113	85	68	
	2,0 1,63	G	327	280	245	196	163	131	98	78	
	2,5 1,83	G	365	313	274	219	183	146	110	88	
	3,0 2,00	G	400	343	300	240	200	160	120	96	
	4,0 2,31	G	462	396	346	277	231	185	139	111	
	5,0 2,58	G	516	443	387	310	258	207	155	124	
			SYNTAL-CT 371894 (12 stk. 755815)					SYNTAL-S 371893 (12 stk. 755817)			
			CERAMIC-CT 371897 (12 stk. 755816)					CERAMIC-S 371896 (12 stk. 755818)			

Dyserne findes både som enkelttyser (S) og som COLOR TIPS (CT), hvor dysen er indbygget i en SNAP-FIT.

