
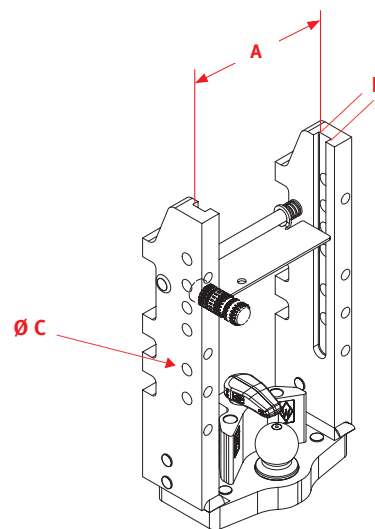


2.04 KUPPLUNGSBÖCKE KK

2.04.040 KUPPLUNGSBOCK KU344KK


WALTERScheid

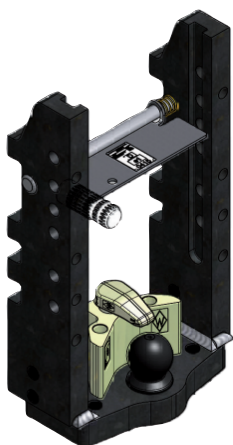

KUPPLUNGSBOCK KU344KK

Referenz	Breite	Dicke	Ø Rastbolzen	Anzahl	zul. Stützlast	D-Wert	Niederhalter	AP-Code	Bestell-Nr.
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Rastungen	[kg]	[kN]	einstellbar	KK-CG1-OL0-VZW1-EH-0/...	
KU344KK	329	32	25	6	4000	92,0	•	55	8002740

Am Anhängerbock dürfen unter Verwendung von Zwangslenkungseinrichtungen Typ ZWL50W15KU-KBA-AS (Bestell-Nr.: 8004539) oder Typ ZWL50KU-KBA-AS (Bestell-Nr.: 8004444) auch Kalotten K50 zwangsgelenkter Anhänger mit einer Lenkstangenkraft je Lenkstange bis 20kN gekuppelt werden bzw. mit Typ ZWL30W15KU-KBA-AS (Bestell-Nr.: 8004825) und ZWL30KU-KBA-AS (Bestell-Nr.: 8004824) Gelenkaugen mit einer Lenkstangenkraft je Lenkstange bis 40kN.

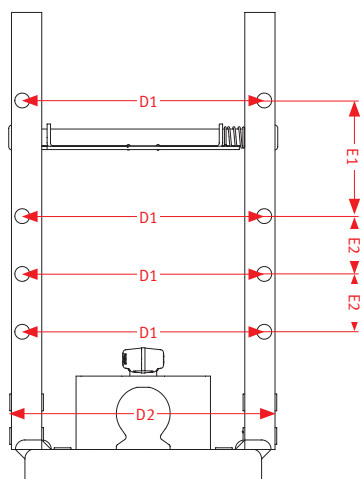

(Abb. 1)



(Abb. 2)



Anschlussbemaßung

Lochabstand horizontal	Lochabstand vertikal
[mm]	[mm]
(D1) 360	(E1) 172
(D2) 392	(E2) 86

zur Montage an John Deere Serie 6000/7000 bei Bedarf 8 Stck. Befestigungsschrauben M20x200 10.9 DIN 931 (Bestell-Nr. 8004370) mitbestellen
zur Montage an John Deere Serie 8000/8R bei Bedarf 6 Stck. Befestigungsschrauben M20x200 10.9 DIN 931 (Bestell-Nr. 8004370) mitbestellen
und 2 Stck. Befestigungsschrauben M20x280 10.9 DIN 931 (Bestell-Nr. 8005243)
bei Bedarf 2 Stck. Adapter (Abb. 1) Bestell-Nr. 8002802 mitbestellen
bei Bedarf 1 Paar Adapter (Abb. 2) Bestell-Nr. 8005178 mitbestellen

passende Zwangslenkungen finden Sie auf Datenblatt 6.02.010 und z
passende Ersatzteile und Zubehör für Kupplungsbocke finden Sie auf Datenblatt 8.02.040

nur zur Verbindung mit Zugkugelnkupplungen 80 ISO 24347

EG-Nr. e1*89/173*0415