
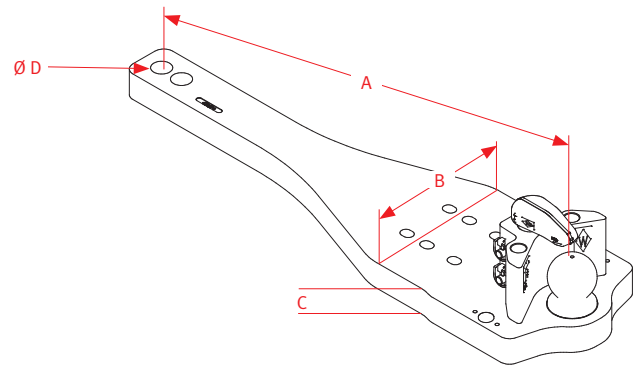


2.05 KUGELBALKEN KBA

2.05.160 KUGELBALKEN KBA8368L

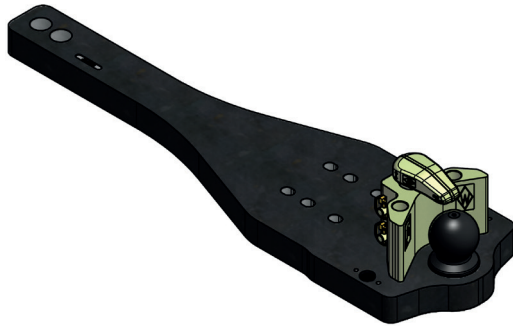


KUGELBALKEN KBA8368L

Referenz	Länge	Breite	Dicke	Herzbolzen	Ø Herzbolzen	D-Wert	AP-Code	Bestell-Nr.
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Anzahl	D [mm]	[kN]	N-TP-B-CG1-VZW1-GE-EH-0/...	
KBA8368L	930	280	50	2	35,5	91,3	35/70	8002900

Die freitragende Länge des Fahrzeugteiles im eingebauten Zustand (Abstand von Mitte Kupplungskugel bis zur hinteren Anschlussebene des Tragrahmens der Zugmaschine) darf bis 158/220/265 mm betragen.

Anschlussbemaßung

Ø ZP-Bolzen	Lochabstand X ➤	Lochabstand Y ▲
[mm]	[mm]	[mm]
(E1) 19,5	(F1) 45	(G1) 96
–	(F2) 559	–
–	(F3) 45	–
–	(F4) 62	–

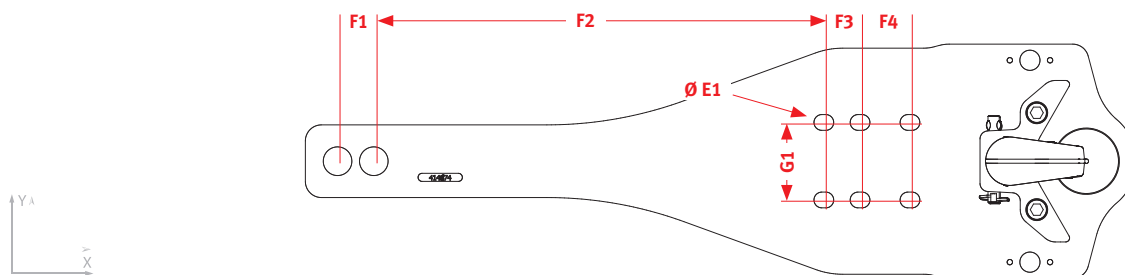

TECHNISCHE DATEN

zulässige Stützlast am Kuppelpunkt

3000 kg

passende Zwangslenkungen finden Sie auf Datenblatt 6.03.010 bzw. 6.03.030
passende Ersatzteile und Zubehör für Kugelbalken finden Sie auf Datenblatt 8.02.040

nur zur Verbindung mit Zugkugelnkupplungen 80 ISO 24347
bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zu Kugelbalken auf Datenblatt 2.05.001

EG-Nr. e1*2009/144*0508