


2.04 KUPPLUNGSBÖCKE KK


2.04.030 KUPPLUNGSBOCK KU304KKL

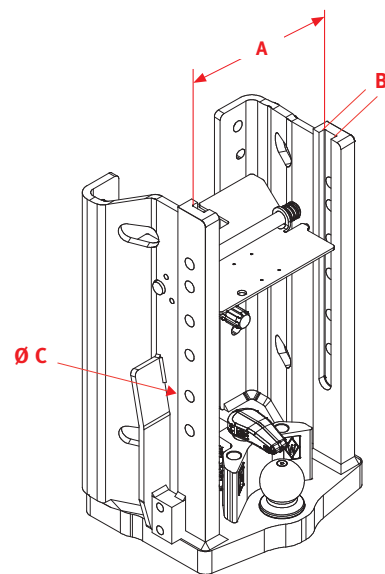

KUPPLUNGSBOCK KU304KKL

Referenz	Breite	Dicke	Ø Rastbolzen	Anzahl	zul. Stützlast	D-Wert	Niederhalter	AP-Code	Bestell-Nr.
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Rastungen	[kg]	[kN]	einstellbar	KK-CG1-OL0-VZW1-DH-0/...	
KU304KKL	335	30	22	6	3700	91,6	•	38/65/72	8002908

Am Antriebsbock dürfen unter Verwendung von Zwanglenkungseinrichtungen Typ ZWL50W15KU-KBA-AS (Bestell-Nr.: 8004539) oder Typ ZWL50KU-KBA-AS (Bestell-Nr.: 8004444) auch Kalotten KK50 zwangsgelenkter Anhänger mit einer Lenkstangenkraft je Lenkstange bis 20kN gekuppelt werden bzw. mit Typ ZWL30W15KU-KBA-AS (Bestell-Nr.: 8004825) und ZWL30KU-KBA-AS (Bestell-Nr.: 8004824) Gelenkaugen mit einer Lenkstangenkraft je Lenkstange bis 40kN.

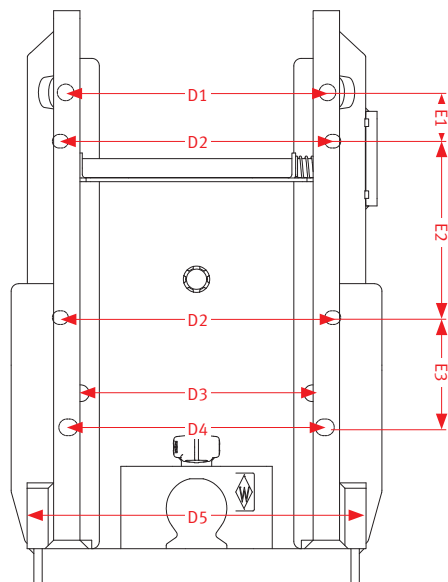

Anschlussbemaßung

Lochabstand horizontal	Lochabstand vertikal
[mm]	[mm]
(D1) 346	(E1) 64,5
(D2) 357	(E2) 233
(D3) 312	(E3) 145
(D4) 342	—
(D5) 448	—

passende Zwanglenkungen finden Sie auf Datenblatt 6.02.010

passende Ersatzteile und Zubehör für Kupplungsbocke finden Sie auf Datenblatt 8.02.040

Bei Getriebevarianten mit Befestigungsschrauben M16 1 Stck. Anpassungskit (Bestell-Nr. 8005240) mitbestellen

nur zur Verbindung mit Zugkugelnkupplungen 80 ISO 24347

ABG-Nr.: M 9760 / EG-Nr. e1*89/173*0286