
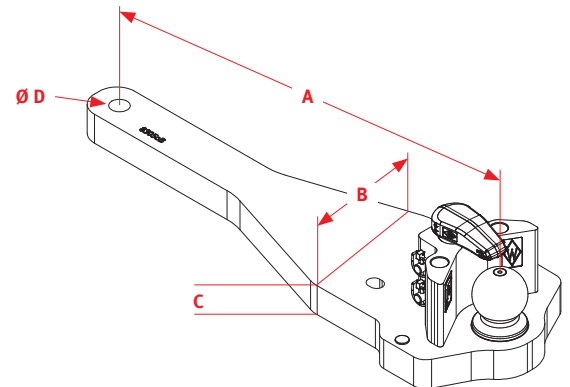


2.05 KUGELBALKEN KBA

2.05.040 KUGELBALKEN KBA83050B

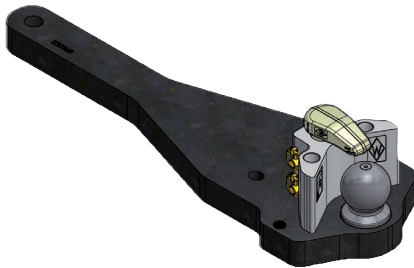

KUGELBALKEN KBA83050B



Referenz	Länge	Breite	Dicke	Herzbolzen	Ø Herzbolzen	D-Wert	AP-Code	Bestell-Nr.
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Anzahl	D [mm]	[kN]	N-TP-B-CG1-VZW1-GE-SH-0/...	
KBA83050B	760	230	50	1	30,5	82,4	43/65	8003284

Die freitragende Länge des Fahrzeugteiles im eingebauten Zustand (Abstand von Mitte Kupplungskugel bis zur hinteren Anschlussebene des Tragrahmens der Zugmaschine) darf bis 145 mm betragen.



Anschlussbemaßung

Ø ZP-Bolzen	Lochabstand X >	Lochabstand Y >
[mm]	[mm]	[mm]
(E1) 22,5	(F1) 563,75	(G1) 105

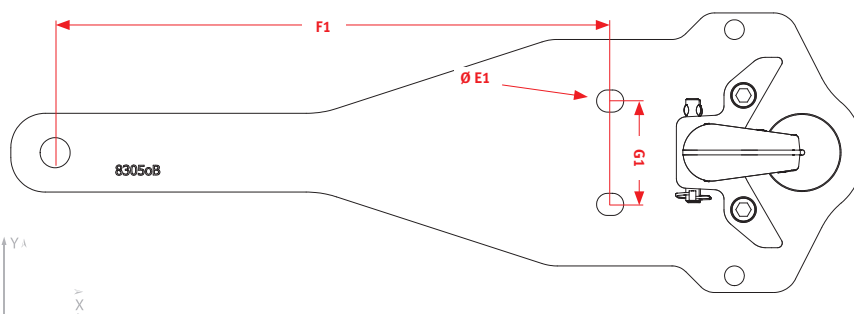

TECHNISCHE DATEN

zulässige Stützlast am Kuppelpunkt

3000 kg

bei Kupplungsböcken mit Schienenweite W=389/32/25mm Zugpendelstütze (H) Bestell-Nr. 8005108 mitbestellen
 bei Kupplungsböcken mit Schienenweite W=329/32/25mm Zugpendelstütze (H) Bestell-Nr. 8005130 mitbestellen
 bei Kupplungsböcken mit Schienenweite W=311/30/22mm Zugpendelstütze (H) Bestell-Nr. 8005109 mitbestellen



passende Zwangslenkungen finden Sie auf Datenblatt 6.03.010 bzw. 6.03.030
 passende Ersatzteile und Zubehör für Kugelbalken finden Sie auf Datenblatt 8.02.040



nur zur Verbindung mit Zugkugelnkupplungen 80 ISO 24347
 bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zu Kugelbalken auf Datenblatt 2.05.001
 Lieferung mit Einzelgutachten



Hinweise zum Einzelgutachten: Der Anbau des Fahrzeugteiles ist, unter Vorlage des mitgelieferten Gutachtens, durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr, einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zu überprüfen.

