
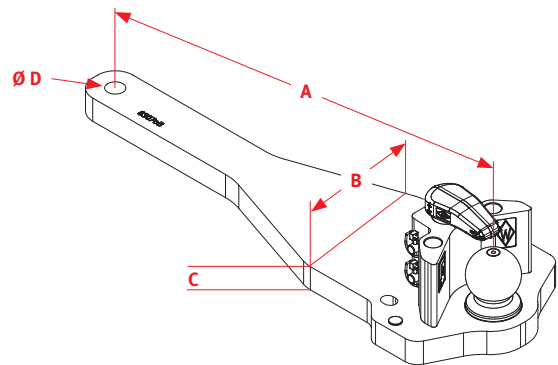


2.05 KUGELBALKEN KBA

2.05.050 KUGELBALKEN KBA83070B

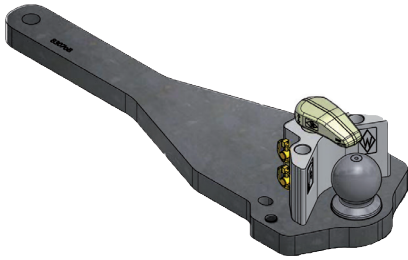

KUGELBALKEN KBA83070B


Referenz	Länge	Breite	Dicke	Herzbolzen	Ø Herzbolzen	D-Wert	AP-Code	Bestell-Nr.
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Anzahl	D [mm]	[kN]	N-TP-B-CG1-VZW1-GE-SH-0/...	
KBA83070B	755	230	40	1	30	82,4	43	8003285

Die freitragende Länge des Fahrzeugteiles im eingebauten Zustand (Abstand von Mitte Kupplungskugel bis zur hinteren Anschlussebene des Tragrahmens der Zugmaschine) darf bis 75 mm betragen.



Anschlussbemaßung

Ø ZP-Bolzen	Lochabstand X ➤	Lochabstand Y ▲
[mm]	[mm]	[mm]
(E1) 21	(F1) 642,2	(G1) 190

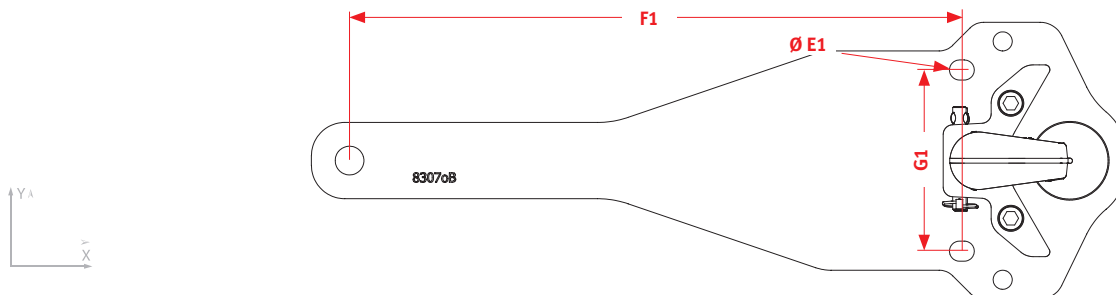

TECHNISCHE DATEN

zulässige Stützlast am Kuppelpunkt

3000 kg

passende Zwangslenkungen finden Sie auf Datenblatt 6.03.010 bzw. 6.03.030

passende Ersatzteile und Zubehör für Kugelbalken finden Sie auf Datenblatt 8.02.040



nur zur Verbindung mit Zugkugelnkupplungen 80 ISO 24347

bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zu Kugelbalken auf Datenblatt 2.05.001

Lieferung mit Einzelgutachten



Hinweise zum Einzelgutachten: Der Anbau des Fahrzeugteiles ist, unter Vorlage des mitgelieferten Gutachtens, durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr, einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zu überprüfen.

