
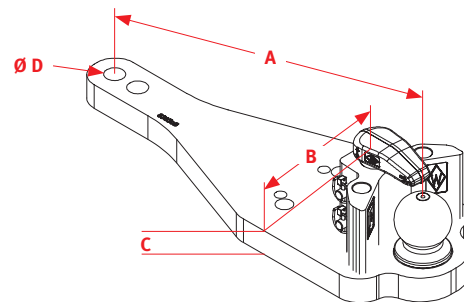


2.05 KUGELBALKEN KBA

2.05.080 KUGELBALKEN KBA8303M

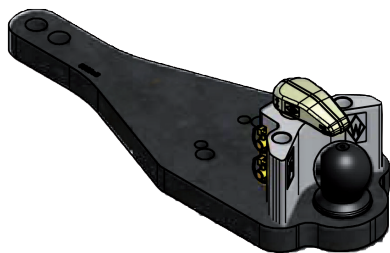

KUGELBALKEN KBA8303M


Referenz	Länge	Breite	Dicke	Herzbolzen	Ø Herzbolzen	D-Wert	AP-Code	Bestell-Nr.
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Anzahl	D [mm]	[kN]	N-TP-B-CG1-VZW0-GE-EH-0/...-	
KBA8303M	603	240	40	2	30,5	75	38/72	8003286

Die freitragende Länge des Fahrzeugteiles im eingebauten Zustand (Abstand von Mitte Kupplungskugel bis zur hinteren Anschlussebene des Tragrahmens der Zugmaschine) darf bis 145 mm betragen.



Anschlussbemaßung

Ø ZP-Bolzen	Lochabstand X ➤	Lochabstand Y ▲
[mm]	[mm]	[mm]
(E1) 26	(F1) 45	(G1) 110
(E2) 17,5	(F2) 322	(G2) 85
–	(F3) 20	–

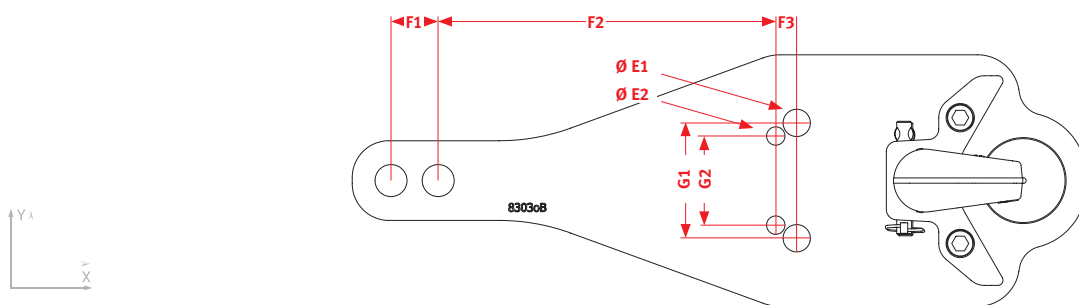

TECHNISCHE DATEN

zulässige Stützlast am Kuppelpunkt

3000 kg

passende Ersatzteile und Zubehör für Kugelbalken finden Sie auf Datenblatt 8.02.040
passende Zwangsenklungen finden sie auf Datenblatt 6.04.020



nur zur Verbindung mit Zugkugelnkupplungen 80 ISO 24347
bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zu Kugelbalken auf Datenblatt 2.05.001
Kugelbalken auch passend für Anhängerböcke anderer Hersteller!



EG-Nr. e1*2009/144*0505

