

2.05 KUGELBALKEN KBA

2.05.105 KUGELBALKEN KBA8344 KUGELBALKEN KBA83440B


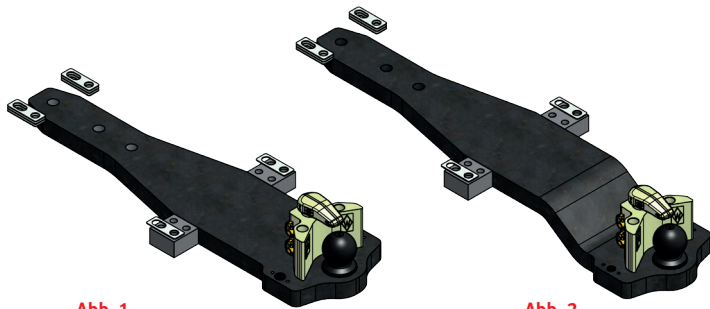


Abb. 1

Abb. 2


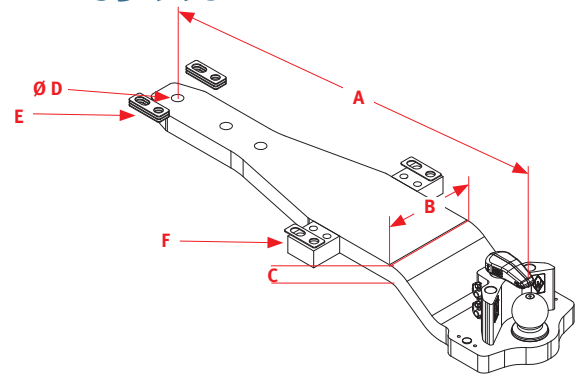


KUGELBALKEN KBA8344 UND KBA83440B

Referenz	Länge	Breite	Dicke	Herzbolzen	Ø Herzbolzen	D-Wert	AP-Code	Bestell-Nr.
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Anzahl	D [mm]	[kN]	N-TP-B-CG1-VZW0-GK-SH-0/...	
KBA8344 (Abb. 1)	960	240	45	3	27,5**	89,3	55	8003678
KBA83440B (Abb. 2)	1090	240	45	3	27,5**	89,3	55	8004897

Anschlussbemaßung

Ø ZP-Bolzen	Lochabstand X ➤	Lochabstand Y ▲
[mm]	[mm]	[mm]
–	(F1) 150	(G1) 360
–	(F2) 107	–
–	(F3) 42	–

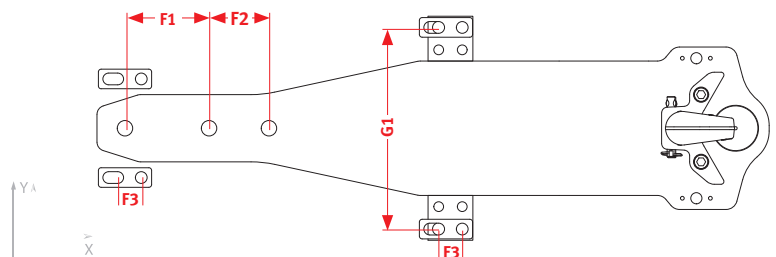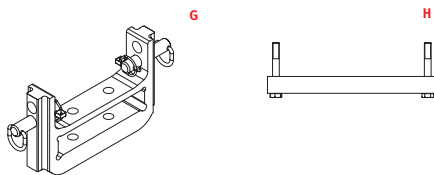

TECHNISCHE DATEN

zulässige Stützlast am Kuppelpunkt

3000 kg

8 Stück Distanzbleche (E) Bestell-Nr.: 8004814 sowie 2 Distanzklötze (F) Bestell-Nr.: 8004815 im Lieferumfang enthalten
bei Kupplungsböcken mit Schienenweite W=389/32/25mm Zugpendelstütze (G) Bestell-Nr.: 8005035 mitbestellen
bei Kupplungsböcken mit Schienenweite W=329/32/25mm Zugpendelstütze (G) Bestell-Nr.: 8004808 mitbestellen
bei Bedarf Zugpendelstütze (H) Bestell-Nr.: 8004812 Verschraubung M16 bzw. 8004813 Verschraubung M20 mitbestellen

passende Zwangslenkungen finden Sie auf Datenblatt 6.03.010 und 6.03.030
passende Ersatzteile und Zubehör für Kugelbalken finden Sie auf Datenblatt 8.02.040

**Serie 7R ab Baujahr 2012: Bei Bedarf kann die Bohrung D von 27,5mm auf 32,25 mm erweitert werden. Bitte vor Bestellung überprüfen und ggf. „Aufbohren auf 32,25mm“ angeben.

nur zur Verbindung mit Zugkugelnkupplungen 80 ISO 24347
bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zu Kugelbalken auf Datenblatt 2.05.001
Lieferung mit Einzelgutachten

Hinweise zum Einzelgutachten: Der Anbau des Fahrzeugteiles ist, unter Vorlage des mitgelieferten Gutachtens, durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr, einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zu überprüfen.