

2.05 KUGELBALKEN KBA

2.05.005 KUGELBALKEN KBA8829


2.05.006 KUGELBALKEN KBA8829OB



Abb. 1



Abb. 2

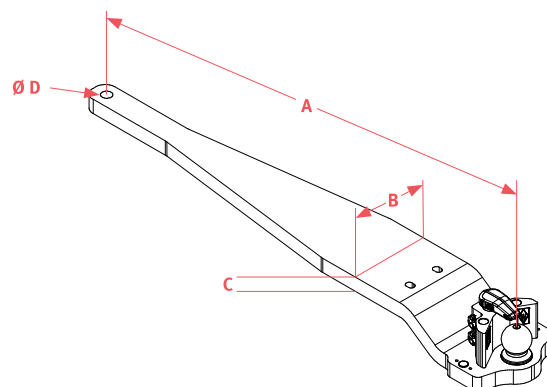


KUGELBALKEN KBA8829 UND KBA8829OB

Referenz	Länge	Breite	Dicke	Herzbolzen	Ø Herzbolzen	D-Wert	AP-Code	Bestell-Nr.
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Anzahl	D [mm]	[kN]		
KBA8829 (Abb. 1)	1155	290	50	2	35	82,4	N-TP-B-CG1-VZW1-GE-SH-0/35	8004826
KBA8829OB (Abb. 2)	1195	296	50	1	35	82,4	N-TP-B-CG1-VZW1-GK-SH-0/35	8003682

Anschlussbemaßung

Ø ZP-Bolzen	Lochabstand X ➤	Lochabstand Y ↘
[mm]	[mm]	[mm]
(E1) 19,5	(F1) 110	(G1) 96
(E1) –	(F2) 780	(G2) –

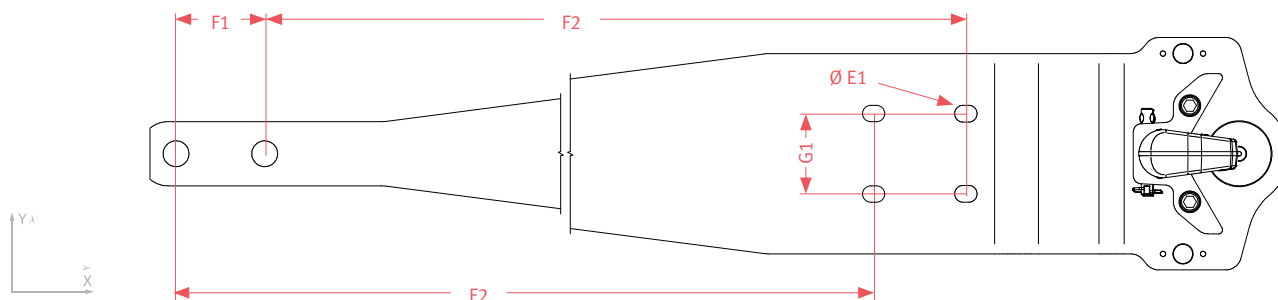

TECHNISCHE DATEN

zulässige Stützlast am Kuppelpunkt

3000 kg

passende Zwangslenkungen finden Sie auf Datenblatt 6.02.010 / 6.03.010 bzw. 6.03.030

passende Ersatzteile und Zubehör für Kugelbalken finden Sie auf Datenblatt 8.02.040

nur zur Verbindung mit Zugkugelnkupplungen 80 ISO 24347

bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zu Kugelbalken auf Datenblatt 2.05.001

Lieferung mit Einzelgutachten

System erhältlich in zwei Ausführungen (gerade Abb. 1 und gekröpft Abb. 2)

Hinweise zum Einzelgutachten: Der Anbau des Fahrzeugteiles ist, unter Vorlage des mitgelieferten Gutachtens, durch einen amtlich

anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr, einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten

nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zu überprüfen.