
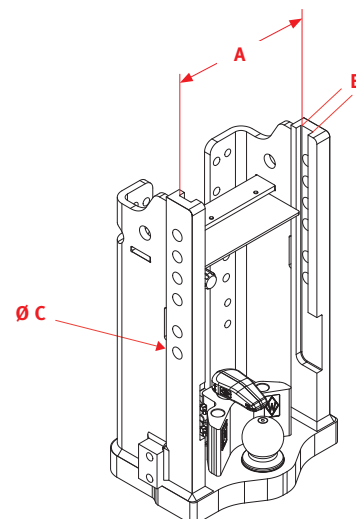


2.04 KUPPLUNGSBÖCKE KK

2.04.060 KUPPLUNGSBOCK KU348KK1


WALTERScheid

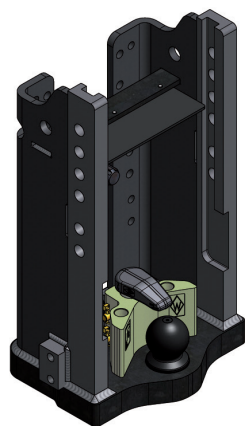

KUPPLUNGSBOCK KU348KK1

Referenz	Breite	Dicke	Ø Rastbolzen	Anzahl	zul. Stützlast	D-Wert	Niederhalter	AP-Code	Bestell-Nr.
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Rastungen	[kg]	[kN]	einstellbar	KK-CG1-OL0-VZW1-SH-0/...	
KU348KK1	329	32	25	6	3000	65,5	•	81	8004440

Am Anhängerbock dürfen unter Verwendung von Zwangslenkungseinrichtungen Typ ZWL50W15KU-KBA-AS (Bestell-Nr.: 8004539) oder Typ ZWL50KU-KBA-AS (Bestell-Nr.: 8004444) auch Kalotten K50 zwangsgelenkter Anhänger mit einer Lenkstangenkraft je Lenkstange bis 20kN gekuppelt werden bzw. mit Typ ZWL30W15KU-KBA-AS (Bestell-Nr.: 8004825) und ZWL30KU-KBA-AS (Bestell-Nr.: 8004824) Gelenkaugen mit einer Lenkstangenkraft je Lenkstange bis 40kN.

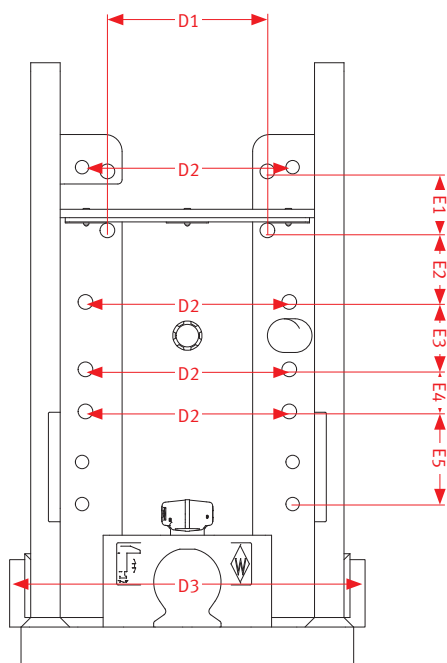

Anschlussbemaßung

Lochabstand horizontal	Lochabstand vertikal
[mm]	[mm]
(D1) 190	(E1) 70
(D2) 242	(E2) 85
(D3) 422	(E3) 80
–	(E4) 50
–	(E5) 110

passende Zwangslenkungen finden Sie auf Datenblatt 6.02.010

passende Ersatzteile und Zubehör für Kupplungsböcke finden Sie auf Datenblatt 8.02.040

nur zur Verbindung mit Zugkugelnkupplungen 80 ISO 24347

Lieferung mit Einzelgutachten

Hinweise zum Einzelgutachten: Der Anbau des Fahrzeugteiles ist, unter Vorlage des mitgelieferten Gutachtens, durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr, einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zu überprüfen.