

2.05 KUGELBALKEN KBA

2.05.110 KUGELBALKEN KBA8345 KUGELBALKEN KBA8345OB


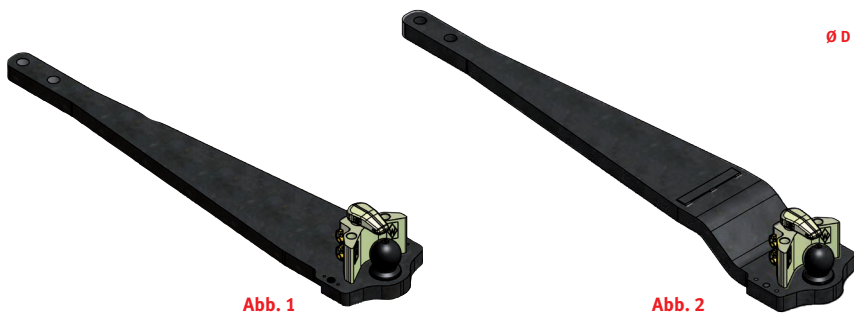


Abb. 1

Abb. 2


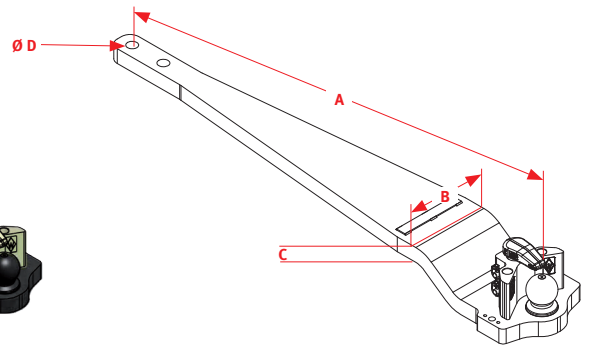


KUGELBALKEN KBA8345 UND KBA8345OB

Referenz	Länge	Breite	Dicke	Herzbolzen	Ø Herzbolzen	D-Wert	AP-Code	Bestell-Nr.
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Anzahl	D [mm]	[kN]		
KBA8345 (Abb. 1)	1300	240	45	2	32,25	82,4	N-TP-B-CG1-VZW1-GE-SH-0/55	8004871
KBA8345OB (Abb. 2)	1445	240	45	2	32,25	89,3	N-TP-B-CG1-VZW1-GK-SH-0/55	8003680

Anschlussbemaßung

Ø ZP-Bolzen	Lochabstand X	Lochabstand Y
[mm]	[mm]	[mm]
–	(E1) 110	–

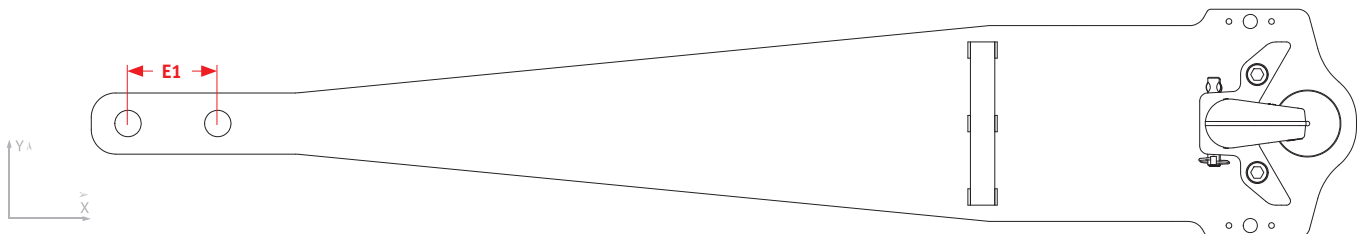

TECHNISCHE DATEN

zulässige Stützlast am Kuppelpunkt

3000 kg

bei Kupplungsböcken mit Schienenweite W=389/32/25mm Zugpendelstütze (G) Bestell-Nr.: 8005035 mitbestellen
 bei Kupplungsböcken mit Schienenweite W=329/32/25mm Zugpendelstütze (G) Bestell-Nr.: 8004808 mitbestellen

passende Zwangslenkungen finden Sie auf Datenblatt 6.03.010 und 6.03.030
 passende Ersatzteile und Zubehör für Kugelbalken finden Sie auf Datenblatt 8.02.040

nur zur Verbindung mit Zugkugelnkupplungen 80 ISO 24347
 bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zu Kugelbalken auf Datenblatt 2.05.001
 Lieferung mit Einzelgutachten

Hinweise zum Einzelgutachten: Der Anbau des Fahrzeugteiles ist, unter Vorlage des mitgelieferten Gutachtens, durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr, einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zu überprüfen.