


Artikeldatenblatt A11624010

(article data sheet A11624010)

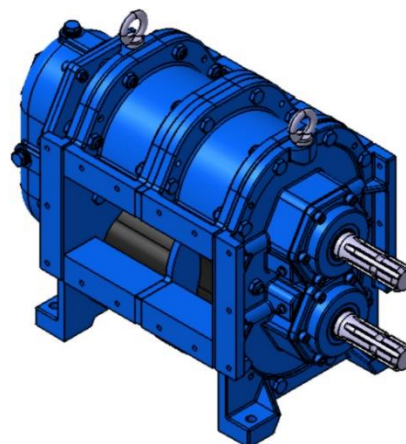

Artikel: Drehkolbenpumpe A116-240 S

Art.-Nr.: A11624010

Nettogewicht (kg): 108,00

Article: Rotary lobe pump A116-240 S

Item No.: A11624010

Net weight (kg): 108,00

Beschreibung



(description)

- abschmierbare Wellenabdichtung
- Gehäuseschutzplatten
- Kolben in NBR
- Max. Betriebsdruck: 5 bar
- Max. theor. Förderleistung: 3.000 l/min (180 m³/h)
- Max. Drehzahl: 650 U/min

- greaseable shaft seal
- housing protection plates
- pistons in NBR
- max. operating pressure: 5 bar
- max. theoretical delivery rate: 3.000 l/min (180 m³/h)
- max. speed: 650 rpm

Kennlinien A116 – 240

(Characteristic curve A116 - 240)

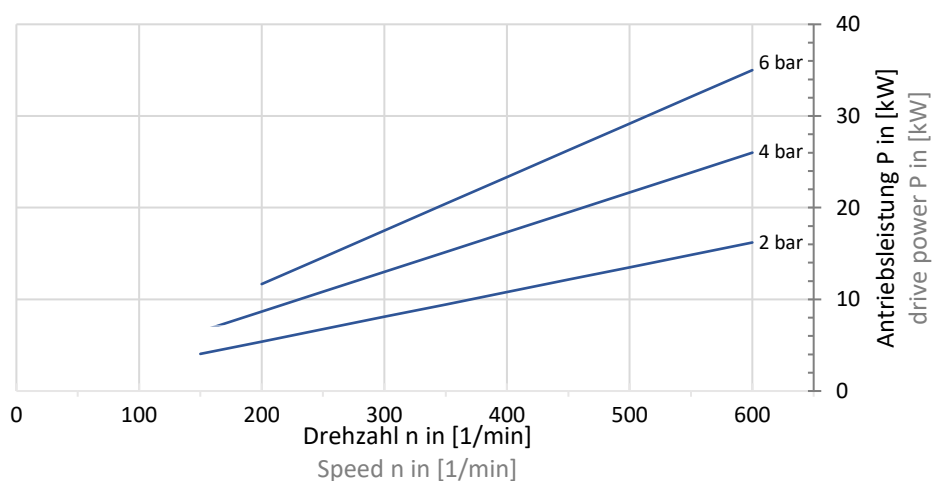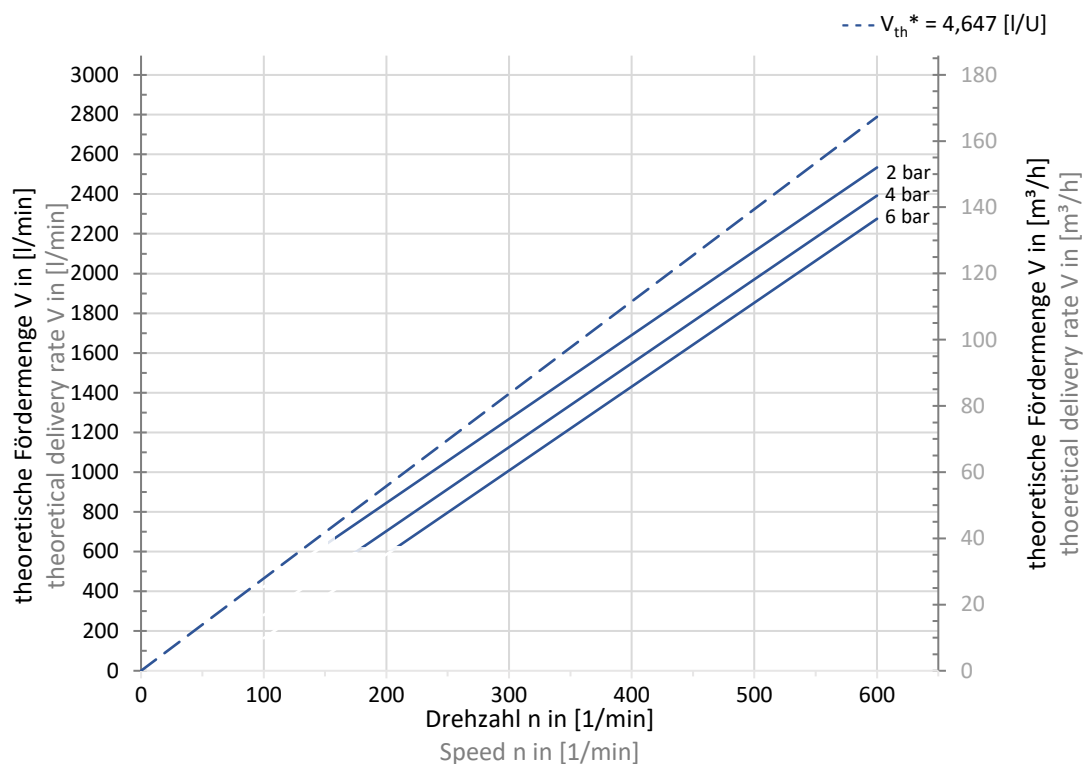

* V_{th} = theoretische Fördermenge V in [l/U]

* V_{th} = theoretical delivery rate in [l/rev]

Werte bezogen auf Wasser 20°C


values based upon water 20°C

erforderliches Anfahrmoment $T_A = 435$ Nm

starting torque $T_A = 435$ Nm

Abmessungen A11624010

(dimensions A11624010)

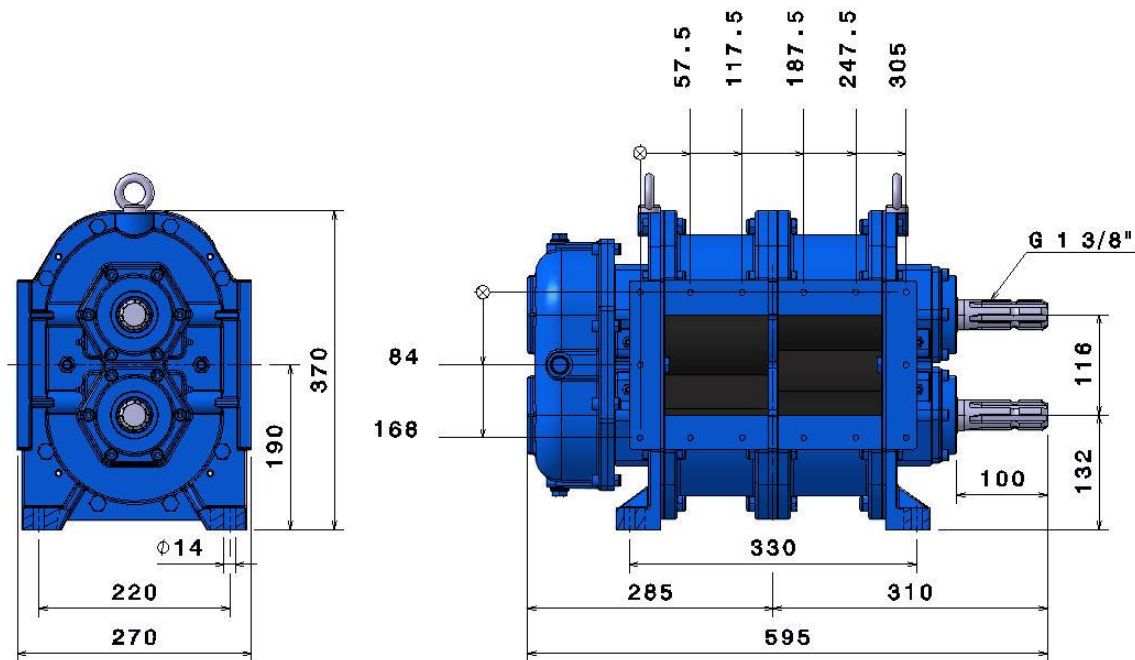

Alle Maße in mm

Maßänderungen vorbehalten

Maße ohne Toleranzangabe

DIN ISO 2768, sehr grob

all dimensions in mm

changes of dimension reserved

dimensions without indication of tolerances

acc. to DIN ISO 2768, rough