



Ideal zum Heben, Verteilen und Schieben. Hydraulische Reparatursätze sind ideal für verschiedene Anwendungen in Karosseriewerkstätten, in der Industrie etc.




Schnellschließende Einrichtungen mit Seegerringen an den meisten Komponenten sorgen für ein schnelles Zusammenbauen, Auswechseln und Zerlegen. Die Komponente Nr. 6 hat ein Gewinde.

Hydraulik-Reparatursätze

4-Tonnen Hydraulikaggregat.


CRK4

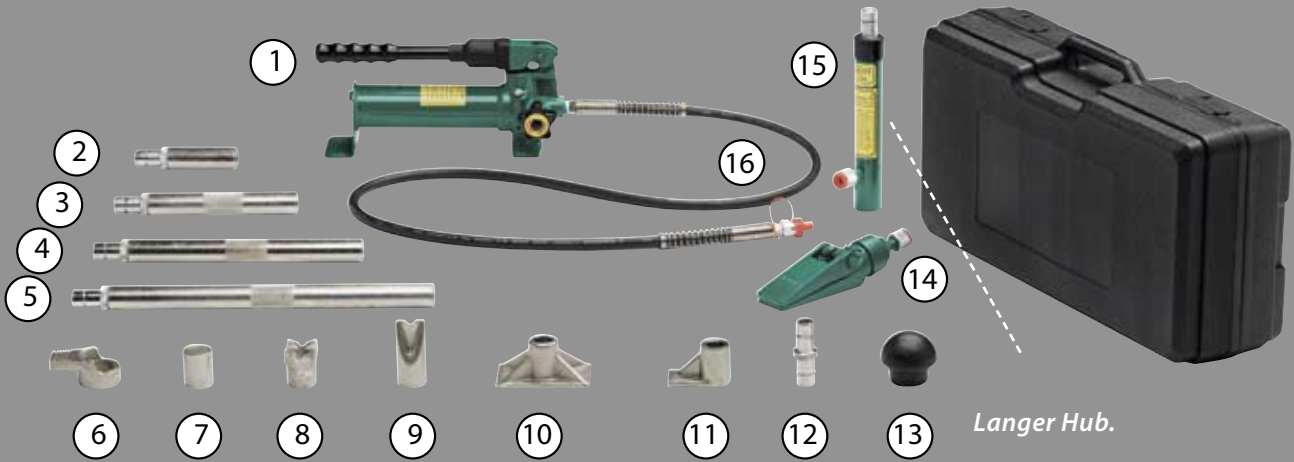

Langer Hub.

10-Tonnen Hydraulikaggregat.

CRK10

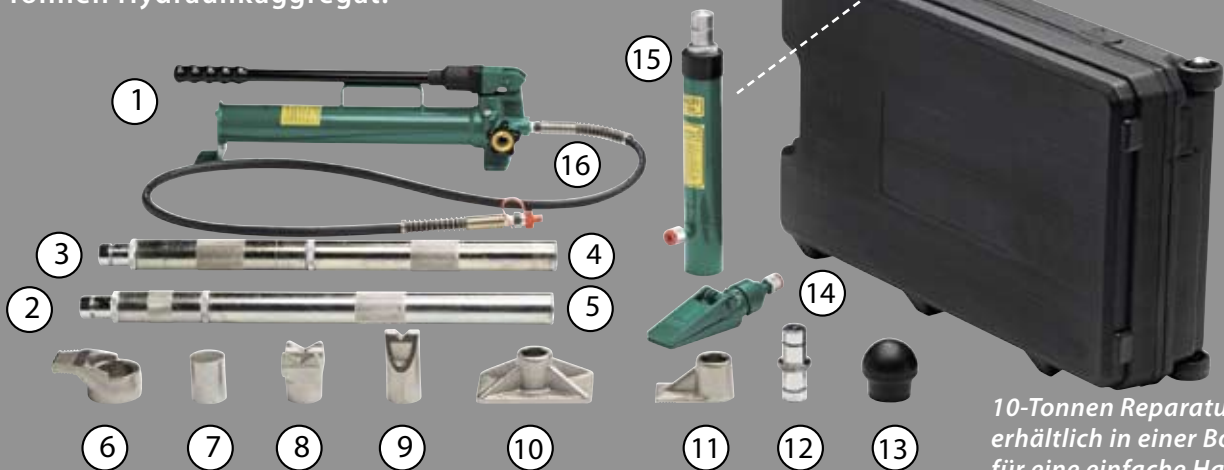

10-Tonnen Reparatursatz, erhältlich in einer Box mit Rädern für eine einfache Handhabung.

CRK4	CRK10
1 4-Tonnen Hydraulikaggregat.	10-Tonnen Hydraulikaggregat.
2 Schnellschließendes Rohr. 100 mm.	Schnellschließendes Rohr. 125 mm.
3 Schnellschließendes Rohr. 200 mm.	Schnellschließendes Rohr. 250 mm.
4 Schnellschließendes Rohr. 300 mm.	Schnellschließendes Rohr. 350 mm.
5 Schnellschließendes Rohr. 400 mm.	Schnellschließendes Rohr. 475 mm.
6 Vorspur-Adapter mit Gewinde.	Vorspur-Adapter mit Gewinde.
7 Sattel	Sattel
8 Keilkopf	Keilkopf

CRK4	CRK10
9 "V" Kopf	"V" Kopf
10 Fuß	Fuß
11 Winkelkopf	Winkelkopf
12 Anschlussstück	Anschlussstück
13 Flexibler Gummikopf	Flexibler Gummikopf
14 Spreizer (max. 500 kg)	Spreizer (max. 500 kg)
15 Zylinder, 100 mm. Hub	Zylinder, 150 mm. Hub
16 Flexibler Schlauch, 1800 mm.	Flexibler Schlauch, 1800 mm.



WARNUNG: Die Kapazität des Hydrauliksystems übersteigt das Maximum des Spreizers und anderer Adapter. Bitte informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung über die Maximalkapazitäten der Komponenten.