




Typisk anvendelse:

Vi henviser til dysevejledning på side 2 og 6 angående almindelig anvendelse af Turbo TeeJet Induction dyser.

Beskrivelse:

- 110° luftinjektionsdyse med fladt viftemønster ligesom de patentbeskyttede mundinger på originale Turbo TeeJet® dyser.
- Patenteret mundingskonstruktion giver store rundede flowgange, der mindsker tilstopning.
- Frembringer i kraft af venturiluftindsugning, alt efter det givne kemikalie, store luftfyldte dråber med mindre afdrift.
- Lavet af rent polymer og har derfor fortræffelig kemikalie- og slitagebestandighed.
- Kompakt størrelse forebygger dyseskade.
- Aftagelig restriktordyse.
- Ideel til brug med automatiske sprøjtestyreenheder.
- Stort arbejdstryk område: 1–7 bar (15–100 PSI).

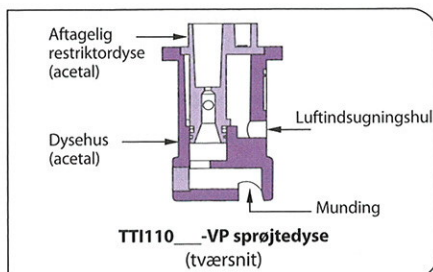


Bemærk: Dysen kan pga. restriktorkammeret ikke påmonteres lukkeventil 4193A med filter.


- Automatisk tilretning med 25598-®-NYR Quick TeeJet® dyseholder og pakning. Vi henviser til side 63 for yderligere information.



KONTAKTMIDDEL	SYSTEMISK MIDDEL	AFDRIFTSKONTROL
—	FORTRÆFFELIG	FORTRÆFFELIG



Optimal sprøjteøjde



Se side 173–187 for klassificering af dråbestørrelse, praktiske formler og andre data.

Ved bestilling:

Opgiv varenummer.

Eksempel:

TTI11004-VP – Polymer med VisiFlo® farvekodning

		DRÅ- STØRRELSE	KAPACITET pr. DYSE l/min	l/ha 													
				4 km/t	5 km/t	6 km/t	7 km/t	8 km/t	10 km/t	12 km/t	16 km/t	18 km/t	20 km/t	25 km/t	30 km/t	35 km/t	
TTI110015 (100)	1,0	XC	0,34	102	81,6	68,0	58,3	51,0	40,8	34,0	25,5	22,7	20,4	16,3	13,6	11,7	
	2,0	XC	0,48	144	115	96,0	82,3	72,0	57,6	48,0	36,0	32,0	28,8	23,0	19,2	16,5	
	3,0	XC	0,59	177	142	118	101	88,5	70,8	59,0	44,3	39,3	35,4	28,3	23,6	20,2	
	4,0	XC	0,68	204	163	136	117	102	81,6	68,0	51,0	45,3	40,8	32,6	27,2	23,3	
	5,0	XC	0,76	228	182	152	130	114	91,2	76,0	57,0	50,7	45,6	36,5	30,4	26,1	
	6,0	XC	0,83	249	199	166	142	125	99,6	83,0	62,3	55,3	49,8	39,8	33,2	28,5	
	7,0	XC	0,90	270	216	180	154	135	108	90,0	67,5	60,0	54,0	43,2	36,0	30,9	
TTI11002 (50)	1,0	XC	0,46	138	110	92,0	78,9	69,0	55,2	46,0	34,5	30,7	27,6	22,1	18,4	15,8	
	2,0	XC	0,65	195	156	130	111	97,5	78,0	65,0	48,8	43,3	39,0	31,2	26,0	22,3	
	3,0	XC	0,79	237	190	158	135	119	94,8	79,0	59,3	52,7	47,4	37,9	31,6	27,1	
	4,0	XC	0,91	273	218	182	156	137	109	91,0	68,3	60,7	54,6	43,7	36,4	31,2	
	5,0	XC	1,02	306	245	204	175	153	122	102	76,5	68,0	61,2	49,0	40,8	35,0	
	6,0	XC	1,12	336	269	224	192	168	134	112	84,0	74,7	67,2	53,8	44,8	38,4	
	7,0	XC	1,21	363	290	242	207	182	145	121	90,8	80,7	72,6	58,1	48,4	41,5	
TTI110025 (50)	1,0	XC	0,57	171	137	114	97,7	85,5	68,4	57,0	42,8	38,0	34,2	27,4	22,8	19,5	
	2,0	XC	0,81	243	194	162	139	122	97,2	81,0	60,8	54,0	48,6	38,9	32,4	27,8	
	3,0	XC	0,99	297	238	198	170	149	119	99,0	74,3	66,0	59,4	47,5	39,6	33,9	
	4,0	XC	1,14	342	274	228	195	171	137	114	85,5	76,0	68,4	54,7	45,6	39,1	
	5,0	XC	1,28	384	307	256	219	192	154	128	96,0	85,3	76,8	61,4	51,2	43,9	
	6,0	XC	1,40	420	336	280	240	210	168	140	105	93,3	84,0	67,2	56,0	48,0	
	7,0	XC	1,51	453	362	302	259	227	181	151	113	101	90,6	72,5	60,4	51,8	
TTI11003 (50)	1,0	XC	0,68	204	163	136	117	102	81,6	68,0	51,0	45,3	40,8	32,6	27,2	23,3	
	2,0	XC	0,96	288	230	192	165	144	115	96,0	72,0	64,0	57,6	46,1	38,4	32,9	
	3,0	XC	1,18	354	283	236	202	177	142	118	88,5	78,7	70,8	56,6	47,2	40,5	
	4,0	XC	1,36	408	326	272	233	204	163	136	102	90,7	81,6	65,3	54,4	46,6	
	5,0	XC	1,52	456	365	304	261	228	182	152	114	101	91,2	73,0	60,8	52,1	
	6,0	XC	1,67	501	401	334	286	251	200	167	125	111	100	80,2	66,8	57,3	
	7,0	XC	1,80	540	432	360	309	270	216	180	135	120	108	86,4	72,0	61,7	
TTI11004 (50)	1,0	XC	0,91	273	218	182	156	137	109	91,0	68,3	60,7	54,6	43,7	36,4	31,2	
	2,0	XC	1,29	387	310	258	221	194	155	129	96,8	86,0	77,4	61,9	51,6	44,2	
	3,0	XC	1,58	474	379	316	271	237	190	158	119	105	94,8	75,8	63,2	54,2	
	4,0	XC	1,82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87,4	72,8	62,4	
	5,0	XC	2,04	612	490	408	350	306	245	204	153	136	122	97,9	81,6	69,9	
	6,0	XC	2,23	669	535	446	382	335	268	223	167	149	134	107	89,2	76,5	
	7,0	XC	2,41	723	578	482	413	362	289	241	181	161	145	116	96,4	82,6	
TTI11005 (50)	1,0	XC	1,14	342	274	228	195	171	137	114	85,5	76,0	68,4	54,7	45,6	39,1	
	2,0	XC	1,61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	96,6	77,3	64,4	55,2	
	3,0	XC	1,97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118	94,6	78,8	67,5	
	4,0	XC	2,27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136	109	90,8	77,8	
	5,0	XC	2,54	762	610	508	435	381	305	254	191	169	152	122	102	87,1	
	6,0	XC	2,79	837	670	558	478	419	335	279	209	186	167	134	112	95,7	
	7,0	XC	3,01	903	722	602	516	452	361	301	226	201	181	144	120	103	
TTI11006 (50)	1,0	XC	1,37	411	329	274	235	206	164	137	103	91,3	82,2	65,8	54,8	47,0	
	2,0	XC	1,94	582	466	388	333	291	233	194	146	129	116	93,1	77,6	66,5	
	3,0	XC	2,37	711	569	474	406	356	284	237	178	158	142	114	94,8	81,3	
	4,0	XC	2,74	822	658	548	470	411	329	274	206	183	164	132	110	93,9	
	5,0	XC	3,06	918	734	612	525	459	367	306	230	204	184	147	122	105	
	6,0	XC	3,35	1005	804	670	574	503	402	335	251	223	201	161	134	115	
	7,0	XC	3,62	1086	869	724	621	543	434	362	272	241	217	174	145	124	

Bemærk: Kontrollér altid udbringningsmængden (l/ha) en ekstra gang. Tabelopgivelserne herover forudsætter sprøjtevæske ved 21°C (70 °F).

Meget fine Fine Medium Grove Meget grove Sædeles grove




Typisk anvendelse:

Vi henviser til dysevejledning på side 2 og 6 for information om almindelig anvendelse af XR TeeJet dyser.

Beskrivelse:

- Fortræffelig sprøjtning med stort arbejdsområde—1–4 bar (15–60 PSI).
- Ideel til maskinerudstyret med sprøjtecomputer.
- Mindsket afdrift ved lave tryk, bedre dækning ved høje tryk.
- Fås i rustfrit stål, keramik og polymer med 80° og 110° sprøjtevinkel og VisiFlo® farvekodning.
- Keramik fås med tæringsbestandig polypropylen VisiFlo farvekodet dyseholder til 80° dyser med kapacitet på 03–08 og 110° dyser med kapacitet på 02–08.
- 110° dyser fås i messing.
- Dyserne har automatisk tilretning med 25612*-NYR Quick TeeJet® dyseholder og pakning. Vi henviser til side 63 for yderligere information.
- Størrelse 10 og 15 har automatisk tilretning med 25610*-NYR Quick TeeJet dyseholder og pakning. Vi henviser til side 63 for yderligere information.




Ved et tryk på 1 bar (15 PSI)

Ved et tryk på 4 bar (60 PSI)



KONTAKTMIDDEL	SYSTEMISK MIDDEL	AFDRIFTSKONTROL
FORTRÆFFELIG	GOD	GOD
GOD*	MEGET GOD*	MEGET GOD*

*Ved tryk under 2,0 bar (30 PSI)

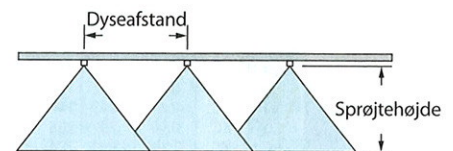

Optimal sprøjte højde

	80°	110°
50 cm	75 cm	50 cm


Se side 173–187 for klassificering af dråbestørrelse, praktiske formler og andre data.

Ved bestilling:

Opgiv varenummer.

Eksempel:

- XR8004VS – Rustfrit stål med VisiFlo farvekodning
- XR11004-VP – Polymer med VisiFlo farvekodning (kun 110° version)
- XR11004-VK – Keramik med polypropylen VisiFlo farvekodning
- XR8010SS – Rustfrit stål
- XR11004VB – Messing med VisiFlo farvekodning (kun 110° version)

 		DRÅBESTØRRELSE		KAPACITET pr. DYSE l/min	l/ha 													
		80°	110°		4 km/t	5 km/t	6 km/t	7 km/t	8 km/t	10 km/t	12 km/t	16 km/t	18 km/t	20 km/t	25 km/t	30 km/t	35 km/t	
		bar																
XR8001 XR11001 (100)	1,0	M	F	0,23	69,0	55,2	46,0	39,4	34,5	27,6	23,0	17,3	15,3	13,8	11,0	9,2	7,9	
	1,5	F	F	0,28	84,0	67,2	56,0	48,0	42,0	33,6	28,0	21,0	18,7	16,8	13,4	11,2	9,6	
	2,0	F	F	0,32	96,0	76,8	64,0	54,9	48,0	38,4	32,0	24,0	21,3	19,2	15,4	12,8	11,0	
	2,5	F	F	0,36	108	86,4	72,0	61,7	54,0	43,2	36,0	27,0	24,0	21,6	17,3	14,4	12,3	
	3,0	F	F	0,39	117	93,6	78,0	66,9	58,5	46,8	39,0	29,3	26,0	23,4	18,7	15,6	13,4	
XR80015 XR110015 (100)	4,0	F	VE	0,45	135	108	90,0	77,1	67,5	54,0	45,0	33,8	30,0	27,0	21,6	18,0	15,4	
	1,0	M	F	0,34	102	81,6	68,0	58,3	51,0	40,8	34,0	25,5	22,7	20,4	16,3	13,6	11,7	
	1,5	M	F	0,42	126	101	84,0	72,0	63,0	50,4	42,0	31,5	28,0	25,2	20,2	16,8	14,4	
	2,0	F	F	0,48	144	115	96,0	82,3	72,0	57,6	48,0	36,0	32,0	28,8	23,0	19,2	16,5	
	2,5	F	F	0,54	162	130	108	92,6	81,0	64,8	54,0	40,5	36,0	32,4	25,9	21,6	18,5	
XR8002 XR11002 (50)	3,0	F	F	0,59	177	142	118	101	88,5	70,8	59,0	44,3	39,3	35,4	28,3	23,6	20,2	
	4,0	F	F	0,68	204	163	136	117	102	81,6	68,0	51,0	45,3	40,8	32,6	27,2	23,3	
	1,0	M	M	0,46	138	110	92,0	78,9	69,0	55,2	46,0	34,5	30,7	27,6	22,1	18,4	15,8	
	1,5	M	F	0,56	168	134	112	96,0	84,0	67,2	56,0	42,0	37,3	33,6	26,9	22,4	19,2	
	2,0	M	F	0,65	195	156	130	111	97,5	78,0	65,0	48,8	43,3	39,0	31,2	26,0	22,3	
XR8003 XR11003 (50)	2,5	M	F	0,72	216	173	144	123	108	86,4	72,0	54,0	48,0	43,2	34,6	28,8	24,7	
	3,0	F	F	0,79	237	190	158	135	119	94,8	79,0	59,3	52,7	47,4	37,9	31,6	27,1	
	4,0	F	F	0,91	273	218	182	156	137	109	91,0	68,3	60,7	54,6	43,7	36,4	31,2	
	1,0	M	M	0,57	171	137	114	97,7	85,5	68,4	57,0	42,8	38,0	34,2	27,4	22,8	19,5	
	1,5	M	F	0,70	210	168	140	120	105	84,0	70,0	52,5	46,7	42,0	33,6	28,0	24,0	
XR8004 XR11004 (50)	2,0	M	F	0,81	243	194	162	139	122	97,2	81,0	60,8	54,0	48,6	38,9	32,4	27,8	
	2,5	M	F	0,90	270	216	180	154	135	108	90,0	67,5	60,0	54,0	43,2	36,0	30,9	
	3,0	F	F	0,99	297	238	198	170	149	119	99,0	74,3	66,0	59,4	47,5	39,6	33,9	
	4,0	F	F	1,14	342	274	228	195	171	137	114	85,5	76,0	68,4	54,7	45,6	39,1	
	1,0	M	M	0,68	204	163	136	117	102	81,6	68,0	51,0	45,3	40,8	32,6	27,2	23,3	
XR8005 XR11005 (50)	1,5	M	M	0,83	249	199	166	142	125	99,6	83,0	62,3	55,3	49,8	39,8	33,2	28,5	
	2,0	M	F	0,96	288	230	192	165	144	115	96,0	72,0	64,0	57,6	46,1	38,4	32,9	
	2,5	M	F	1,08	324	259	216	185	162	130	108	81,0	72,0	64,8	51,8	43,2	37,0	
	3,0	M	F	1,18	354	283	236	202	177	142	118	88,5	78,7	70,8	56,6	47,2	40,5	
	4,0	M	F	1,36	408	326	272	233	204	163	136	102	90,7	81,6	65,3	54,4	46,6	
XR8006 XR11006 (50)	1,0	C	M	0,91	273	218	182	156	137	109	91,0	68,3	60,7	54,6	43,7	36,4	31,2	
	1,5	M	M	1,12	336	269	224	192	168	134	112	84,0	74,7	67,2	53,8	44,8	38,4	
	2,0	M	M	1,29	387	310	258	221	194	155	129	96,8	86,0	77,4	61,9	51,6	44,2	
	2,5	M	M	1,44	432	346	288	247	216	173	144	108	96,0	86,4	69,1	57,6	49,4	
	3,0	M	M	1,58	474	379	316	271	237	190	158	119	105	94,8	75,8	63,2	54,2	
XR8007 XR11007 (50)	4,0	M	F	1,82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87,4	72,8	62,4	
	1,0	C	C	1,14	342	274	228	195	171	137	114	85,5	76,0	68,4	54,7	45,6	39,1	
	1,5	C	M	1,39	417	334	278	238	209	167	139	104	92,7	83,4	66,7	55,6	47,7	
	2,0	M	M	1,61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	96,6	77,3	64,4	55,2	
	2,5	M	M	1,80	540	432	360	309	270	216	180	135	120	108	86,4	72,0	61,7	
XR8008 XR11008 (50)	3,0	M	M	1,97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118	94,6	78,8	67,5	
	4,0	M	M	2,27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136	109	90,8	77,8	
	1,0	VC	C	1,82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87,4	72,8	62,4	
	1,5	VC	C	2,23	669	535	446	382	335	268	223	167	149	134	107	89,2	76,5	
	2,0	C	C	2,58	774	619	516	442	387	310	258	194	172	155	124	103	88,5	
XR8010† XR11010†	2,5	C	C	2,88	864	691	576	494	432	346	288	216	192	173	138	115	98,7	
	3,0	M	M	3,16	948	758	632	542	474	379	316	237	211	190	152	126	108	
	4,0	M	M	3,65	1095	876	730	626	548	438	365	274	243	219	175	146	125	
	1,0			2,28	684	547	456	391	342	274	228	171	152	137	109	91,2	78,2	
	1,5			2,79	837	670	558	478	419	335	279	209	186	167	134	112	95,7	
XR8015† XR11015†	2,0			3,23	969	775	646	554	485	388	323	242	215	194	155	129	111	
	2,5			3,61	1083	866	722	619	542	433	361	271	241	217	173	144	124	
	3,0			3,95	1185	948	790	677	593	474	395	296	263	237	190	158	135	
	4,0			4,56	1368	1094	912	782	684	547	456	342	304	274	219	182	156	
	1,0			3,42	1026	821	684	586	513	410	342	257	228	205	164	137	117	
XR8015† XR11015†	1,5			4,19	1257	1006	838	718	629	503	419	314	279	251	201	168	144	
	2,0			4,83	1449	1159	966	828	725	580	483	362	322	290	232	193	166	
	2,5			5,40	1620	1296	1080	926	810	648	540	405	360	324	259	216	185	
	3,0			5,92	1776	1421	1184	1015	888	710	592	444	395	355	284	237	203	
	4,0			6,84	2052	1642	1368	1173	1026	821	684	513	456	410	328	274	235	

Bemærk: Kontrollér altid udbringningsmængden (l/ha) en ekstra gang. Tabeloplysningerne herover forudsætter sprøjtevæske ved 21°C (70 °F).
†Fås kun i rustfrit stål.

● Meget fine ● Fine ● Medium ● Grove ● Meget grove ○ Særlige grove