

Die robuste Akku-Fettpresse
mit dem erstaunlichen Arbeitspensum

PROFESSIONAL Battery Grease Gun 20V/2.0 Ah

- Kompaktes Design für Heavy Duty
- Max. Druck: 680 bar / 10.000 psi
- 2 × Lithium-Ionen Akku 20 V / 2.0 Ah
- 1 × Schnellladegerät 230 V
- Integrierte Anzeige des Ladezustandes
- Akkuladezeit: ca. 60 min



1x = 25 KARTUSCHEN

Lithium-Ionen
Akku 20 V



680 bar
10.000 psi


NLGI 2

20 V / 2.0 Ah



www.pressol.com


PRESSOL

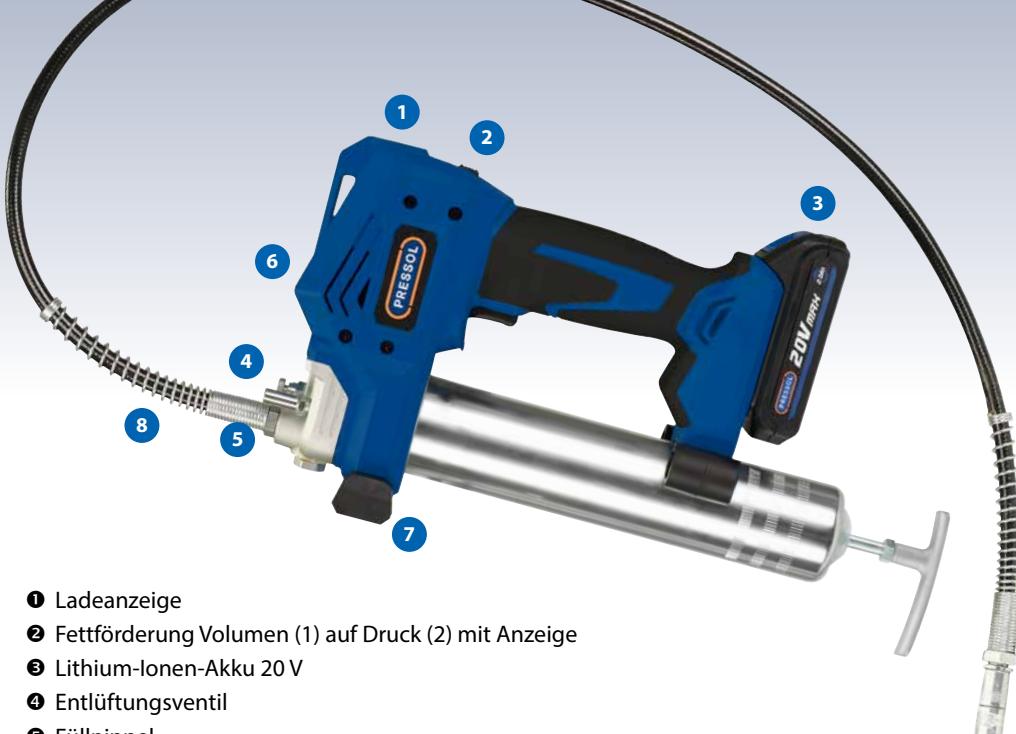

- ① Ladeanzeige
- ② Fettförderung Volumen (1) auf Druck (2) mit Anzeige
- ③ Lithium-Ionen-Akku 20 V
- ④ Entlüftungsventil
- ⑤ Füllnippel
- ⑥ LED-Leuchte
- ⑦ Stützfüß
- ⑧ Hochdruck-Fettförderschlauch mit Knickschutzfeder



Anzeige Volumen (L) auf Druck (H) und Anzeige des Akkuladezustands

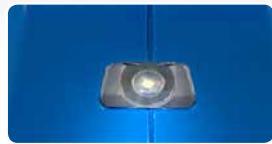

LED-Leuchte



PROFESSIONAL Battery Grease Gun 20 V/2.0 Ah

Art.-Nr. 18 051

Heavy Duty

Kompaktes, stabiles und ergonomisches Design

Technische Daten

Betriebsdruck max. (bar/psi): 400 bar / 5800 psi

Maximaler Druck (bar/psi): 680 bar / 10.000 psi

Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche DIN 1284, oder loses Fett

Lieferumfang

Tragekoffer, 1x Hochdruck-Fettförderschlauch mit Knickschutzfeder 11 x 1000 mm – 1x Präzisionsmundstück – Reduzierstück, G 1/8" i, M 10 x 1 a & NPT 1/8" i, M 10 x 1 a – 2x Lithium-Ionen-Akkus 20 V / 2.0 Ah – 1x Batterieladegerät (230 V)

Optionales Zubehör

20 V / 4.0 Ah Akku

Art.-Nr. 18 051 101

Lithium-Ionen-Akku 20 V/4.0 Ah

kann bis zu 50 Kartuschen pro Akkuladung entleeren.
Mit 100 bar Gegendruck

ca. 15 Kartuschen.

Spezifikationen

- Integriertes Display mit Anzeige des Akkuladezustands
- Einstellbare Fettförderung Volumen (1) auf Druck (2)
- Lithium-Ionen-Akku 20 V/2.0 Ah kann bis zu 25 Kartuschen pro Akkuladung entleeren. Mit 100 bar Gegendruck ca. 7 Kartuschen.
- Entlüftung mittels Entlüftungsventil oder durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres
- Befüllung mittels Füllnippel
- Optimale Lokalisierung vom Schmierbereich mittels LED Leuchte bei bspw. schwer zugänglichen Schmiernippeln oder schlechten Lichtverhältnissen
- Stützfüße für einfaches Handling, stabilen Halt
- Knickschutzfedern verhindern Knicke im Schlauch und verlängern die Lebensdauer



PRESSOL

PRESSOL Schmiergeräte GmbH

Am Gansacker 10 C · 79224 Umkirch | Deutschland

Tel.: +49 7665 9346-0 · Fax: +49 7665 9346-130

E-Mail: info@pressol.com · www.pressol.com

Detaillierte Produktinformation unter www.pressol.com. Bilder ohne Gewähr.

www.pressol.com