

Het robuuste Akku-vetpistool.
Voor een snelle en makkelijke smeering
in alle omstandigheden.

PROFESSIONAL Battery Grease Gun 20 V/2.0 Ah

- Compact, stabiel en ergonomisch ontwerp
- Maximale druk (bar/psi): 680 bar / 10.000 psi
- 2 x Lithium-ion batterij 20 V/2.0 Ah
- 1 x Batterijlader (230 V)
- Laadindicatie
- Akku-laadtijd: ca 60 min.



1 x  =  25 PATRONEN

Lithium-ion
batterij 20 V



680 bar
10.000 psi


NLGI 2

20 V / 2.0 Ah



PRESSOL

www.pressol.com

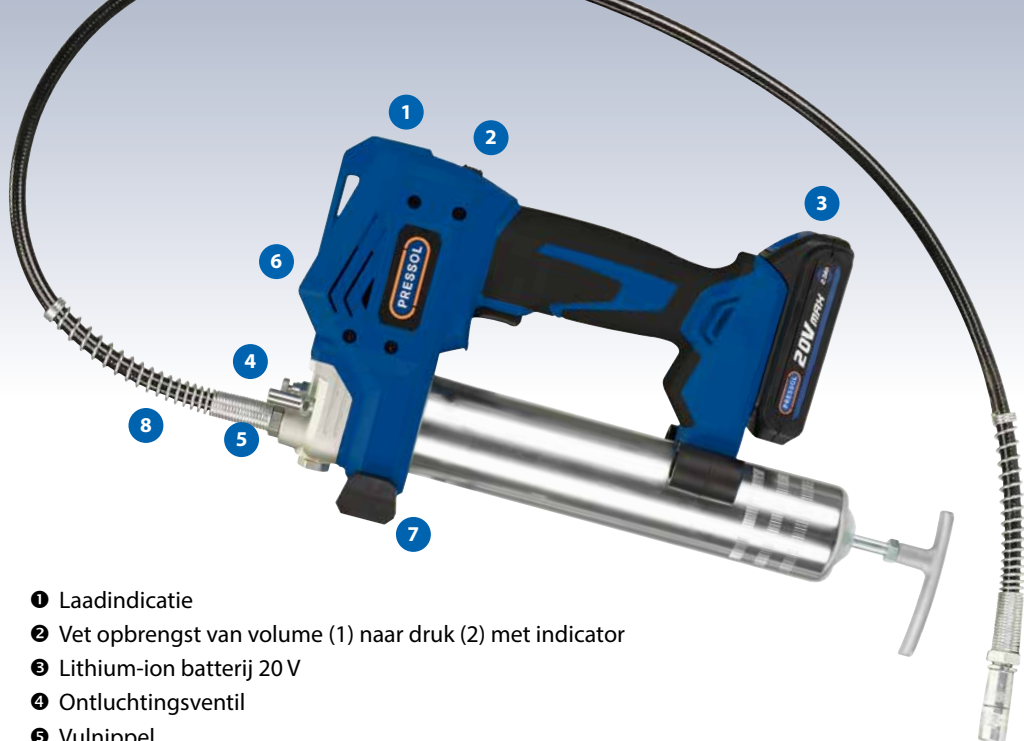

- ❶ Laadindicatie
- ❷ Vet opbrengst van volume (1) naar druk (2) met indicator
- ❸ Lithium-ion batterij 20 V
- ❹ Ontluchttingsventil
- ❺ Vulnippel
- ❻ LED Lamp
- ❼ Steun
- ❽ Hoge druk slang met anti-knikveer 11 × 1000 mm



Weergave van het volume (L) bij druk (H) en weergave van de laadstatus van de batterij



LED Lamp



PROFESSIONAL Battery Grease Gun 20 V/2.0 Ah

Art.-Nr. 18 051

Heavy Duty

Compact, stabiel en ergonomisch ontwerp

Technische gegevens

Bedrijfsdruk max. (bar/psi): 400 bar / 5800 psi
Maximale druk (bar/psi): 680 bar / 10.000 psi
Vulmogelijkheden: 400-g-vetpatroon, DIN 1284, of los vet

Leveringsomvang

Koffer – 1 × Hogedruk slang met anti-knikveer 11 × 1000 mm –
1 × Precisiemondstuk – Verloopstuk, G 1/8" bi, M 10 × 1 bu &
NPT 1/8" bi, M 10 × 1 b – 2 × Stuks lithium-ion 20 V / 2.0 Ah
batterij – 1 × Batterijlader (230 V)u

Specificaties

- Geïntegreerd display met batterij niveau indicator
- Variabele vet opbrengst van Hoog volume (1) naar Hoge druk (2)
- Lithium-ion batterij 20 V/2.0 Ah kan tot 25 cartridges per batterijlading ontladen. Met ca. 100 bar tegendruk tot 7 patronen
- Ontluchten via ontluchttingsnippel of via het 1,5 slag losdraaien van het reservoir
- Vulnippel voor het vullen met los vet
- Voorzien van LED lamp voor moeilijk zichtbare smeerpunten.
- Steun voor makkelijk gebruik en stabiele ondersteuning.
- Slang voorzien van anti-knikveer ter verlenging van de levensduur

Optionele toebehoren

20 V / 4.0 Ah Batterij

Art.-Nr. 18 051 101

Lithium-ion batterij 20 V/4.0 Ah kan tot 50 cartridges per batterijlading ontladen. Met ca. 100 bar tegendruk tot 15 patronen



PRESSOL Schmiergeräte GmbH

Am Gansacker 10 C · 79224 Umkirch | Deutschland

Tel.: +49 7665 9346-0 · Fax: +49 7665 9346-130

E-Mail: info@pressol.com · www.pressol.com

Gedetailleerde productinformatie op www.pressol.com. Foto's zonder garantie.

www.pressol.com