


ECK 4012 und ECK 1900 PRO im Vergleich

ECK 1900 PRO

ECK 4012

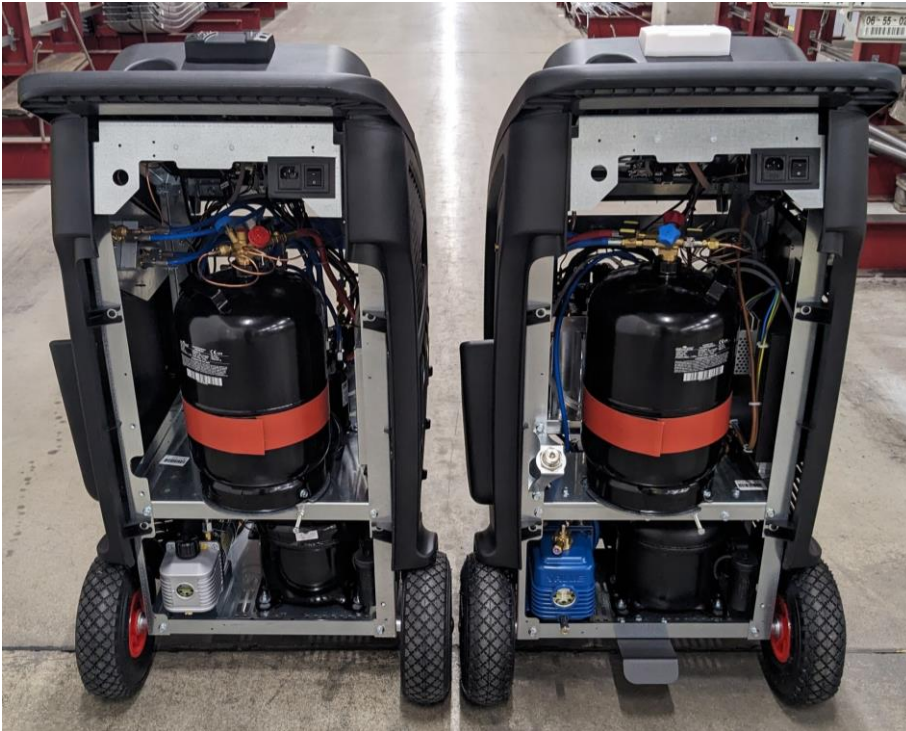

ECK 4012 und ECK 1900 PRO im Vergleich

ECK 1900 PRO

ECK 4012



ECK 4012 und ECK 1900 PRO im Vergleich

FUNKTIONEN	ECK 4012	ECK 1900 PRO
Kältemittel	HFO1234yf oder R134a	HFO1234yf oder R134a
Display	Farbiges 7" Touchscreen	Farbiges 5" Touchscreen
Serviceventile	Automatisch	Manuell
Thermodrucker	Standard	Standard
Hermetische wiederbefüllbare Behälter für Öl und Kontrastmittel	Standard 2 + 1	Nicht verfügbar
Hermetischer Einwegbehälter für Öl und Kontrastmittel	Standard 2 + 1	Standard 1 + 1
Standardbehälter wiederbefüllbar für Öl und Kontrastmittel	Nicht verfügbar	Standard 1 + 1
Schläuche	3 Meter / Agri-Version 6 Meter	3 Meter / Agri-Version 6 Meter
Data Base Car-Truck-Agri	Standard	Standard
Kältemittelkonfiguration	Standard	Standard
Hybridfunktion / elektr. Kompressoren	Standard	Standard
Formiergas / Stickstoffdrucktest	Standard	Nicht verfügbar
Gas-Identifikation / Gas Analyse	Option, Analyse	Option, Analyse
Konnektivität WIFI	Standard	Option
Spülkit	Option	Option
Vakuumleckprüfung	Standard	Standard
Ablass nicht kondensierbarer Gase	Automatisch	Manuell
Spannung	220-240V 50/60 Hz	220-240V 50/60 Hz
Vakuumpumpe	100 l/min, Vakuumgrad 0,1 mbar	51 l/min, Vakuumgrad 0,2 mbar
Kompressor	1/3 HP	1/3 HP
Absauggeschwindigkeit	300 g/min im flüssigen Zustand	300 g/min im flüssigen Zustand
Auflösung der Tankwaage	10 gr	10 gr
Auflösung Ölwaage	5 gr	5 gr
Arbeitsbereich	11/49 °C	11/49 °C
Filter	1 Filter für Feuchtigkeit, 100 kg	1 Filter für Feuchtigkeit, 50 kg
Kältemittelflasche	12 Liter wiederbefüllbar	12 Liter wiederbefüllbar
Heizsystem	Standard	Standard
Statuslampe	Standard	Nicht verfügbar
Abmessungen netto	cm 55 x 60 x 110, 90 kg	cm 55 x 60 x 110, 80 kg
Abmessungen / Verpackung	cm 76 x 70 x 125, 95 kg	cm 76 x 70 x 125, 90 kg

ECK 4012

STANDARD



OPTION



ECK 1900 PRO

STANDARD



OPTION

