

KENNLEUCHTE K-LED 2.0

2.0 Warnsignalarten

Erste HELLA Kennleuchte bei der Sie zwischen rotierendem oder blitzendem Warnsignal wählen können.

2.0 Helligkeitsstufen

Dank integriertem Lichtsensor erfolgt ein automatischer Wechsel zwischen Tag- und Nachtmodus. Dies garantiert Ihnen die bestmögliche Warnwirksamkeit.

Funktionssicherheit

Erste HELLA Kennleuchte, die die Anforderungen der IP 67 erfüllt. Die Kennleuchte ist staubdicht und kurzzeitiges Eintauchen unter Wasser ist möglich.

Vibrationsfestigkeit

Ohne bewegliche Teile ist die Kennleuchte geschützt vor starken Vibrationen und Erschütterungen.


Kompakte Bauform

Extrem flaches Design und schlagfeste Lichthaube.

Geringe Lebenszykluskosten


Wartungsfreie Kennleuchte mit sehr hoher Lebensdauer. Reduziert Wartungskosten und Standzeiten auf ein Minimum.

Rotierende Lichtfunktion:

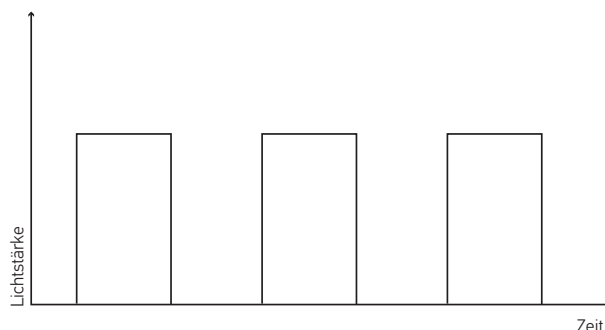

Homogene Ausleuchtung mit steilem Anstieg der Lichtwerte, Signal sofort wahrnehmbar.

Blitzende Lichtfunktion:

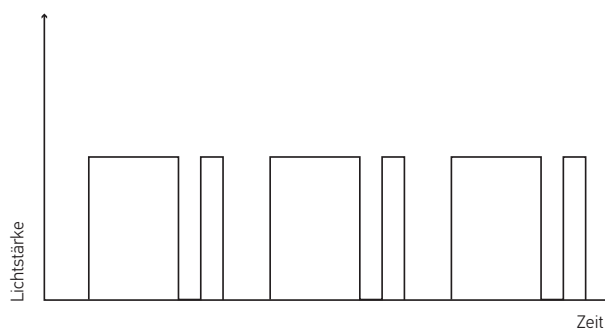

Intensive Wahrnehmung durch Doppelblitzsignal, Warnwirkung 360°, steiler Anstieg der Lichtwerte, Signal sofort wahrnehmbar.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung (U_N)	Multivolt
Betriebsspannung (U_B)	10 – 32 V
Gesamtstromaufnahme	0,45 A bis 2,5 A
Leistungsaufnahme	max. 30 W
Betriebstemperaturbereich	- 40 °C bis + 60 °C
Lichthaube	Polycarbonat
Gebrauchslage	stehend
Schutzart	IP 67

TYPPRÜFUNG

Funkentstörung (CISPR25)	Leitungsgeführt Klasse 5
Zulassung	GGVSE / ADR
EMV-Verträglichkeit	CE 036816

OPTIMAL GEEIGNET FÜR:

