


KIT Ø18

ALBUZ
ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

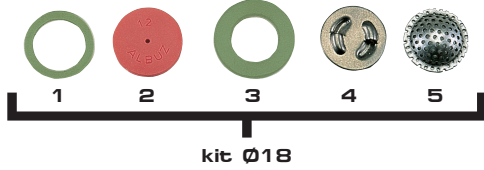

PAGE 26/41

ATTENZIONE - IMPORTANTE

Coppia di serraggio ghiera: 9 - 11 Nm

WARNING - IMPORTANT NOTICE

Caps torque wrench setting: 9 - 11 Nm
6.6 - 8.1 lb ft

Disponibili in ALBUZ® blister (10 kit)

COME SI ORDINA: BL + codice kit

Materiali: acciaio inox - allumina.

Impiego: su getti atomizzatori per trattamenti fungicidi ed insetticidi.

Confezioni da: 100 - 10 kit (blister)


ALBUZ® blister available (10 kits)

HOW TO ORDER: BL+ kit code

Materials: stainless steel - alumina.

Use: fungicide and insecticide applications on air blast sprayers.

Pieces per box: 100 - 10 kits (blister)



75.605.47 Ø18

Da 10 a 40 bar
From 150 to 600 psi



Conv. Cieco
Blank core



Conv. Forato
Drilled core

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Ricambi Spare parts	Foro mm Hole mm	
1	70.601.37	- 50
2	70.1802.1	Ø0.8 50
	70.1802.2	Ø1.0 50
	70.1802.3	Ø1.2 50
	70.1802.4	Ø1.5 50
	70.1802.5	Ø1.8 50
	70.1802.6	Ø2.0 50
70.1802.25	Ø2.3 50	
3	70.601.36	- 50
4	70.204.25	cieco / blank 50
	70.204.29	Ø1.0 50
	70.204.26	Ø1.2 50
	70.204.27	Ø1.5 50
	70.204.28	Ø1.8 50
5	70.508.10	- 50

FILTRO STRAINER	COME SI ORDINA HOW TO ORDER			Pressione bar	Portata l/min.	Angolo di apertura Spray angle	Pressure psi	Capacity USGal/min
	KIT	Ugello mm. Tip mm.	Convogliatore mm. Core dia. mm.					
MESH 40	70.810.11	Ø 0.8	cieco blank	10	0.89	45°	150	0.24
				15	1.09	45°	220	0.29
				20	1.26	45°	300	0.34
				30	1.54	45°	450	0.41
	70.810.49	Ø 0.8	Ø 1.0	10	1.08	35°	150	0.29
				15	1.32	35°	220	0.35
				20	1.52	35°	300	0.41
				30	1.87	35°	450	0.50
	70.810.12	Ø 1.0	cieco blank	10	1.27	45°	150	0.34
				15	1.56	45°	220	0.41
				20	1.80	45°	300	0.48
				30	2.21	45°	450	0.59
	70.810.50	Ø 1.0	Ø 1.0	10	1.75	45°	150	0.47
				15	2.14	45°	220	0.57
20				2.47	45°	300	0.66	
30				3.03	50°	450	0.81	
70.810.13	Ø 1.2	cieco blank	10	1.49	50°	150	0.40	
			15	1.82	50°	220	0.48	
			20	2.10	55°	300	0.56	
			30	2.57	55°	450	0.69	
70.810.51	Ø 1.2	Ø 1.0	10	2.37	50°	150	0.64	
			15	2.90	50°	220	0.77	
			20	3.35	55°	300	0.90	
			30	4.10	55°	450	1.10	
70.810.14	Ø 1.2	Ø 1.2	10	4.74	55°	600	1.27	
			15	2.41	45°	150	0.65	
			15	2.95	45°	220	0.78	
			20	3.41	45°	300	0.92	
70.810.15	Ø 1.5	cieco blank	30	4.17	40°	450	1.12	
			40	4.92	40°	600	1.29	
			10	2.25	60°	150	0.60	
			15	2.75	60°	220	0.73	
70.810.52	Ø 1.5	Ø 1.0	20	3.18	60°	300	0.85	
			30	3.89	60°	450	1.05	
			40	4.49	60°	600	1.21	
			10	3.55	60°	150	0.95	
70.810.16	Ø 1.5	Ø 1.2	15	4.35	60°	220	1.16	
			20	5.02	65°	300	1.35	
			30	6.15	65°	450	1.65	
			40	7.10	65°	600	1.91	
70.810.17	Ø 1.5	Ø 1.5	10	3.63	60°	150	0.97	
			15	4.44	60°	220	1.18	
			20	5.13	60°	300	1.38	
			30	6.28	60°	450	1.69	
70.810.18	Ø 1.8	cieco blank	40	7.25	60°	600	1.95	
			10	3.76	45°	150	1.01	
			15	4.61	50°	220	1.23	
			20	5.32	50°	300	1.43	
70.810.19	Ø 1.8	Ø 1.5	30	6.52	50°	450	1.75	
			40	7.53	50°	600	2.02	
			10	2.74	55°	150	0.74	
			15	3.35	60°	220	0.89	
70.810.20	Ø 1.8	Ø 1.8	20	3.87	60°	300	1.04	
			30	4.74	65°	450	1.27	
			40	5.47	65°	600	1.47	
			10	4.90	55°	150	1.32	
70.810.21	Ø 2.0	cieco blank	15	6.00	55°	220	1.59	
			20	6.93	55°	300	1.86	
			30	8.49	60°	450	2.28	
			40	9.80	60°	600	2.63	
70.810.22	Ø 2.0	Ø 1.8	10	5.14	50°	150	1.38	
			15	6.30	50°	220	1.67	
			20	7.27	55°	300	1.96	
			30	8.91	55°	450	2.39	
70.810.22	Ø 2.0	Ø 1.8	40	10.29	55°	600	2.77	
			10	3.05	65°	150	0.82	
			15	3.73	65°	220	0.99	
			20	4.31	65°	300	1.16	
70.810.22	Ø 2.0	Ø 1.8	30	5.28	70°	450	1.42	
			40	6.09	70°	600	1.64	
			10	6.04	50°	150	1.62	
			15	7.40	55°	220	1.97	
70.810.22	Ø 2.0	Ø 1.8	20	8.54	55°	300	2.30	
			30	10.47	60°	450	2.81	
70.810.22	Ø 2.0	Ø 1.8	40	12.08	60°	600	3.25	



UGELLI
SPRAY TIPS



BLISTER



CATALOGHI
CATALOGUES