


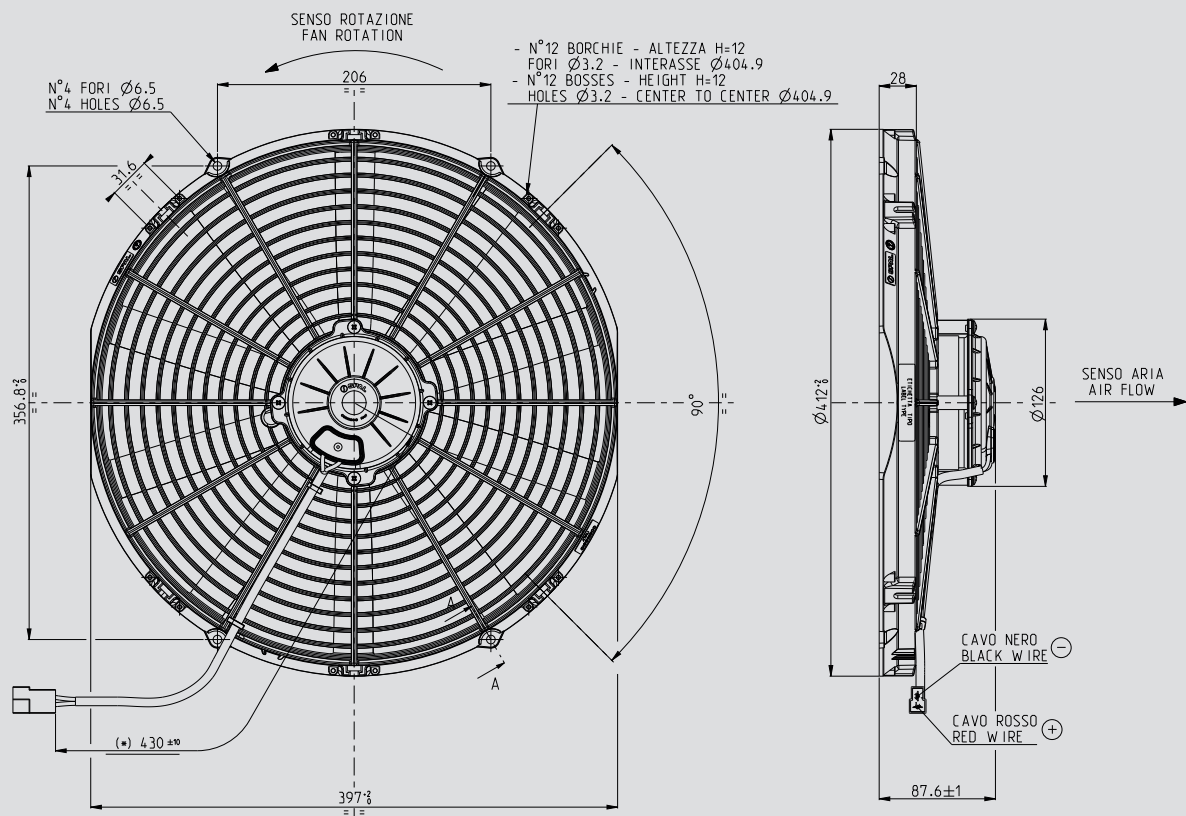

Ø 385 mm
Ø 15.2"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight Kg. 2,57 approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso Kg. 2,57 circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	3150	15,6	1859	3298	16,1	1946	0
5	2762	17,1	1630	2957	17,7	1745	0,2
10	2357	18	1391	2555	18,4	1507	0,4
15	1791	17,5	1057	1993	18,7	1176	0,6
20	1025	17	605	1352	18,7	798	0,8
25	309	16,8	182	515	17,6	304	1,0
30	0	16,8	0	0	17,9	0	1,2

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.