

# Profilrohre

## Rilsanbeschichtete Dreikanntrohre

Rilsanbeschichtete Dreikanntrohre werden durch die Ziffern "1R" an der 2. und 3. Stelle in der Gelenkwellen-Bestellnummer angegeben.

Die Profilrohre werden als Ersatzteil in Rohrlängen von 3 m, 1 m oder nach Maß und mit Spannstiftbohrung zur Fixierung der Gabel geliefert. Die Bestellnummer eines Profilrohres von 3 m oder 1 m Länge erhält man, indem man die Zifferngruppe "3000" oder "1000" an den in der Tabelle angegebenen Profilcode anhängt. Die Bestellnummer eines Profilrohres nach Maß und mit Spannstiftbohrung erhält man, indem der in der Tabelle angegebene Profilcode mit der gewünschten Länge  $L_t$ , ausgedrückt in mm und auf die nächsten vollen 5 mm aufgerundet, vervollständigt wird.


Die Bestellnummer eines rilsanbeschichteten Innenrohres von 3 m oder 1 m Länge erhält man, indem man die Zifferngruppe "3000" oder "1000" an den in der Tabelle angegebenen Profilcode anhängt. Die Bestellnummer eines rilsanbeschichteten Profilrohres nach Maß und mit Spannstiftbohrung erhält man, indem der in der Tabelle angegebene Profilcode mit der gewünschten Länge  $L_t$ , ausgedrückt in mm und bis Längen von 1 m auf die nächsten vollen 10 mm und bei Länge über 1 m auf die nächsten vollen 25 mm aufgerundet, vervollständigt wird.

Beispiel:


Innenrohr der Größe 6,  $L_t = 800$  mm.  
Ersatzteil-Nr. = 245160800



Außenrohr



Innenrohr

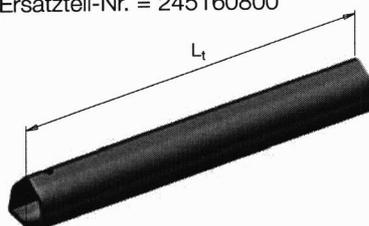

	A mm	B mm	Profil- code	Best.-Nr. Rohr m. Spann- stiftbohrung	C mm	D mm	Profil- code	Best.-Nr. Rohr m. Spann- stiftbohrung	Mmax Nm
1	--	--	--	--	--	--	--	--	750
2	2.9	36.0	12518	22534....	4.3	29.6	--	24504....	1050
43	3.1	43.5	12516	22531....	3.5	36.6	--	24505....	1700
4	3.1	43.5	12516	22531....	4.3	36.6	--	24510....	2000
5	2.7	51.5	12520	22537....	4.1	45.6	--	24511....	2500
6	3.7	54.0	12517	22527....	4.5	45.6	--	24516....	2900
7	3.7	54.0	12517	22527....	5.8	45.6	--	24518....	3500
8	3.7	63.0	12521	22538....	4.3	54.6	--	24569....	3900
8*	3.7	54.0	12517	22532....	5.8	45.6	--	24539....	3500

\* Für Gelenkwellen mit Weitwinkelgelenk der Größe 8