

Profilrohre

Dreikantrohre mit wärmebehandeltem Innenrohr

Dreikantrohre mit wärmebehandeltem Innenrohr werden durch die Ziffern "1C" an der 2. und 3. Stelle in der Gelenkwellen-Bestellnummer angegeben.


Die Profilrohre werden als Ersatzteil in Rohrlängen von 3 m, 1 m oder nach Maß und mit Spannstiftbohrung zur Fixierung der Gabel geliefert. Die Bestellnummer eines Profilrohres von 3 m oder 1 m Länge erhält man, indem man die Zifferngruppe "3000" oder "1000" an den in der Tabelle angegebenen Profilcode anhängt. Die Bestellnummer eines Profilrohres nach Maß und mit Spannstiftbohrung erhält man, indem der in der Tabelle angegebene Profilcode mit der gewünschten Länge L_t , ausgedrückt in mm und auf die nächsten vollen 5 mm aufgerundet, vervollständigt wird.

Wärmebehandelte Innenrohre werden ausschließlich nach Maß und mit Spannstiftbohrung zur Fixierung der Gabel geliefert.


Die Bestellnummer eines wärmebehandelten Innenrohres nach Maß und mit Spannstiftbohrung erhält man, indem der in der Tabelle angegebene Profilcode mit der gewünschten Länge L_t , ausgedrückt in mm und bis Längen von 1 m auf die nächsten vollen 10 mm und bei Länge über 1 m auf die nächsten vollen 25 mm aufgerundet, vervollständigt wird. Die Standardlänge ist $L_t = 1000$ mm.

Beispiel:

Innenrohr der Größe 6, $L_t = 800$ mm.
Ersatzteil-Nr. = 245160800

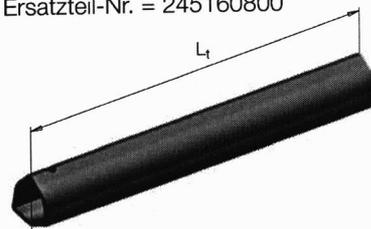

Außenrohr



Innenrohr

	A mm	B mm	Profil- code	Best.-Nr. Rohr m. Spann- stiftbohrung	C mm	D mm	Profil- code	Best.-Nr. Rohr m. Spann- stiftbohrung	Mmax Nm
1	2.6	32.5	12503	22502....	4.0	26.5	--	27001....	750
2	3.2	36.0	12505	22505....	4.0	29.0	--	27004....	1050
43	3.4	43.5	12508	22512....	3.2	36.0	--	27005....	1700
4	3.4	43.5	12508	22512....	4.0	36.0	--	27010....	2000
5	3.0	51.5	12510	22570....	3.8	45.0	--	27011....	2500
6	4.0	54.0	12512	22521....	4.2	45.0	--	27016....	2900
7	4.0	54.0	12512	22521....	5.5	45.0	--	27018....	3500
8	4.0	63.0	12522	22573....	4.0	54.0	--	27069....	3900
8*	4.0	54.0	12512	22565....	5.5	45.0	--	27066....	3500

* Für Gelenkwellen mit Weitwinkelgelenk der Größe 8