

RO★855/865

RO★855


Technische Daten

- automatische Anhängerkupplung mit Fahrstuhlhalter
- **zylindrischer Kupplungsbolzen:** ø 30,6 mm
- vorbereitet für mechanische Fernbedienung
- vorbereitet für Sicherheitssensor
- alle Kupplungen ABG und EG homologiert

Artikel-Nr.	Artikel-Nr. inkl. Sicherheitssensor	Spurweite (Sw) (mm)	S (t)	D (kN)
855 D1030C	855 D10D0C	310	2,0	120,0
855 D1230C ¹	855 D12D0C ¹	312	2,0	84,3
855 D2330C	855 D23D0C	323	2,0	120,0
855 D3030C	855 D30D0C	330	2,0	120,0
855 D3630C	855 D36D0C	336	2,0	120,0
855 D9030C ¹	855 D90D0C ¹	390	2,0	120,0
855 F30301 ²	855 F30D01 ²	330	2,0	120,0
855 F1530C ²	855 F15D0C ²	315	2,0	120,0

¹ in Vorbereitung

² Für CBM Original-Anhängebock

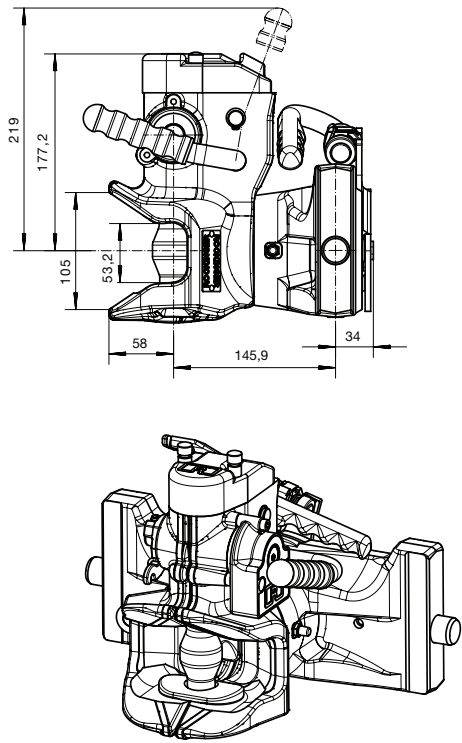

RO★865

Technische Daten

- automatische Anhängerkupplung mit Fahrstuhlhalter
- **balliger Kupplungsbolzen:** ø 38 mm
- vorbereitet für mechanische Fernbedienung
- vorbereitet für Sicherheitssensor
- alle Kupplungen ABG und EG homologiert

Artikel-Nr.	Artikel-Nr. inkl. Sicherheitssensor	Spurweite (Sw) (mm)	S (t)	D (kN)
865 D1030C	865 D10D0C	310	2,0	120,0
865 D1230C ¹	865 D12D0C ¹	312	2,0	84,3
865 D2330C	865 D23D0C	323	2,0	120,0
865 D3030C	865 D30D0C	330	2,0	120,0
865 D3630C	865 D36D0C	336	2,0	120,0
865 D9030C ¹	865 D90D0C ¹	390	2,0	120,0
865 F30301 ²	865 F30D01 ²	330	2,0	120,0
865 F1530C ²	865 F15D0C ²	315	2,0	120,0

¹ in Vorbereitung

² Für CBM Original-Anhängebock

