


## Montering av adapterkabel CAS66311KR till John Deere 6R

Montera adapterkabeln i AMP uttaget på panelen till höger intill dörren. Se nedan



Anslut adapterkabel till kameran och slå till tändningen.

För visning av bild i traktorns monitor klicka på meny.

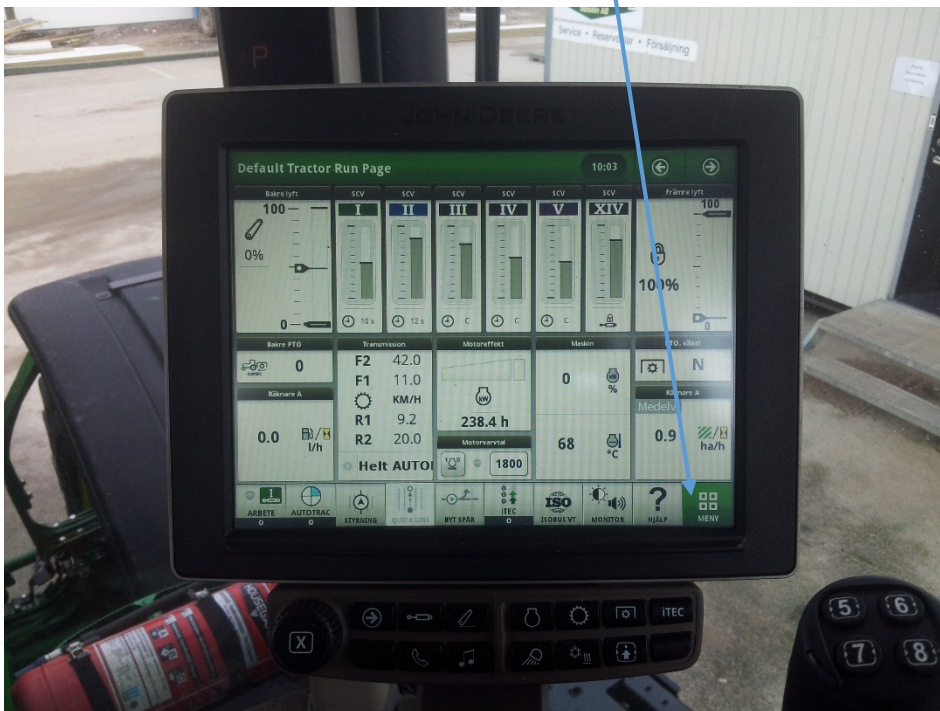

Välj sedan tillämpningar samt "scrolla" ner till video och klicka på denna.



Bilden kommer nu att visas kamera 1.



För att spegelvända bilden samt ändra ljusstyrka används knapparna till höger. Se ovan