

PELTOR™

The Sound Solution

Effektiv Kommunikation



3M™ Peltor™ LiteCom

Sikker støjreduktion, effektiv kommunikation

Kommunikation i støjende omgivelser har aldrig været enklere – eller sikre. Robust og holdbart høreværn, der tåler barske miljøer i mange forskellige industrier. Indbygget kommunikationsradio giver mulighed for tovejskommunikation på op til 8 forskellige kanaler, 38 underkanaler og med en rækkevidde på op til 3000 m. Et fuldintegreret høreværn uden løse ledninger. Alle kan arbejde sikkert, upåvirket af skadelig støj og med hænderne frie.



Indbygget tovejs-
kommunikationsradio



www.3Msikkerhed.dk

3M

Vigtigt at bære høreværn 100% af tiden du er udsat for støj



100 % anvendelse

Optimal beskyttelse



99 % anvendelse

Bare fem minutter uden høreværn pr. dag reducerer høreværnets effekt markant.



90 % anvendelse

Praktisk talt ingen beskyttelse.

Beskyttelse


For at være effektivt skal et høreværn anvendes 100% af den tid du udsættes for skadelig støj. Tages høreværnet af, selv i en kort periode, reduceres effektiviteten betydeligt og risikoen for høreskade øges markant. Den tovejskommunikationsløsning, som LiteCom-serien tilbyder, indbyder i høj grad til at blive brugt, så du ikke behøver at føle dig isoleret, men kan kommunikere med andre på en nem og sikker måde.

Let at beskytte hørelsen

Husk altid at anvende høreværn, for at beskytte hørelsen. Derfor er alle indstillinger og tilpasninger simple for at undgå, at høreværnet skal fjernes unødigt. En stemme fører dig igennem menuen. Ved inaktivitet i mere end to timer slukker høreværnet automatisk for at spare batterikapacitet. Batteristatus oplyses altid når høreværnet tændes.

Tilsluttes automatisk

Så snart nogen begynder at tale i mikrofonen, bliver den valgte kanal lynhurtigt tilsluttet, og de øvrige brugere hører uanset støjniveau stemmen i normalt toneleje. Mikrofonens software er programmeret til kun at opfange tale og effektivt bortfiltrere alle andre lyde.

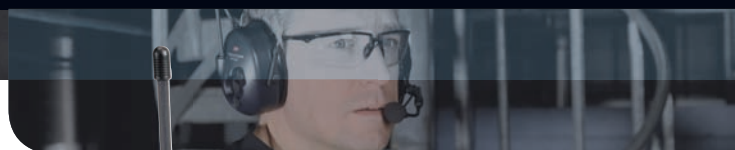

Specifikationer

Frekvensområde:	446 MHz (PMR)
Kanaler:	Max 8 (PMR)
Underkanaler:	38
Mikrofontype:	Støjreducerende (MT53)
Effekt:	150 mW
Rækkevidde:	Op til 3 km
Batteritype:	2 AA alkaline (3,0V) eller NiMH (2,4V)
Driftstid:	20 timer
Driftstemperatur:	-20°C till +55°C
Opbevaringstemperatur:	-40°C till +55°C
Dæmpning (SNR):	Hovedbøjle: 32dB Hjelmmontering: 33dB Nakkebøjle: 32 dB
Vægt inkl. batteri:	394 g (hovedbøjle), 418 g (hjelmmontering), 384 g (nakkebøjle)

Høreværn og tilbehør

Beskrivelse	3M id nr
MT53H7A4400-EU LiteCom, PMR 446, hovedbøjle	XH001680434
MT53H7P3E4400-EU LiteCom, PMR 446, hjelmmontering	XH001680442
MT53H7B4400-EU LiteCom, PMR 446, nakkebøjle	XH001680459
3M™ Peltor™ HY79 Hygiejnesæt	XH001651047
3M™ Peltor™ ACK053 Genopladeligt batteri	XH001680608
3M™ Peltor™ FR08 Adapter vægkontakt	XH001680194
3M™ Peltor™ FR09 Batterilader	XH001680616
3M™ Peltor™ MT53N-12 Tale mikrofon	XL001633814
3M™ Peltor™ 1180 SV Batteridæksel	XL001600565
3M™ Peltor™ HY100A Engangs hygiejneringe	XH001651351
3M™ Peltor™ HYM1000 Mikrofonbeskyttelse, tape	XH001651328
3M™ Peltor™ M995 Vindbeskytter til talemikrofon	11003066252



3M a/s Personal Safety Products

Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tlf.: 43 48 01 00
E-mail: 3Msikkerhed@mmm.com
www.3Msikkerhed.dk

Genanvend venligst. Trykt i Danmark.
© 3M 2013. Alle rettigheder forbeholdes.