

1x EasyFix Eco Kit















Steel plate
Stahlunterlage



Wood plate
Holzunterlage




Max. 300 g
Max. 0.75 LB

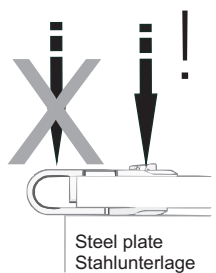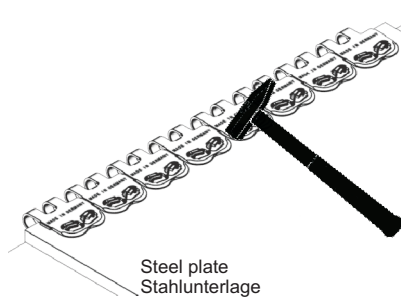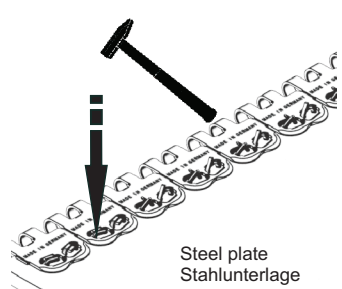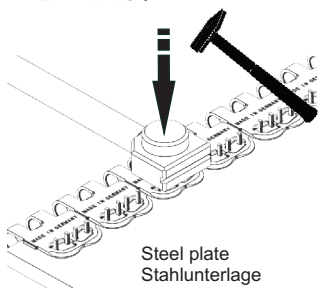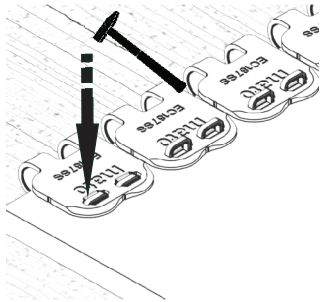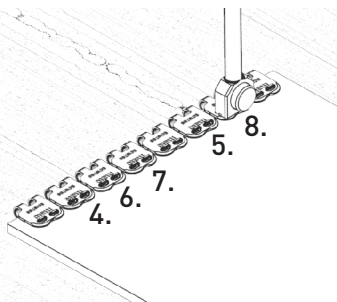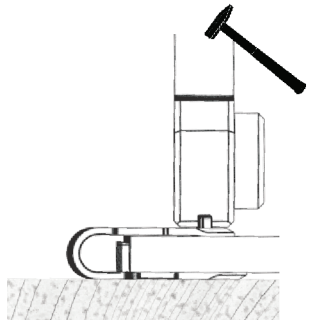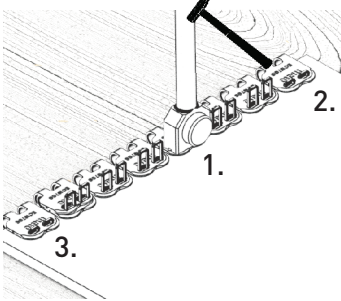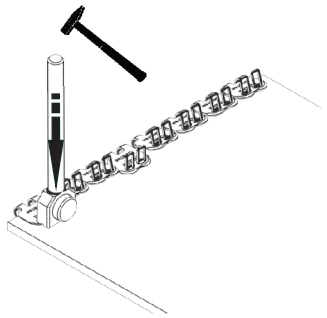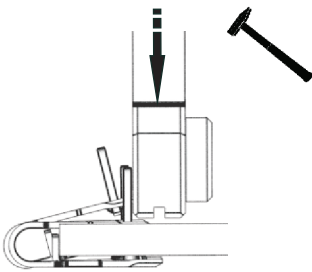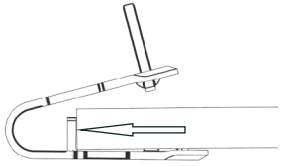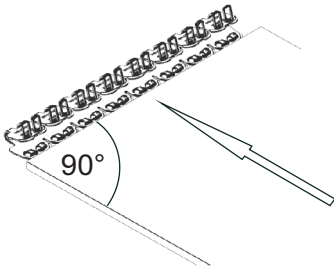

mato

MATO GmbH & Co. KG
Benzstr. 16-24
63165 Mühlheim
Germany

Tel.: +49 (0) 6108 906 0
Fax: +49 (0) 6108 906 120
www.mato.de

Easy Clip		EC62	EC125	EC187
min. Trommel \varnothing mm		50	75	100
min. Trommel \varnothing Zoll		2	3	4
max. Gurtfestigkeit kN/m		200	315	400
max. Gurtfestigkeit P.I.W.		115	180	220
Gurtdickenbereich mm		1,5 - 3,2	3,2 - 4,8	4,8 - 6,4
Gurtdickenbereich Zoll		1/16 - 1/8	1/8 - 3/16	3/16 - 1/4
Gurtbreite		600 mm		

