


# Technisches Datenblatt

## Startschalter

Artikel – Nr. 205 006 02

## 2. Schlüssel

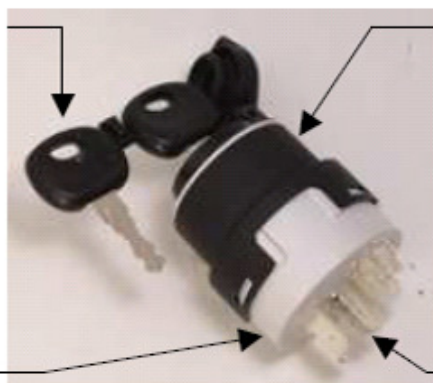

## Gehäuse



## Schlüssel Typ A 14603



## Socket

Stecker 6,3 x 0,8 und 9,5 x 1,2

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| - Wasserschutz :           | Klappdeckel        |
| - Betriebsspannung :       | max. 24 Volt       |
| - Maximale Belastung :     | 30 – 17 : 35 A     |
|                            | 30 – 15/54 : 35 A  |
|                            | 30 – 19 : 50 A     |
|                            | 30 – 50a : 30 A    |
| - Max. Spannungsabfall :   | 250 mV             |
| - Anzahl Schaltungen :     | 100.000 mechanisch |
| - Anlasswiederhol Sperre : | Ja                 |
| - Vorglühfunktion :        | Ja                 |
| - Umgebungstemperatur :    | + 85° C / - 40° C  |
| - Anzahl Stecker :         | 9                  |

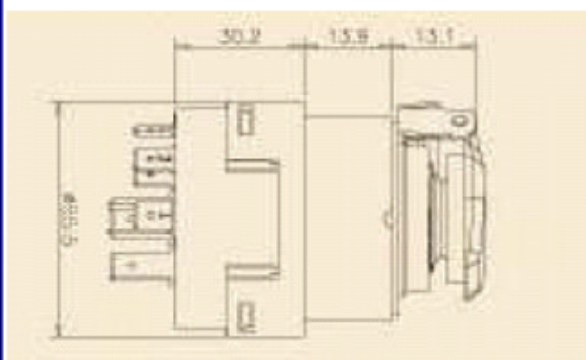

### Schaltbild