

CTEK MXS 10EC

10A/12V



CHARGEUR DE CHARGE ET DE SOUTIEN DES BATTERIES POLYVALENT POUR ATELIER CTEK MXS 10EC



Le CTEK MXS 10EC est un chargeur intelligent à 8 étapes entièrement automatique et un appareil de soutien des batteries qui fournit 10 A aux batteries 12V y compris les types AGM de 20-200Ah jusqu'à 300Ah en mode d'entretien.

Conçu pour une utilisation professionnelle, le MXS 10EC inclut un large éventail de fonctions, y compris une fonction de diagnostic automatique qui évalue si une batterie est capable de recevoir et conserver une charge et une fonction d'alimentation qui permet de l'utiliser comme une alimentation pour soutenir l'électronique du véhicule pendant les changements de batterie sensibles. Le MXS 10EC est idéal dans l'atelier et pas seulement pour les voitures, mais pour toute une gamme d'autres applications y compris les bateaux et les véhicules de loisirs.

Easily portable, the MXS 10EC is supplied with 4 metre extended charge cables and a protective silicon rubber bumper for maximum convenience and versatility.

Le MXS 10EC est fourni avec un capteur de température en option, qui lui permet de compenser les conditions et de fournir une charge optimale par tous les temps. Il bénéficie d'une garantie de 2 ans.

DONNÉES TECHNIQUES

TENSION DE CHARGE	14,4/14,7/15,8/13,6 V
INTENSITÉ DE CHARGE	10 A max
TYPE DE CHARGEUR	Cycle de charge complètement automatique en 8 étapes
TYPE DE BATTERIE	Batteries acide-plomb 12V
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	20-200 Ah, jusqu'à 300 Ah pour l'entretien
ISOLATION	IP65 (protégé des éclaboussures et de la poussière)

AUTO

Entièrement automatique pour une charge optimale

12V

Pour toutes les batteries acide-plomb

7

BATTERIE ENTIÈREMENT CHARGÉE

8

Charge d'entretien

T

Capteur de température

AGM

Charge par temps froid et batteries AGM

RECOND

Reconditionnement des batteries profondément déchargées

SUPPLY

Utilisez le chargeur comme alimentation



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD




CTEK MXS 10EC

10A/12V



- Chargeur de charge et unité de soutien professionnel intelligent, entièrement automatique qui fournit 20-200Ah aux batteries 12V.
- Processus de charge en 8 étapes breveté.
- Permet de reconditionner les batteries sulfatées, stratifiées et profondément déchargées.
- Équipé de câbles de 4 mètres - aucun besoin de retirer la batterie du véhicule.
- Facilement portable avec pare-chocs de protection antidérapant durable.

BRANCHER ET OUBLIER

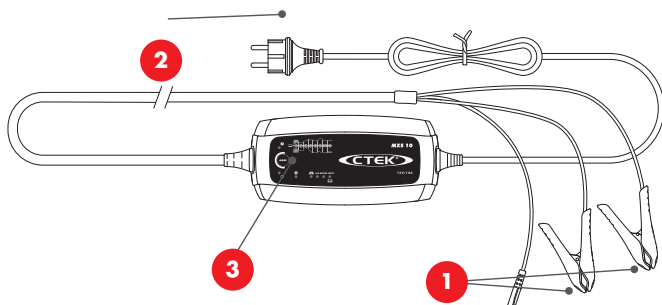

1. Branchez le chargeur à la batterie.

2. Branchez le chargeur dans la prise murale.

Témoins de mise sous tension

3. Appuyez sur le bouton MODE pour choisir le programme de charge.



Batteries normales et légèrement plus grosses

AGM

Pour la charge par temps froid et les batteries AGM.

RECOND


Reconditionnement des batteries profondément déchargées.

SUPPLY

Alimentation 12 V ou entretien flottant

4. ... et vous êtes prêt.

CHARGE CTEK UNIQUE EN 8 ÉTAPES

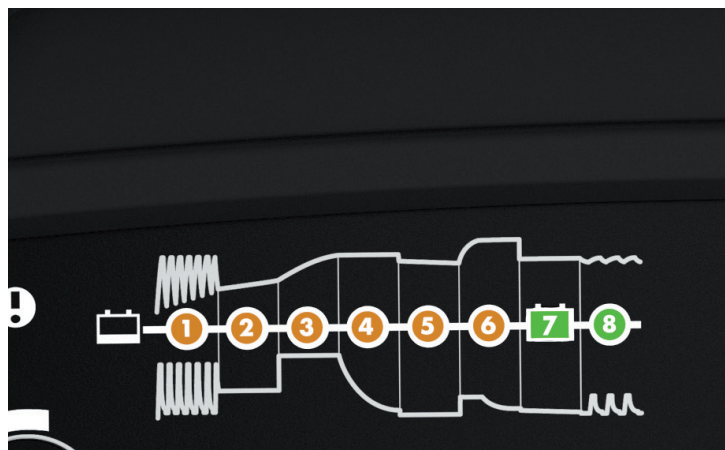

1 ÉTAPE 1 DESULPHATION (DÉSULFATATION)

Les impulsions de tension éliminent les sulfates des plaques de plomb de la batterie pour restaurer sa capacité.

2 ÉTAPE 2 SOFT START (démarrage progressif)

Teste si la batterie peut accepter la charge. La charge démarre si la batterie est en bon état.

3 ÉTAPE 3 BULK (principale)

Charge avec l'intensité maximale jusqu'à l'obtention d'environ 80 % de la capacité de la batterie.

4 ÉTAPE 4 ABSORPTION, PRÊTE À L'EMPLOI

Charge avec réduction de l'intensité pour maximiser la capacité de la batterie jusqu'à 100 %.

5 ÉTAPE 5 ANALYSE

Teste si la batterie peut conserver la charge. Les batteries incapables de conserver la charge peuvent devoir être remplacées.

6 ÉTAPE 6 RECOND (reconditionnement)

Fonction de reconditionnement pour les batteries profondément déchargées.

7 ÉTAPE 7 FLOAT (flottante), CHARGE COMPLÈTE

Maintient la tension de la batterie au niveau maximal en fournissant une charge à tension constante.

8 ÉTAPE 8 PULSE (impulsions), CHARGE D'ENTRETIEN

Maintien de la capacité de la batterie à 95-100 %. Le chargeur surveille la tension de la batterie et envoie si nécessaire une impulsion pour maintenir la batterie complètement chargée.

QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK

Le support client de CTEK est disponible pour répondre à toutes les questions sur la charge et les chargeurs CTEK. La sécurité, la simplicité et la flexibilité caractérisent tous les produits et solutions développés et vendus par CTEK. CTEK fournit des chargeurs dans plus de 60 pays partout dans le monde. CTEK est également un fournisseur fiable de plusieurs constructeurs automobiles et moto mondiaux parmi les plus prestigieux.

Contacter le support clientèle : info@ctek.com

www.ctek.com



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD