


2. Schlüssel

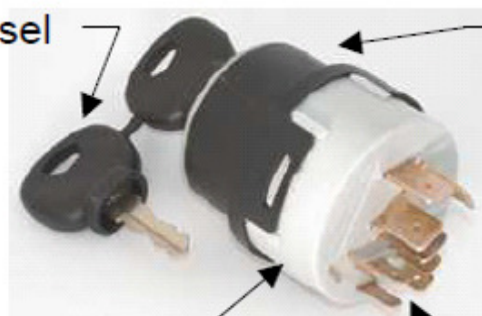

Gehäuse

Sockel

Stecker 6,3 x 0,8 und 9,5 x 1,2

Schlüssel Typ B 14607



- Wasserschutz :

- Betriebsspannung :

- Maximale Belastung :

30 – 58

30 – 17

30 – 15/54

30 – 19

30 – 50a

Schließzylinder / Schlüssel

max. 24 Volt

: 5 A

: 35 A

: 35 A

: 50 A

: 30 A

- Max. Spannungsabfall :

250 mV

- Anzahl Schaltungen :

100.000 – mechanisch

- Anlasswiederholsperrre :

nein

- Vorglühfunktion :



Ja

- Umgebungstemperatur :

+ 85° C / - 40° C

- Anzahl Stecker :

10

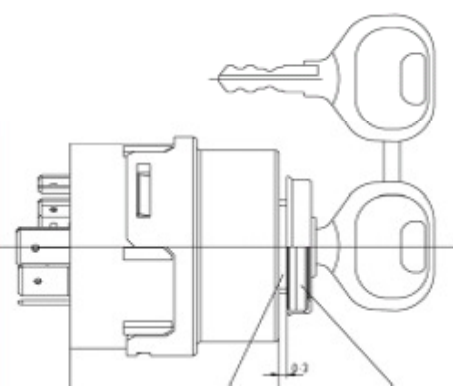

Schaltbild

	0	I	II	III
58—30		■		
15/54—30		■	■	■
19—30			■	
17—30				■
50a—30				■