

Technisches Datenblatt

Startschalter

Artikel Nr.: 205 008 06

John Deere Nr.: AR58126, AR53452, AR47235, AR47458, AR47459

Pollak Nr.: 21433B

2 x Schlüssel

Schlüssel Typ JD



Gehäuse



- Wasserschutz:

Schließzylinder

- Betriebsspannung:

bei 12V

bei 24 V

Belastungszeit

- Maximale Belastung: 30/1 – 15
30 – 15/54
30 – 50

20 A
20 A
50 A

10 A
10 A
25 A

100%
100%
1 min.

- Max. Spannungsabfall:

250 mV

- Anzahl Schaltungen:

50.000 – mechanisch

- Anlasswiederhol Sperre:

Nein

- Vorglühfunktion:



Nein

- Umgebungstemperatur:

+ 85° C / - 30° C

- Anzahl Stecker:

7

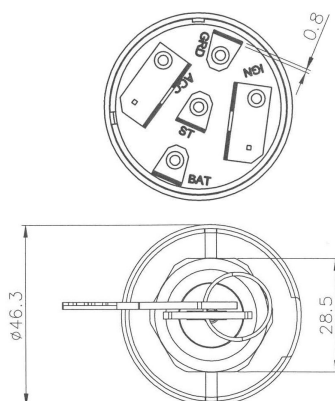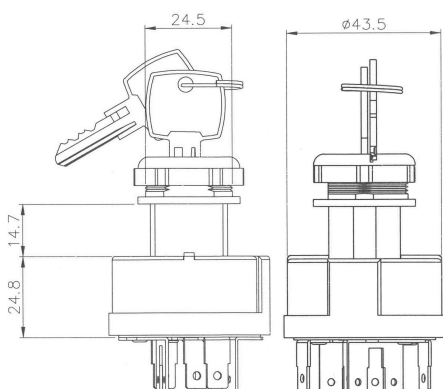

Schaltbild

	P	O	I	II
BAT --- ACC				
BAT --- IGN				
BAT --- ST				
GRD --- Housing				

