



## Master B 35 – direkte oliefyrede varmeapparater

### Direkte oliefyrede varmeapparater – lavt tryk

Direkte olievarmere er meget effektive enheder, der leverer store mængder øjeblikkelig varme, hvor det er nødvendigt. De er ideelle til åbne eller godt ventilerede områder som fabrikker, lagerbygninger eller byggepladser. Direkte Master-varmeapparater er kendt for deres effektivitet, robusthed, brugervenlighed og driftssikkerhed.

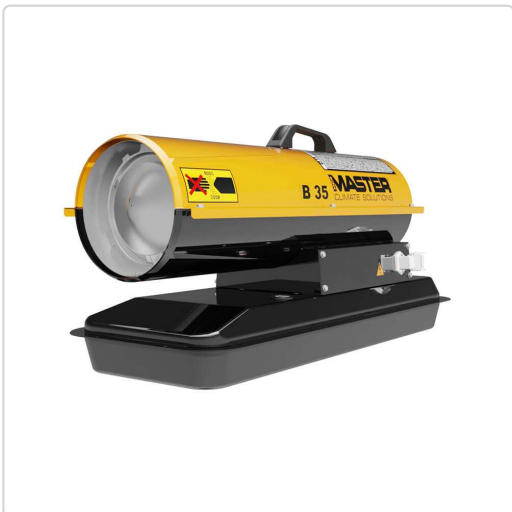

Master B 35 CED – direkte oliefyrede varmeapparater

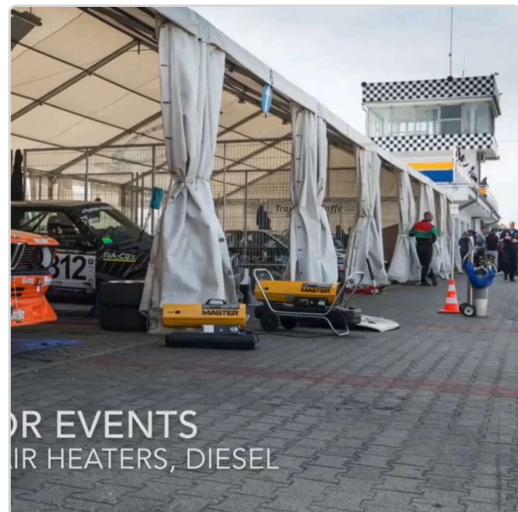

Anvendelser med direkte Master-varmeapparater

## Nøglefunktioner

- ✓ Høj luftstrøm
- ✓ To oliefiltre – olietankfilter og sugefilter
- ✓ Termisk beskyttet motor
- ✓ Elektronisk flammestyring med fotocelle
- ✓ Brændkammer i rustfrit stål

- ✓ Olietank med niveauindikator
- ✓ Designet til nem håndtering og transport
- ✓ Nem vedligeholdelse

## Produktspecifikationer

| Specifikationer                     | Enheder | B 35                 |
|-------------------------------------|---------|----------------------|
| Opvarmningskapacitet                | kW      | 10                   |
| Opvarmningskapacitet                | Btu/h   | 34.200               |
| Opvarmningskapacitet                | kcal/h  | 8.600                |
| Luftcirkulation                     | m³/t    | 280                  |
| Benzinkapacitet                     | t       | 16                   |
| Termostatstyring                    |         | Analog eller digital |
| Brændstoftilførsel                  | l/t     | 0,9                  |
| Netspænding                         | V/Hz    | 220/240/50-60        |
| Elektrisk energi                    | kW      | 0,08                 |
| Mærkestrøm                          | A       | 0,35                 |
| Beskyttelse                         |         | IP41                 |
| Tankindhold                         | l       | 15                   |
| Produktdimensioner (l x b x h)      | mm      | 745 x 300 x 405      |
| Forsendelsesdimensioner (l x b x h) | mm      | 810 x 350 x 450      |
| Netto- / bruttovægt                 | kg      | 14/16                |
| Paller                              | stk     | 15                   |
| Dobbelt spænding                    |         | Nej                  |