

2.05 KUGELBALKEN KBA

2.05.106 KUGELBALKEN KBA8344OBW0 KUGELBALKEN KBA8344OBW15

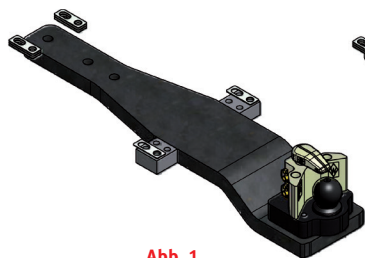


Abb. 1


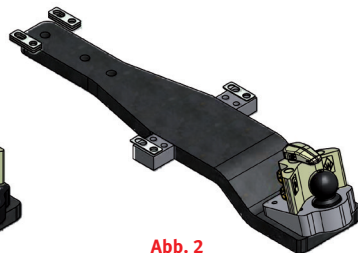


Abb. 2


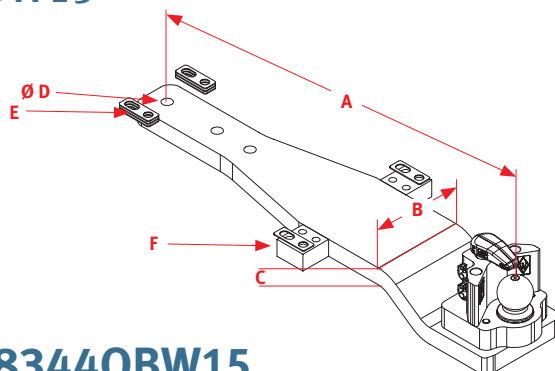


KUGELBALKEN KBA8344OBW0 UND KBA8344OBW15

Referenz	Länge	Breite	Dicke	Herzbolzen	Ø Herzbolzen	D-Wert	AP-Code	Bestell-Nr.
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Anzahl	D [mm]	[kN]	N-TP-B-CG1-VZW0-GK-SH-0/...	
KBA8344OBW0 (Abb. 1)	1080	240	45	3	27,5**	80,9	55	8004710
KBA8344OBW15 (Abb. 2)	1079	240	45	3	27,5**	80,9	55	8004711

Anschlussbemaßung

Ø ZP-Bolzen	Lochabstand X >	Lochabstand Y >
[mm]	[mm]	[mm]
–	(F1) 155	(G1) 88
–	(F2) 102	(G2) 360
–	(F3) 42	–
–	(F4) 405	–

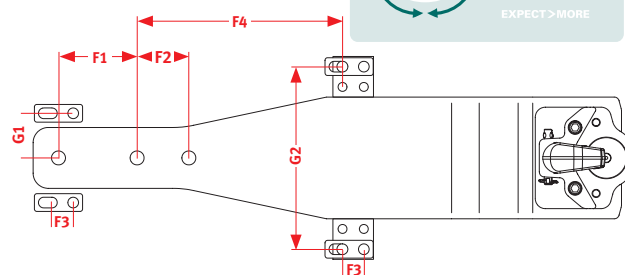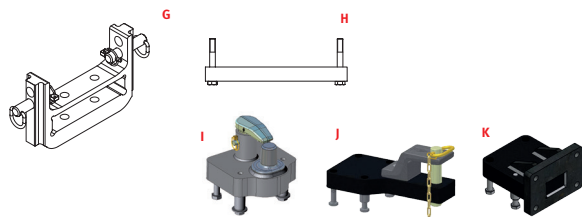

TECHNISCHE DATEN

zulässige Stützlast am Kuppelpunkt

2500 kg

8 Stück Distanzbleche (E) Bestell-Nr.: 8004814 sowie 2 Distanzklötz (F) Bestell-Nr.: 8004815 im Lieferumfang enthalten
bei Kupplungsböcken mit Schienenweite W=389/32/25mm Zugpendelstütze (G) Bestell-Nr.: 8005035 mitbestellen
bei Kupplungsböcken mit Schienenweite W=329/32/25mm Zugpendelstütze (G) Bestell-Nr.: 8004808 mitbestellen
bei Bedarf Zugpendelstütze (H) Bestell-Nr.: 8004812 Verschraubung M16 bzw. 8004813 Verschraubung M20 mitbestellen
Umbau auf Pitonaufsatz PBA (Abb. I) möglich Bestell-Nr.: 8004751 siehe 4.04.020
Umbau auf Zugpendelaufsatz ZPA (Abb. J) möglich Bestell-Nr.: 8004891/8004892/8004893 siehe 5.02.010
Umbau auf Kugelbalkenadapter KUA (Abb. K) möglich Bestell-Nr.: 8004895 siehe 5.02.010
Kugelbalken KBA8344OBW0ZWL komplett mit montiertem Zwangslenkungsaufsatz Bestell-Nr.: 8002640 (ohne Abb.)

passende Zwangslenkungen finden Sie auf Datenblatt 6.03.020

passende Ersatzteile und Zubehör für Kugelbalken finden Sie auf Datenblatt 8.02.040

**Serie 7R ab Baujahr 2012: Bei Bedarf kann die Bohrung D von 27,5mm auf 32,25 mm erweitert werden. Bitte vor Bestellung überprüfen und ggf. „Aufbohren auf 32,25mm“ angeben.

nur zur Verbindung mit Zugkugelnkupplungen 80 ISO 24347

bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zu Kugelbalken auf Datenblatt 2.05.001

Lieferung mit Einzelgutachten

Hinweise zum Einzelgutachten: Der Anbau des Fahrzeugteiles ist, unter Vorlage des mitgelieferten Gutachtens, durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr, einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zu überprüfen.