
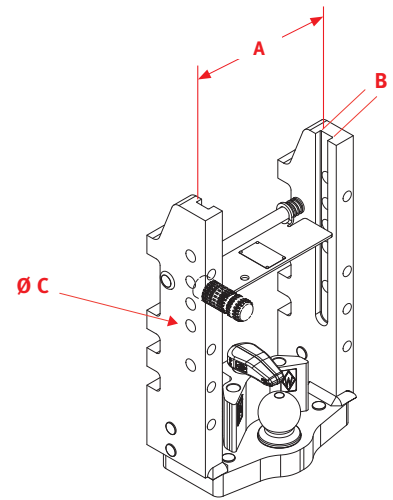


2.04 KUPPLUNGSBÖCKE KK

2.04.041 KUPPLUNGSBOCK KU344KK1


WALTERScheid

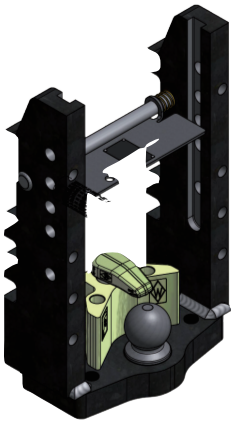

KUPPLUNGSBOCK KU344KK1

Referenz	Breite	Dicke	Ø Rastbolzen	Anzahl	zul. Stützlast	D-Wert	Niederhalter	AP-Code	Bestell-Nr.
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Rastungen	[kg]	[kN]	einstellbar	KK-CG1-OL0-VZW1-SH-0/...	
KU344KK1	329	32	25	5	4000	92,0	•	55	8005237

Am Anhängerbock dürfen unter Verwendung von Zwangslenkungseinrichtungen Typ ZWL50W15KU-KBA-AS (Bestell-Nr.: 8004539) oder Typ ZWL50KU-KBA-AS (Bestell-Nr.: 8004444) auch Kalotten K50 zwangsgelenkter Anhänger mit einer Lenkstangenkraft je Lenkstange bis 20kN gekuppelt werden bzw. mit Typ ZWL30W15KU-KBA-AS (Bestell-Nr.: 8004825) und ZWL30KU-KBA-AS (Bestell-Nr.: 8004824) Gelenkaugen mit einer Lenkstangenkraft je Lenkstange bis 40kN.

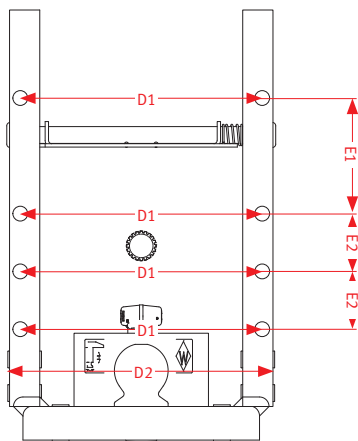

(Abb. 1)



(Abb. 2)



Anschlussbemaßung

Lochabstand horizontal	Lochabstand vertikal
[mm]	[mm]
(D1) 360	(E1) 172
(D2) 392	(E2) 86

zur Montage an John Deere Serie 6000/7000 bei Bedarf 8 Stck. Befestigungsschrauben M20x200 10.9 DIN 931 (Bestell-Nr. 8004370) mitbestellen
zur Montage an John Deere Serie 8000/8R bei Bedarf 6 Stck. Befestigungsschrauben M20x200 10.9 DIN 931 (Bestell-Nr. 8004370) mitbestellen
und 2 Stck. Befestigungsschrauben M20x280 10.9 DIN 931 (Bestell-Nr. 8005243)
bei Bedarf 2 Stck. Adapter (Abb. 1) Bestell-Nr. 8002802 mitbestellen
bei Bedarf 1 Paar Adapter (Abb. 2) Bestell-Nr. 8005178 mitbestellen

passende Zwangslenkungen finden Sie auf Datenblatt 6.02.010 und 6.02.020
passende Ersatzteile und Zubehör für Kupplungsbocke finden Sie auf Datenblatt 8.02.040

nur zur Verbindung mit Zugkugelpkupplungen 80 ISO 24347
Lieferung mit Einzelgutachten

Hinweise zum Einzelgutachten: Der Anbau des Fahrzeugteiles ist, unter Vorlage des mitgelieferten Gutachtens, durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr, einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zu überprüfen.