


Freilauf

RL3 (wartungsfrei)

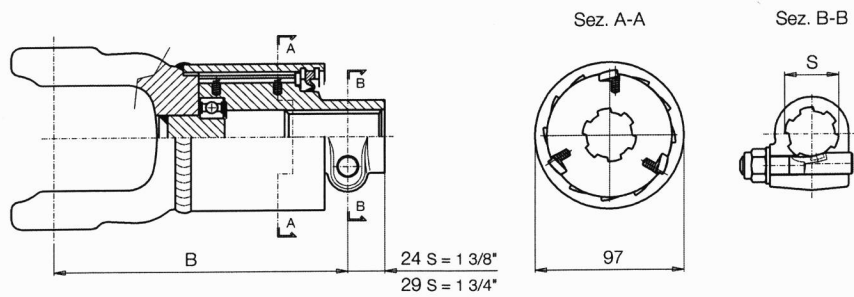

Höchst Drehmoment	B (mm)			
	S = 1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20
6200 Nm	191	191	193	193
8				

Bestellcode RL3

S = 1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20
0A6	0A7	0A8	0A9

Ersatzteil-Nr.

S = 1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20
8 60170M501R	60170M502R	60170M503R	60170M504R

⚠ Bei Hauptgelenkwellen muss die evtl. Überlast- oder Freilaufkupplung immer maschinenseitig montiert werden. Alle drehenden Teile müssen angemessen geschützt werden.