

# DATI TECNICI

## MAXIMO® EVOLUTION ACTIVE

L'innovativa sospensione con controllo attivo ed elettronico del sedile Maximo Evolution Active riduce le vibrazioni del 40% in media e l'accelerazione di picco fino al 75%. E il sedile si regola automaticamente al peso dell'operatore. Queste caratteristiche, insieme alla corsa del molleggio ottimizzata, consentono al sedile di sfruttare appieno il suo potenziale per offrire maggiore ergonomia e sicurezza. Inoltre, un sistema di climatizzazione attiva con rimozione dell'umidità corporea fa sì che l'operatore non debba più sedersi alla guida bagnato di sudore.



**Caratteristiche** ● Standard ○ Opzionale

|  | Maximo®<br>Evolution Active |
|--|-----------------------------|
| <b>Codice prodotto in tessuto</b>  | <b>1288762</b>              |
| <b>Codice prodotto in tessuto, interruttore presenza uomo (per Fendt)</b>  | <b>1297511</b>              |
| ① <b>Tasca portadocumenti</b>  | ●                           |
| <b>APS (Sistema di Posizionamento Automatico)</b>  | ●                           |
| ② <b>Braccioli regolabili in altezza e reclinabili</b><br>80x380 mm, inclinazione regolabile e rivestimento in tessuto | ●                           |
| <b>Ammortizzatore</b><br>Automatico  | ●                           |
| ③ <b>Rotazione</b> Intervallo di regolazione di 20°  | ●                           |
| <b>Sospensione</b>   |                             |
| ● <b>Sospensione pneumatica</b> (compressore a 12 V)   | ●                           |
| ● <b>Con controllo elettronico attivo</b>  | ●                           |
| <b>Corsa del molleggio, 120 mm</b>   | ●                           |
| <b>Regolazione del peso attiva</b> (con controllo elettronico)   | ●                           |



|  | Maximo®<br>Evolution Active |
|--|-----------------------------|
| ④ <b>Regolazione dell'altezza</b> 80 mm in continuo (pneumatica) | ●                           |
| ⑤ <b>Climatizzazione attiva</b>                                  | ●                           |
| ⑥ <b>Regolazione longitudinale</b> 210 mm                        | ●                           |
| <b>Ammortizzatore longitudinale</b>                              | ●                           |
| ⑦ <b>Supporto lombare</b> pneumatico                             | ●                           |
| ⑧ <b>Inclinazione schienale</b> regolabile                       | ●                           |
| ⑨ <b>Prolunga schienale</b> integrata                            | ●                           |
| ⑩ <b>Sospensione laterale</b>                                    | ●                           |
| ⑤ <b>Riscaldamento del sedile</b>                                | ●                           |
| ⑪ <b>Regolazione profondità e inclinazione della seduta</b>      | ●                           |
| <b>Interruttore presenza uomo (OPS)</b>                          | ●                           |
| <b>Larghezza della seduta</b>                                    | 550 mm                      |
| <b>ACCESSORI OPZIONALI</b>                                       |                             |
| <b>Sistema di ritenuta</b>                                       | ○                           |

### Misure (dimensioni d'ingombro)

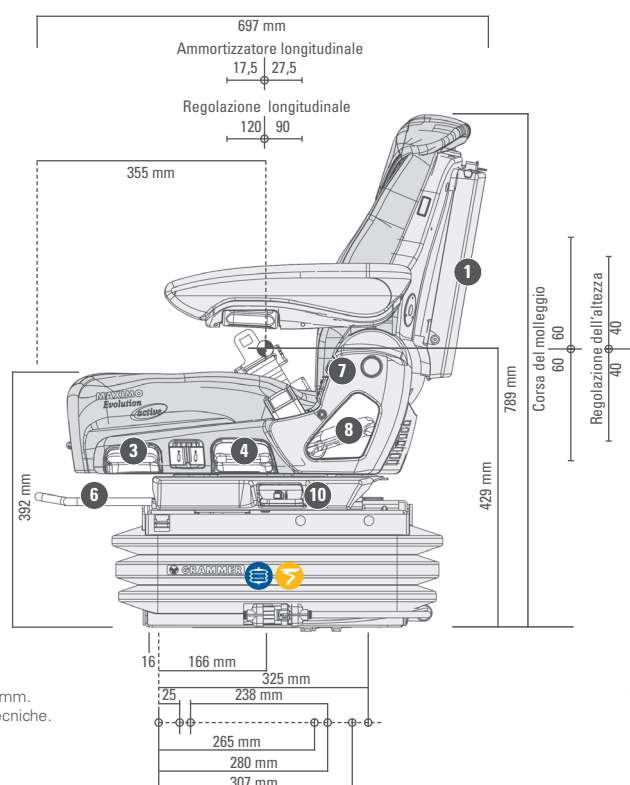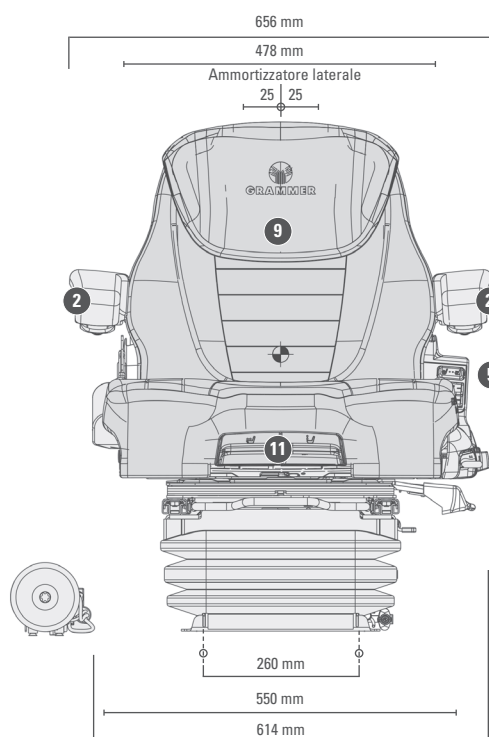

Tutte le misure sono in mm.  
Soggetto a modifiche tecniche.